



ECON® Kugelhahn Typ: 7752ES Edelstahl Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder schließend Innengewinde (BSPP) 1000 PSI WOG



Montiertes, druckluftbetriebenes 2-Wege-Kugelventil bestehend aus: zweiteiligem Econ®-Kugelventil [Typ 7752ISO] und einfachwirkendem pneumatischen Econ®-Antrieb [Typ 7901].



Das druckluftbetriebene 2-Wege-Kugelventil ist nach folgenden Grundprinzipien konfiguriert: pneumatischer Steuerdruck bei 6 bar, Medium ist Wasser, Mediumtemperatur beträgt maximal 100 °C, Kugelventil wird täglich mindestens ein paar Mal betätigt, Antriebsaufbau gemäß Eriks-Standard.

Merkmale

Typ: 7752ES

Norm: EN (DIN)

Bauform: 2-Wege

Gehäusekonstruktion: 2-teilig

Material Gehäuse: Edelstahl

Werkstoffqualität: 1.4408

Anschluss: Innengewinde (BSPP)

Antrieb: Pneumatisch betätigt

Wirkprinzip: Einfachwirkend, Feder schließend

Material Spindeldichtung primär: PTFE

Material Spindeldichtung sekundär: FPM (FKM)

Material Spindeldichtung tertiär: PTFE

Material Gehäusedichtung: PTFE

Material Bedienelement: Aluminium

Anwendung

- Pressluft, Zentralheizungsanlagen, Wasser, Kraftstoff und leicht korrosive Systeme bis maximal 68 bar.

Technische Informationen

- Anschluss gemäß ISO 228-1 BSPP.
- Druckstufe 1000 PSI WOG.
- In den Größen 0,25-3 Zoll
- Antrieb mit multifunktionaler Positionsanzeige, geeignet für mechanische Endschalter oder doppelte Näherungssensoren.
- Luftzufuhr und oberer Flanschanschluss des Antriebs gemäß NAMUR VDI/VDE 3845.

Konstruktion

- 2-teilige Gehäusekonstruktion.
- Design gemäß EN 12516-2.
- Voller Durchgang.
- Ausführung mit antistatischem Design zwischen Kugel, Spindel und Gehäuse.


Genehmigung

- TA-Luft zertifiziert gemäß VDI 2440, Ziffer 3.3.1.3.
- Konformitätserklärung gemäß EC 1935/2004.

Optionen

- Mit doppeltwirkendem Pneumatikantrieb, Typ 7752ED
- Signalisierung des Lebensdauerendes durch Schaltkasten oder Doppelsensor, Types 79650 bis 79659
- Stellungsregler, Typ 3303
- Namur-Steuerventil, Typ 33580
- Spindelverlängerung aus Edelstahl, Typ 8007 für die Isolierung
- Anschluss in NPT gemäß ASME B1.20.1

Größentabelle:

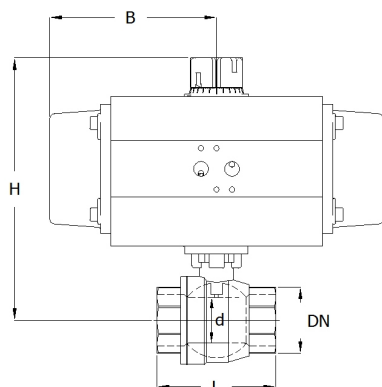

DN	d mm	L mm	H mm	B mm	Gewicht kg
1/4" [8]	10.6	64	138	81.5	1.9
3/8" [10]	12.7	64	138	81.5	1.9
1/2" [15]	15	64	138	81.5	2
3/4" [20]	20	70	145	81.5	2.1
1" [25]	25	85	173	97.5	3.3
1.1/4" [32]	32	94	200	108.5	5.1
1.1/2" [40]	38	105	219	128	7
2" [50]	50	125	243	149.5	10.9
2.1/2" [65]	63.5	155	265	149.5	13.8
3" [80]	76	173	308	198.5	24.6

Nennweite	Gewindenorm	Druckstufe Artikel	Baulänge nach Norm	Typenschlüssel Antrieb	Marke Antrieb	Durchgang	Material Kugel	Material Sitz	Material Spindel	Artikel
1/4" [8]	ISO 228-1	1000 PSI WOG	Herstellerstandard	SR20	ECON	Voller Durchgang	1.4408	PTFE	1.4401	17572749
3/8" [10]	ISO 228-1	1000 PSI WOG	Herstellerstandard	SR20	ECON	Voller Durchgang	1.4408	PTFE	1.4401	17572794
1/2" [15]	ISO 228-1	1000 PSI WOG	Herstellerstandard	SR20	ECON	Voller Durchgang	1.4408	PTFE	1.4401	17572732
3/4" [20]	ISO 228-1	1000 PSI WOG	Herstellerstandard	SR20	ECON	Voller Durchgang	1.4408	PTFE	1.4401	17572787
1" [25]	ISO 228-1	1000 PSI WOG	Herstellerstandard	SR40	ECON	Voller Durchgang	1.4408	PTFE	1.4401	17572701
1.1/4" [32]	ISO 228-1	1000 PSI WOG	Herstellerstandard	SR80	ECON	Voller Durchgang	1.4408	PTFE	1.4401	17572725
1.1/2" [40]	ISO 228-1	1000 PSI WOG	Herstellerstandard	SR130	ECON	Voller Durchgang	1.4408	PTFE	1.4401	17572718
2" [50]	ISO 228-1	1000 PSI WOG	Herstellerstandard	SR200	ECON	Voller Durchgang	1.4408	PTFE	1.4401	17572756
2.1/2" [65]	ISO 228-1	1000 PSI WOG	Herstellerstandard	SR200	ECON	Voller Durchgang	1.4408	PTFE	1.4401	17572763
3" [80]	ISO 228-1	1000 PSI WOG	Herstellerstandard	SR500	ECON	Voller Durchgang	1.4408	PTFE	1.4401	17572770

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)