

JC Kugelhahn Serie: 41501RIICG Typ: 3327 Edelstahl
Feuersicher Innengewinde (NPT) Class 1500


Merkmale

Serie: 41501RIICG
Typ: 3327
Norm: ASME
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 1-teilig
Material Gehäuse: Edelstahl
Werkstoffqualität: 1.4404
Anschluss: Innengewinde (NPT)
Material Spindeldichtung sekundär: FPM (FKM)
Material Spindeldichtung tertiär: Grafit

Material Gehäusedichtung: Grafit
Material Bedienelement: Sphäroguss
Min. Dauertemperatur (Medium): -50 °C
Max. Dauertemperatur (Medium): 260 °C
Feuersicher: Ja

Anwendung

- Empfohlen in: Chemie

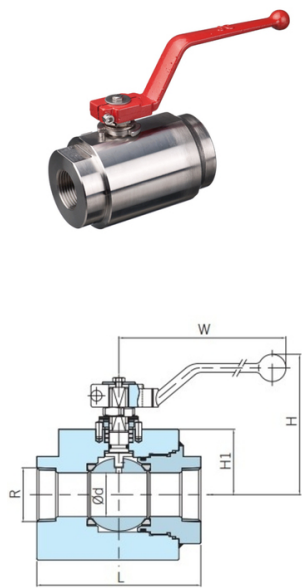

Nennweite	Gewindenorm	Druckstufe Artikel	Baulänge nach Norm	Handbedien-ung	Durchgang	Material Kugel	Material Sitz	Material Spindel	Material Spindeldicht-ung primär	Artikel
1/2" [15]	ASME B1.20.1	Class 1500	Herstellerstan-dard	Handhebel	Voller Durchgang	ASTM A351 CF8M	RPTFE	1.4006	RPTFE	15847094
3/4" [20]	ASME B1.20.1	Class 1500	Herstellerstan-dard	Handhebel	Voller Durchgang	ASTM A351 CF8M	RPTFE	1.4006	RPTFE	15840853
1" [25]	ASME B1.20.1	Class 1500	Herstellerstan-dard	Handhebel	Voller Durchgang	ASTM A351 CF8M	RPTFE	1.4006	RPTFE	15847498
1.1/2" [40]	ASME B1.20.1	Class 1500	Herstellerstan-dard	Handhebel	Voller Durchgang	ASTM A351 CF8M	RPTFE	1.4006	RPTFE	15847506

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)