


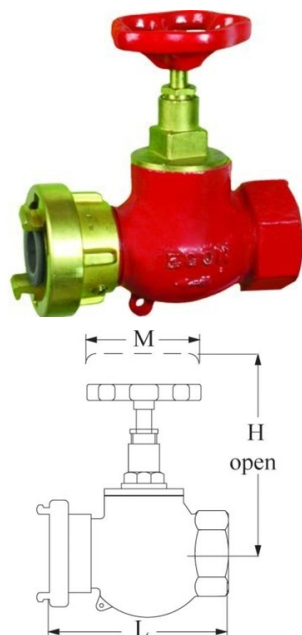

Feuerlöschventil Typ: 902 Bronze Gerade Innengewinde (BSPP)

Merkmale

Typ: 902
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: Bronze
Werkstoffqualität: CC491K [RG5]
Oberflächenschutz: Standard Farbanstrich
Anschluss: Innengewinde [BSPP]
Anschluss 2: Storz Kupplung
Bedienung: Handrad, steigend mit steigender Spindel
Deckeltyp: Geschraubt
Farbe: Rot, RAL3000
Material Kegel: Messing
Material Spindel: CuZn35Ni [SoMs59]

Material Deckel: CuZn39Pb3 [CW614N]
Material Storzkupplung: Messing
Material Bedienelement: EN-JL1030
Min. Dauertemperatur (Medium): -10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium): 60 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C: 16 bar

Anwendung

- Empfohlen in: Versorgungsunternehmen

DN	L	H (offen)	M	Knaggenabstand	Gewicht
	mm	mm	mm	mm	kg
1"	118	110	80	31	1
1¼"	130	125	80	44	1.9
1½"	138	140	100	51	2.7
2"	176	160	120	81	3.7
2½"	212	195	120	81	5.5
3"	225	200	140	89	8

Druckklasse	Maximum Dauertemperatur
PN16	60 °C

Norm	Nennweite	Knaggenabstand mm	Druckstufe Artikel	Einbaulänge mm	Dichtung	Artikel
EN (DIN)	1" [25]	31	PN16	888888	NBR	17009975
EN (DIN)	1½" [40]	51	PN16	888888	NBR	17009968
EN (DIN)	2" [50]	66	PN16	888888	NBR	17009951
EN (DIN)	2½" [65]	81	PN16	888888	NBR	17009944

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1