

ERIKS Support cylindrique antivibratoire C NR



Le support antivibratoire cylindrique de type C de la marque ERIKS permet d'amortir la moitié des vibrations de l'application. Ce produit est constitué d'une partie cylindrique en caoutchouc, pourvue des deux côtés d'un raccord fileté interne (femelle). Ce support antivibratoire permet d'installer une machine (une pompe ou un ventilateur, par exemple) sur le sol ou dans un châssis. Ce support antivibratoire en caoutchouc offre les meilleures performances en cas de compression. Nous attirons votre attention sur le fait qu'en cas de charge avec cisaillement, la pression maximale à laquelle le produit peut résister sera six fois moins élevée. De plus, ce support antivibratoire ne résiste pas aux charges de traction.

Caractéristiques


Type: C

Caoutchouc matériau: NR

Construction

- Les caractéristiques du modèle standard sont les suivantes :
 - Dureté standard : 50 Shore A
 - Qualité de caoutchouc standard : NR 55
 - Qualité de métal standard : ST37 galvanisé, résistance au test de pulvérisation de sel neutre pendant 72 heures conformément à la norme ISO9227
 - Conformité REACH et RoHS
 - Vous êtes à la recherche d'un autre modèle ? Envoyez-nous alors une demande pour :
 - une autre dureté : 40 ou 70 Shore A,
 - un autre type de caoutchouc : EPDM, VMQ ou NBR,
 - un autre type de métal : acier inoxydable 1.4301 [AISI304] ou 1.4401 [AISI316],
 - des conformités spécifiques pour le contact avec des denrées alimentaires : FDA ou EC1935.

Tableau de taille:

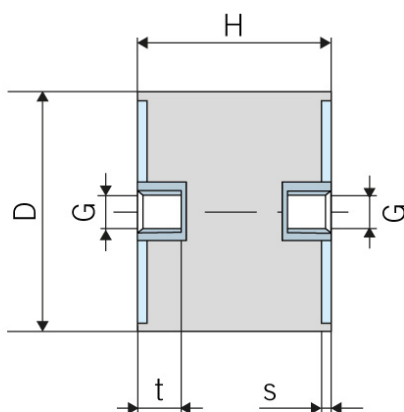


D mm	H mm	G	t mm	s mm
25	25	M6	6	2
25	30	M6	6	2
25	40	M6	6	2
30	15	M8	8	2
30	20	M8	8	2
30	25	M8	8	2
30	30	M8	8	2
30	35	M8	8	2
30	40	M8	8	2
40	15	M8	8	2
40	20	M8	8	2
40	25	M8	8	2
40	30	M8	8	2

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Tableau de taille:


D	H	G	t	s
40	35	M8	8	2
40	40	M8	8	2
50	20	M10	10	2
50	25	M10	10	2
50	30	M10	10	2
50	35	M10	10	2
50	40	M10	10	2
50	45	M10	10	2
50	60	M10	10	2
60	25	M10	10	2
60	30	M10	10	2
60	35	M10	10	2
60	40	M10	10	2
60	45	M10	10	2
60	50	M10	10	2
60	60	M10	10	2
70	30	M10	10	3
70	35	M10	10	3
70	40	M10	10	3
70	45	M10	10	3
70	50	M10	10	3
70	55	M10	10	3
70	60	M10	10	3
70	70	M10	10	3
75	25	M 12	12	3
75	30	M 12	12	3
75	35	M 12	12	3
75	40	M 12	12	3
75	45	M 12	12	3
75	50	M 12	12	3
75	55	M 12	12	3
75	60	M 12	12	3
75	70	M 12	12	3
80	30	M 12	12	3
80	40	M 12	12	3
80	50	M 12	12	3
80	60	M 12	12	3
80	80	M 12	12	3
100	45	M 16	16	3

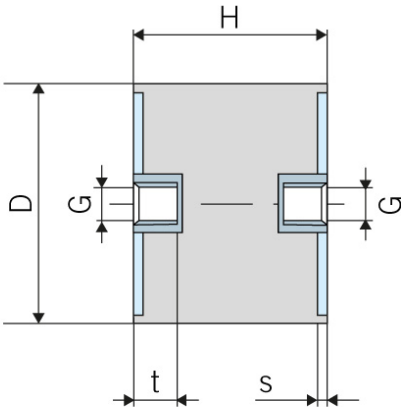

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.


Tableau de taille:

D	H	G	t	s
100	50	M 16	16	3
100	55	M 16	16	3
100	60	M 16	16	3
100	75	M 16	16	3
125	55	M 16	16	3
150	75	M 16	16	4
150	100	M 16	16	4
150	120	M 16	16	4
8	10	M3	3	1
8	13	M3	3	1
10	10	M4	4	1.2
10	15	M4	4	1.2
15	15	M4	4	1.4
20	15	M6	6	2
20	20	M6	6	2
25	20	M6	6	2
6	7	M3	3	0.8
6	8	M3	3	0.8
6	10	M3	3	0.8
6	13	M3	3	0.8
8	8	M3	3	1
8	15	M3	3	1
10	8	M4	4	1.2
10	12	M4	4	1.2
10	18	M4	4	1.2
10	20	M4	4	1.2
15	10	M4	4	1.4
15	20	M4	4	1.4
20	13	M6	6	2
20	25	M6	6	2
20	30	M6	6	2
25	15	M6	6	2
50	50	M10	10	2
100	35	M 16	16	3
100	40	M 16	16	3
100	100	M 16	16	3
125	60	M 16	16	3
125	75	M 16	16	3
125	100	M 16	16	3

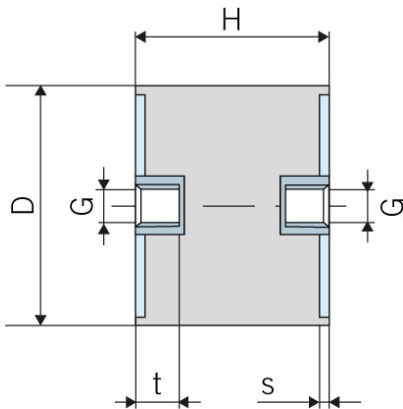

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Tableau de taille:

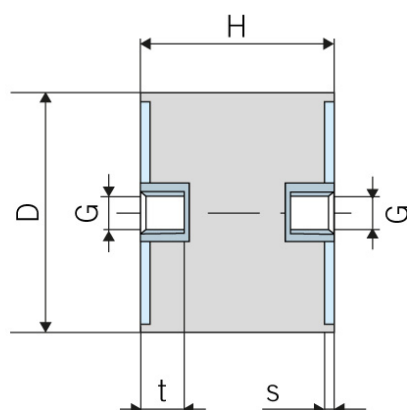

D	H	G	t	s
150	45	M 16	16	4
150	50	M 16	16	4
150	55	M 16	16	4
150	60	M 16	16	4
150	150	M 16	16	4
200	100	M20	20	5

Dureté en caoutchouc	Matériau du métal	Diamètre extérieur	Hauteur extérieure	Dimension de filetage	Charge compression en 25% compression	Flèche (max)	Charge de compression (max)	Article
		mm	mm		N	mm	dN	
55	Acier galvanisé	25	25	M6	1070.41	6.25	40	10020474
55	Acier galvanisé	25	30	M6	1066.34	7.5	40	16644496
55	Acier galvanisé	25	40	M6	1416.36	10		16644504
55	Acier galvanisé	30	15	M8	4151.4	3.75		16644511
55	Acier galvanisé	30	20	M8	2212.05	5	60	10154968
55	Acier galvanisé	30	25	M8	2555.96	6.25	60	16644528
55	Acier galvanisé	30	30	M8	2118.44	7.5		10020498
55	Acier galvanisé	30	35	M8	2201.87	8.75		16644535
55	Acier galvanisé	30	40	M8	1886.45	10	60	16644542
55	Acier galvanisé	40	15	M8	14570.6	3.75		16644559
55	Acier galvanisé	40	20	M8	4945.05	5		16644566
55	Acier galvanisé	40	25	M8	4631.66	6.25		16644573
55	Acier galvanisé	40	30	M8	3184.78	7.5	100	10020506
55	Acier galvanisé	40	35	M8	2940.58	8.75		16644580
55	Acier galvanisé	40	40	M8	2767.6	10	100	10020520
55	Acier galvanisé	50	20	M10	8445.25	5		16644597
55	Acier galvanisé	50	25	M10	8123.72	6.25	160	16644605
55	Acier galvanisé	50	30	M10	6664.63	7.5	160	10154982
55	Acier galvanisé	50	35	M10	6552.7	8.75	160	16644612
55	Acier galvanisé	50	40	M10	4385.43	10		16644629
55	Acier galvanisé	50	45	M10	4124.95	11.25	160	10020544
55	Acier galvanisé	50	60	M10	5199.43	15		16644643
55	Acier galvanisé	60	25	M10	12016.68	6.25		16644650
55	Acier galvanisé	60	30	M10	8526.65	7.5		16644667
55	Acier galvanisé	60	35	M10	10541.3	8.75		16644674
55	Acier galvanisé	60	40	M10	7305.65	10		16644681
55	Acier galvanisé	60	45	M10	9076.1	11.25		16644698
55	Acier galvanisé	60	50	M10	6980.05	12.5		16644706
55	Acier galvanisé	60	60	M10	9004.88	15		16644713
55	Acier galvanisé	70	30	M10	17439.95	7.5		16644720
55	Acier galvanisé	70	35	M10	17623.1	8.75	310	16644737

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Dureté en caoutchouc	Matériau du métal	Diamètre extérieur	Hauteur extérieure	Dimension de filetage	Charge compression en 25% compression	Flèche (max)	Charge de compression (max)	Article
		mm	mm		N	mm	dN	
55	Acier galvanisé	70	40	M10	13817.65	10		16644744
55	Acier galvanisé	70	45	M10	14367.1	11.25		16644751
55	Acier galvanisé	70	50	M10	13176.63	12.5	310	16644768
55	Acier galvanisé	70	55	M10	10419.2	13.75		16644775
55	Acier galvanisé	70	60	M10	12301.58	15		16644782
55	Acier galvanisé	70	70	M10	9930.8	17.5	310	16644799
55	Acier galvanisé	75	25	M 12	26536.4	6.25		16644807
55	Acier galvanisé	75	30	M 12	23107.43	7.5		16644814
55	Acier galvanisé	75	35	M 12	17796.08	8.75		16644821
55	Acier galvanisé	75	40	M 12	14245	10	350	16644838
55	Acier galvanisé	75	45	M 12	12922.25	11.25	350	16644845
55	Acier galvanisé	75	50	M 12	12230.35	12.5	350	16644852
55	Acier galvanisé	75	55	M 12	15059	13.75	350	10020568
55	Acier galvanisé	75	60	M 12	14814.8	15	350	16644869
55	Acier galvanisé	75	70	M 12	13878.7	17.5		16644876
55	Acier galvanisé	80	30	M 12	26475.35	7.5		16644883
55	Acier galvanisé	80	40	M 12	20227.9	10		16644890
55	Acier galvanisé	80	50	M 12	20472.1	12.5		16644908
55	Acier galvanisé	80	60	M 12	17724.85	15		16644915
55	Acier galvanisé	80	80	M 12	15567.75	20		16644922
55	Acier galvanisé	100	45	M 16	34065.9	11.25		10020575
55	Acier galvanisé	100	50	M 16	25376.45	12.5	630	16644953
55	Acier galvanisé	100	55	M 16	25925.9	13.75	630	10020582
55	Acier galvanisé	100	60	M 16	22975.15	15	630	16644960
55	Acier galvanisé	100	75	M 16	19312.15	18.75	630	16644977
55	Acier galvanisé	125	55	M 16	29000	13.75		16644991
55	Acier galvanisé	150	75	M 16	29000	18.75	1410	16645071
55	Acier galvanisé	150	100	M 16	59015	25		16645088
55	Acier galvanisé	150	120	M 16	56980	30		16645095
40	Acier galvanisé	8	10	M3	51	2.5		16640076
40	Acier galvanisé	8	13	M3	53	3.25		16640083
40	Acier galvanisé	10	10	M4	76	2.5		16640108
40	Acier galvanisé	10	15	M4	82	3.75		16640115
40	Acier galvanisé	15	15	M4	190	3.75		16640153
40	Acier galvanisé	20	15	M6	975	3.75		10154913
40	Acier galvanisé	20	20	M6	325	5		10099900
40	Acier galvanisé	25	20	M6	1874	5		10154937
40	Acier galvanisé	25	25	M6	874	6.25		10020467
40	Acier galvanisé	30	20	M8	1511	5		10154951
40	Acier galvanisé	30	30	M8	1033	7.5		10020481
40	Acier galvanisé	40	30	M8	2257	7.5		10099917
40	Acier galvanisé	50	30	M10	3919	7.5		10154975
40	Acier galvanisé	50	40	M10	2948	10		16645879
40	Acier galvanisé	50	45	M10	2716	11.25		10020537
40	Acier galvanisé	60	40	M10	5005	10		16645970
55	Acier galvanisé	6	7	M3	61	1.75		16644287
55	Acier galvanisé	6	8	M3	59.7	2		16644294
55	Acier galvanisé	6	10	M3	61.2	2.5		16644302
55	Acier galvanisé	6	13	M3	60.5	3.25		16644319
55	Acier galvanisé	8	8	M3	71	2		16644326
55	Acier galvanisé	8	10	M3	78.5	2.5		16644333

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Dureté en caoutchouc	Matériau du métal	Diamètre extérieur	Hauteur extérieure	Dimension de filetage	Charge compression en 25% compression	Flèche (max)	Charge de compression (max)	Article
		mm	mm		N	mm	dN	
55	Acier galvanisé	8	13	M3	79.2	3.25		16644340
55	Acier galvanisé	8	15	M3	76.4	3.75		16644357
55	Acier galvanisé	10	8	M4	343	2		16644364
55	Acier galvanisé	10	10	M4	115.6	2.5	6	16644371
55	Acier galvanisé	10	12	M4	123.1	3		16644388
55	Acier galvanisé	10	15	M4	113.5	3.75	6	16644395
55	Acier galvanisé	10	18	M4	113.9	4.5		16644403
55	Acier galvanisé	10	20	M4	119.9	5		16644410
55	Acier galvanisé	15	10	M4	363.4	2.5		16644427
55	Acier galvanisé	15	15	M4	289	3.75	14	16644434
55	Acier galvanisé	15	20	M4	270.3	5		16644441
55	Acier galvanisé	20	13	M6				16644458
55	Acier galvanisé	20	15	M6	890	3.75	25	10154920
55	Acier galvanisé	20	20	M6	645	5	25	10020450
55	Acier galvanisé	20	25	M6	600	6.25	25	16644465
55	Acier galvanisé	20	30	M6	588	7.5	25	16644472
55	Acier galvanisé	25	15	M6				16644489
55	Acier galvanisé	25	20	M6	1674	5	40	10154944
55	Acier galvanisé	50	50	M10	4477	12.5	160	16644636
55	Acier galvanisé	100	35	M 16				16644939
55	Acier galvanisé	100	40	M 16	29000	10	630	16644946
55	Acier galvanisé	100	100	M 16				16644984
55	Acier galvanisé	125	60	M 16				16645002
55	Acier galvanisé	125	75	M 16				16645019
55	Acier galvanisé	125	100	M 16	29000	25		16645026
55	Acier galvanisé	150	45	M 16				16645033
55	Acier galvanisé	150	50	M 16				16645040
55	Acier galvanisé	150	55	M 16			1410	16645057
55	Acier galvanisé	150	60	M 16			1410	16645064
55	Acier galvanisé	150	150	M 16				16645103
55	Acier galvanisé	200	100	M20			2510	16645110
70	Acier galvanisé	30	20	M8	4717	5		16645329
70	Acier galvanisé	50	30	M10	11562	7.5		16645444
70	Acier galvanisé	50	45	M10	5426	11.3		16645475
70	Acier galvanisé	70	45	M10	24606	11.3		16645583
70	Acier galvanisé	75	45	M 12	24522	11.3		16645639
70	Acier galvanisé	75	55	M 12	23458	13.8		16645653
70	Acier galvanisé	100	55	M 16				16645723
70	Acier galvanisé	100	75	M 16	29000	18.8		16645747

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.