



## HAVIT SAE 90° bride adaptateur BSP-60° (seulement pièce intermédiaire 90°) WFG

Livré sans demi brides, jeu de boulons et sans joint torique.

### Caractéristiques

**Série:** WFG

**Type de brides:** SAE 90° bride adaptateur

**Matériau:** Acier

**Type de raccord:** BSP 60° cône

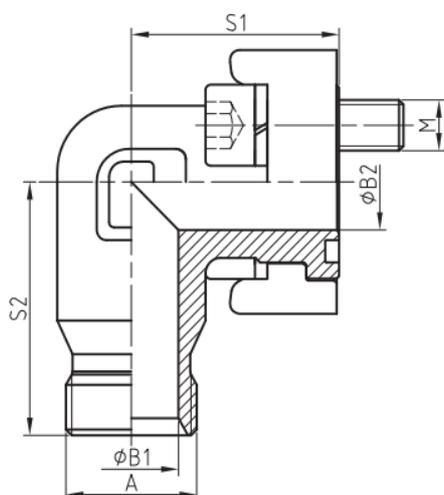


Tableau de taille:

Classe de pression	Taille de bride SAE	A	B1	B2	S1	S2
psi	in		mm	mm	mm	mm
3000	1/2	G 1/2"	11	11	39	40
3000	3/4	G 3/4"	16.7	19	42	50
3000	1	G 1"	22.2	25	45	52
3000	1.1/4	G 1.1/4"	28.6	24	50	60
3000	1.1/2	G 1.1/2"	33.3	36	76	76
6000	1/2	G 1/2"	11	12	39	40
6000	3/4	G 3/4"	16.7	17	48	50
6000	1	G 1"	22.2	24	60	59
6000	1.1/4	G 1.1/4"	28.6	31	68	65
6000	1.1/2	G 1.1/2"	33.3	36	76	76

Classe de pression	Taille de bride SAE	Revêtement du surface	Dimension de filetage	Pression de service max.	Article
psi	in			bar	
3000	1/2	Zinc nickelé	G 1/2"	350	14312651
3000	3/4	Zinc nickelé	G 3/4"	350	14312740
3000	1	Zinc nickelé	G 1"	320	14312827
3000	1.1/4	Zinc nickelé	G 1.1/4"	280	14312973
3000	1.1/2	Zinc nickelé	G 1.1/2"	210	14313058
6000	1/2	Zinc nickelé	G 1/2"	420	14313113
6000	3/4	Zinc nickelé	G 3/4"	420	14313190
6000	1	Zinc nickelé	G 1"	420	14313249
6000	1.1/4	Zinc nickelé	G 1.1/4"	420	14313325
6000	1.1/2	Zinc nickelé	G 1.1/2"	420	14313385

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.