

## STAUFF Prises de pression avec taraudage SMK-10



### Caractéristiques

**Série:** SMK-10


**Matériau d'accouplement:** Acier

**Revêtement du surface:** Zinc nickelé



Tableau de taille:

h1 mm	h2 mm	SW mm	T
17.5	8	12	R1/8
17.5	9.8	12	M10x1

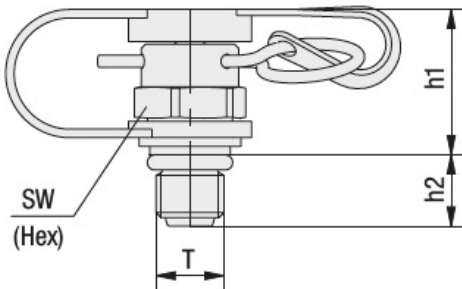

Type de raccord	Mesure de raccord	Joint	Type d'étanchéité	Pression maximum de service bar	Capot de protection	Article
Fileté	1/8" BSP con.		Conique	400	Capuchon en plastique	788910
Fileté	M 10x1	FKM [FPM]	O-ring	400	Capuchon en plastique	11359279
Fileté	M 10x1	NBR	O-ring	400	Capuchon en plastique	824224

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.