



## WIKA Doigt de gant fig. 670 série TW45F inox filetage intérieur/extérieur

### Caractéristiques

**Série:** TW45F

**Type:** 670

**Modèle:** Tube immergeable

**Raccordement au process:** Fileté

**Dimension du raccordement process:** 1/2" BSPP[G]

**Matière du doigt de gant:** Acier inoxydable 316 Ti [1.4571]

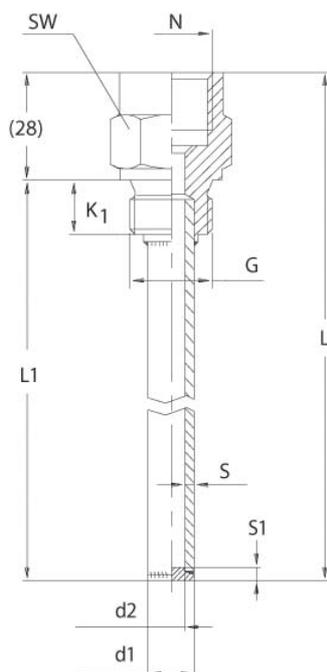


Tableau de taille:

Article	G / N	d1	d2	K1	L	L1	S	S1	SW
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
13224354	1/2"	10	8.2	14	91	63	0.9	1	27
13471052	1/2"	8	6.2	14	128	100	0.9	1	27
13471050	1/2"	10	8.2	14	128	100	0.9	1	27
13471049	1/2"	8	6.2	14	188	160	0.9	1	27

Longueur du tube de plonge	Diamètre du capteur	Diamètre doigt de gant	Matériau du raccord coté process	Article
mm	mm	mm		
63	8	10	Acier inoxydable 316 Ti [1.4571]	13224354
100	6	8	Acier inoxydable 316 Ti [1.4571]	13471052
100	8	10	Acier inoxydable 316 Ti [1.4571]	13471050
160	6	8	Acier inoxydable 316 Ti [1.4571]	13471049

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.