RT Vannes à opercule Type: 315 Acier Avec indicateur de position Bride PN16

Caractéristiques

Type: 315
Norme: EN (DIN)
Matériau du boîtier: Acier
Revêtement du surface: Revêtement d'usine standard
Raccord: Bride
Face de joints: Face surélevée
Type de joint d`axe: Etoupe
Avec indicateur de position: Oui
Joint: Acier inoxydable
Matière de l'axe: 1.4404

Caractéristiques (2)

Matière de l'étanchéité primaire à l'axe: Graphite
Matière du chapeau: 1.0619
Matière du joint de chapeau: Graphite/acier inoxidable inlay
Matière de l'actionneur: Acier
Température minimum de service: -10 °C
Température maximum de service: 450 °C

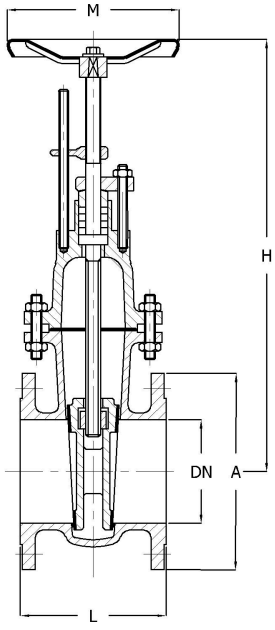

Tableau de taille:

DN	A	H	L	M	Poids
	mm	mm	mm	mm	kg
DN50	165	330	150	200	16
DN65	185	390	170	200	23
DN80	200	420	180	200	26
DN100	220	440	190	200	32
DN125	250	490	200	250	39
DN150	285	580	210	250	52
DN200	340	690	230	300	84
DN250	405	860	250	400	160
DN300	460	930	270	400	190

Pressure and temperature range												
-10	0	20	100	150	200	250	300	350	400	425	450	[°C]
16	16	15.8	14.9	13.7	12.4	11.4	10.3	9.6	9.2	7.6	5.9	[bar]
If the flange drilling or pressure rating flange is PN10, the maximum allowable pressure is 10 bar.												

Catégorie de qualité	Largeur nominale	Classe de pression	Classe de pression de la bride	Norme de face à face	Longueur totale	Type de commande	Type de chapeau	Matière de la pelle	Pression maximum différentielle à 20 °C	Article
					mm				bar	
1.0619	DN50	PN16		EN 558, Série 14	150	Volant, tige tournante non-montante	Chapeau boulonné	Acier inoxydable	16	17001919

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR_EC010163_0028_MVD_FR_03.07.2024

Catégorie de qualité	Largeur nominale	Classe de pression	Classe de pression de la bride	Norme de face à face	Longueur totale	Type de commande	Type de chapeau	Matière de la pelle	Pression maximum différentielle à 20 °C	Article
					mm				bar	
1.0619	DN65	PN16		EN 558, Série 14	170	Volant, tige tournante non-montante	Chapeau boulonné	Acier inoxydable	16	17001902
1.0619	DN80	PN16		EN 558, Série 14	180	Volant, tige tournante non-montante	Chapeau boulonné	Acier inoxydable	16	17001894
1.0619	DN100	PN16		EN 558, Série 14	190	Volant, tige tournante non-montante	Chapeau boulonné	Acier inoxydable	16	17001988
1.0619	DN125	PN16		EN 558, Série 14	200	Volant, tige tournante non-montante	Chapeau boulonné	Acier inoxydable	16	17001971
1.0619	DN150	PN16		EN 558, Série 14	210	Volant, tige tournante non-montante	Chapeau boulonné	Acier	16	17001964
1.0619	DN200	PN16	PN10	EN 558, Série 14	230	Volant, tige tournante non-montante	Chapeau boulonné	Acier	10	17001940
1.0619	DN200	PN16		EN 558, Série 14	230	Volant, tige tournante non-montante	Chapeau boulonné	Acier	16	17001957
1.0619	DN250	PN16	PN10	EN 558, Série 14	250	Volant, tige tournante non-montante	Chapeau boulonné	Acier	10	17001933
1.0619	DN300	PN16	PN10	EN 558, Série 14	270	Volant, tige tournante non-montante	Chapeau boulonné	Acier	10	17001926

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR_EC010163_0028_MVD_FR_03.07.2024