

ERIKS V-ring type E



Le Joint en V (V-Ring) type E ERIKS de forme lisse sert de joint de tige axial sans pression. Ce joint extensible peut être fixé autour de l'arbre de votre application. La lèvre d'étanchéité flexible assure l'étanchéité contre une surface d'appui perpendiculaire à l'arbre. Cette lèvre permet d'éviter que la saleté, les poussières et les projections d'eau ne pénètrent à l'intérieur de la construction. Le Joint en V (V-Ring) type E est spécialement conçu pour un usage intensif. Le produit est surtout utilisé là où d'importantes tolérances axiales sont nécessaires. Ce profil est fourni pour les arbres de 450 à 2 010 mm de diamètre.

Ce joint en V est disponible en CR, en FKM et en NBR. Nous attirons votre attention sur le fait que le NBR ne résiste pas aux rayons UV et à l'ozone.



Vous êtes à la recherche d'un produit de plus petite taille ? Optez alors pour le Joint en V (V-Ring) type A ou S ERIKS. Si vous avez besoin d'un petit modèle, le Joint en V (V-Ring) type L est également une bonne option alternative.

Caractéristiques

Type: E

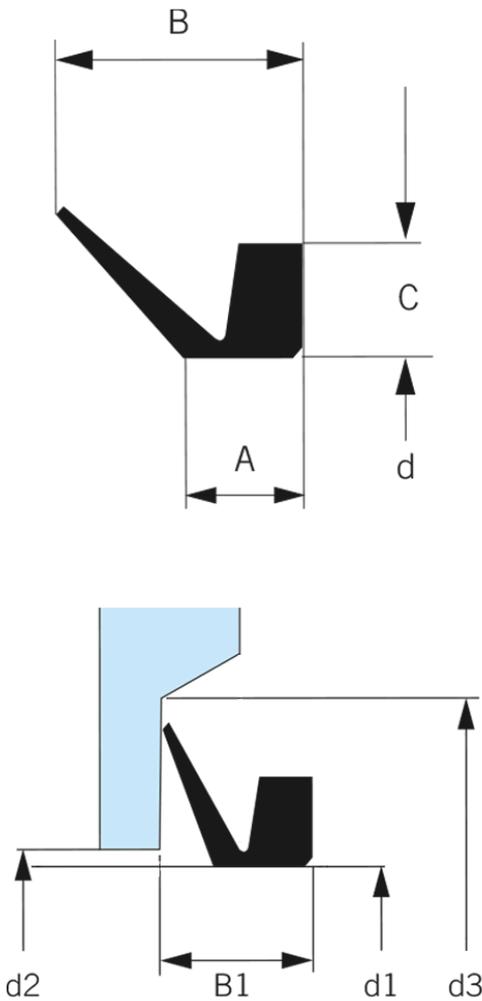



Tableau de taille:

Désignation	d	d1	C	A	B	d2 (max)	B1	d3 (min)
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
V-240E								
V-320E	314	320 - 325	30	32	65	d1 + 24	50 ± 12	d1 + 115
V-340E	333	340 - 345	30	32	65	d1 + 24	50 ± 12	d1 + 115
V-350E	343	350 - 355	30	32	65	d1 + 24	50 ± 12	d1 + 115
V-360E	352	360 - 365	30	32	65	d1 + 24	50 ± 12	d1 + 115
V-385E	376	385 - 390	30	32	65	d1 + 24	50 ± 12	d1 + 115
V-390E	381	390 - 395	30	32	65	d1 + 24	50 ± 12	d1 + 115
V-400E	391	400 - 405	30	32	65	d1 + 24	50 ± 12	d1 + 115
V-425E	415	425 - 430	30	32	65	d1 + 24	50 ± 12	d1 + 115
V-430E	420	430 - 435	30	32	65	d1 + 24	50 ± 12	d1 + 115
V-450E	439	450 - 455	30	32	65	d1 + 24	50 ± 12	d1 + 115
V-455E	444	455 - 460	30	32	65	d1 + 24	50 ± 12	d1 + 115
V-460E	448	460 - 465	30	32	65	d1 + 24	50 ± 12	d1 + 115
V-475E	463	475 - 480	30	32	65	d1 + 24	50 ± 12	d1 + 115

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Tableau de taille:



Désignation	d	d1	C	A	B	d2 [max]	B1	d3 [min]
V-480E	468	480 - 485	30	32	65	d1 + 24	50 ± 12	d1 + 115
V-485E	473	485 - 490	30	32	65	d1 + 24	50 ± 12	d1 + 115
V-490E	478	490 - 495	30	32	65	d1 + 24	50 ± 12	d1 + 115
V-500E	488	500 - 505	30	32	65	d1 + 24	50 ± 12	d1 + 115
V-505E	493	505 - 510	30	32	65	d1 + 24	50 ± 12	d1 + 115
V-510E	497	510 - 515	30	32	65	d1 + 24	50 ± 12	d1 + 115
V-515E	502	515 - 520	30	32	65	d1 + 24	50 ± 12	d1 + 115
V-520E	507	520 - 525	30	32	65	d1 + 24	50 ± 12	d1 + 115
V-525E	512	525 - 530	30	32	65	d1 + 24	50 ± 12	d1 + 115
V-540E	526	540 - 545	30	32	65	d1 + 24	50 ± 12	d1 + 115
V-545E	531	545 - 550	30	32	65	d1 + 24	50 ± 12	d1 + 115
V-550E	536	550 - 555	30	32	65	d1 + 24	50 ± 12	d1 + 115
V-555E	541	555 - 560	30	32	65	d1 + 24	50 ± 12	d1 + 115
V-580E	565	580 - 585	30	65	32.5	d1 + 24	50 ± 12	d1 + 110
V-590E	575	590 - 600	30	32	65	d1 + 24	50 ± 12	d1 + 115
V-600E	582	600 - 610	30	32	65	d1 + 24	50 ± 12	d1 + 115
V-620E	602	620 - 630	30	32	65	d1 + 24	50 ± 12	d1 + 115
V-630E	612	630 - 640	30	32	65	d1 + 24	50 ± 12	d1 + 115
V-640E	621	640 - 650	30	32	65	d1 + 24	50 ± 12	d1 + 115
V-650E	631	650 - 660	30	32	65	d1 + 24	50 ± 12	d1 + 115
V-660E	640	660 - 670	30	32	65	d1 + 24	50 ± 12	d1 + 115
V-740E	718	740 - 750	30	32	65	d1 + 24	50 ± 12	d1 + 115
V-750E	728	750 - 758	30	32	65	d1 + 24	50 ± 12	d1 + 115
V-760E	735	758 - 766	30	32	65	d1 + 24	50 ± 12	d1 + 115
V-780E	751	774 - 783	30	32	65	d1 + 24	50 ± 12	d1 + 115

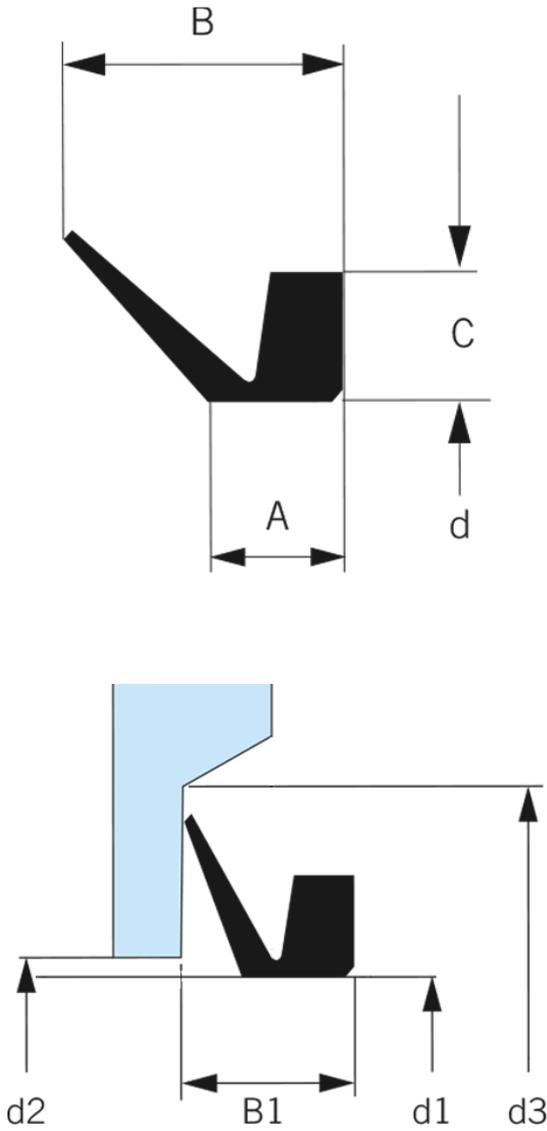

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Tableau de taille:

Désignation	d	d1	C	A	B	d2 [max]	B1	d3 [min]
V-790E	759	783 - 792	30	32	65	d1 + 24	50 ± 12	d1 + 115
V-800E	768	792 - 801	30	32	65	d1 + 24	50 ± 12	d1 + 115
V-810E	777	801 - 810	30	32	65	d1 + 24	50 ± 12	d1 + 115
V-820E	786	810 - 821	30	32	65	d1 + 24	50 ± 12	d1 + 115
V-840E	805	831 - 841	30	32	65	d1 + 24	50 ± 12	d1 + 115
V-850E	814	841 - 851	30	32	65	d1 + 24	50 ± 12	d1 + 115
V-860E	824	851 - 861	30	32	65	d1 + 24	50 ± 12	d1 + 115
V-900E	871	892 - 912	30	32	65	d1 + 24	50 ± 12	d1 + 115
V-940E	900	933 - 944	30	32	65	d1 + 24	50 ± 12	d1 + 115
V-960E	921	955 - 966	30	32	65	d1 + 24	50 ± 12	d1 + 115
V-1000E	963	999 - 1010	30	32	65	d1 + 24	50 ± 12	d1 + 115
V-1060E	1008	1045 - 1065	30	32	65	d1 + 24	50 ± 12	d1 + 115
V-1120E	1065	1105 - 1125	30	32	65	d1 + 24	50 ± 12	d1 + 115
V-1160E	1103	1145 - 1165	30	32	65	d1 + 24	50 ± 12	d1 + 115
V-1200E	1139	1185 - 1205	30	32	65	d1 + 24	50 ± 12	d1 + 115
V-1240E	1176	1225 - 1245	30	32	65	d1 + 24	50 ± 12	d1 + 115
V-1300E	1240	1295 - 1315	30	32	65	d1 + 24	50 ± 12	d1 + 115
V-1350E	1281	1340 - 1365	30	32	65	d1 + 24	50 ± 12	d1 + 115
V-1425E	1350	1415 - 1440	30	32	65	d1 + 24	50 ± 12	d1 + 115
V-1452E								
V-1500E	1419	1490 - 1515	30	32	65	d1 + 24	50 ± 12	d1 + 115
V-1540E								
V-1650E	1559	1640 - 1680	30	32	65	d1 + 24	50 ± 12	d1 + 115
V-1700E	1596	1680 - 1720	30	32	65	d1 + 24	50 ± 12	d1 + 115
V-1750E	1632	1720 - 1765	30	32	65	d1 + 24	50 ± 12	d1 + 115
V-1800E	1671	1765 - 1810	30	32	65	d1 + 24	50 ± 12	d1 + 115

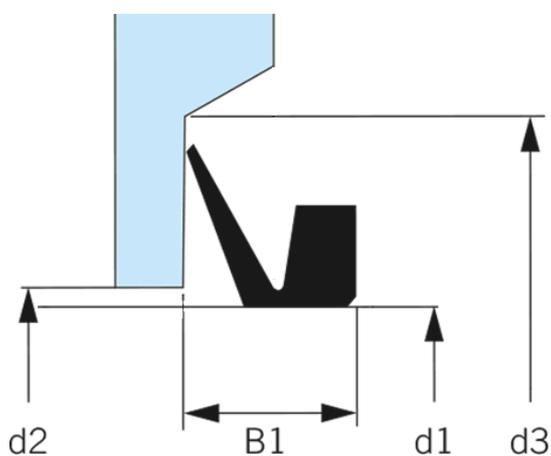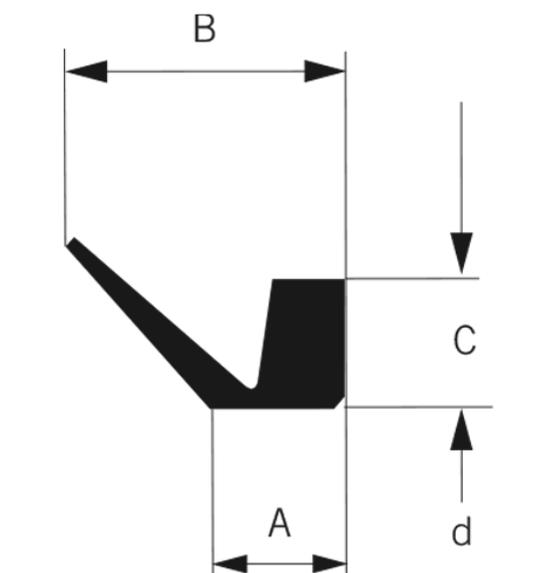

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

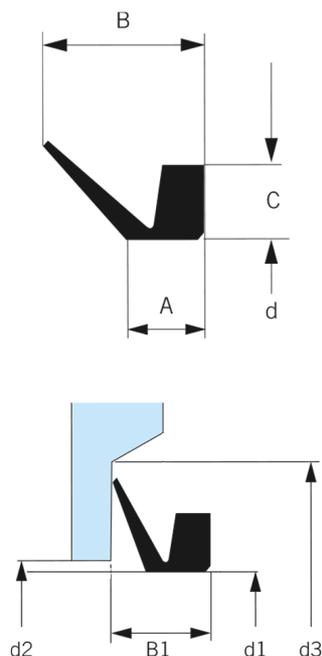


Tableau de taille:

Désignation	d	d1	C	A	B	d2 [max]	B1	d3 [min]
V-1850E	1714	1810 - 1855	30	32	65	d1 + 24	50 ± 12	d1 + 115
V-1900E	1753	1855 - 1905	30	32	65	d1 + 24	50 ± 12	d1 + 115
V-1950E	1794	1905 - 1955	30	32	65	d1 + 24	50 ± 12	d1 + 115
V-2000E	1844	1955 - 2010	30	32	65	d1 + 24	50 ± 12	d1 + 115
V-2400E							50	
V-2400E								
V-3750E								
V-3785E								
V-4000E							50	

Désignation	Matériau	Température °C	Article
V-240E	NBR	-35 / 100	11238211
V-320E	NBR	-35 / 100	11056696
V-340E	NBR	-35 / 100	11654002
V-350E	NBR	-35 / 100	11217366
V-360E	NBR	-35 / 100	11150735
V-385E	NBR	-35 / 100	11366630
V-390E	FKM	-25 / 200	12228260
V-390E	NBR	-35 / 100	11540607
V-400E	NBR	-35 / 100	11883709
V-425E	NBR	-35 / 100	11444533
V-430E	FKM	-25 / 200	11156757
V-430E	NBR	-35 / 100	11294185
V-450E	NBR	-35 / 100	11128696
V-455E	NBR	-35 / 100	11128698
V-460E	NBR	-35 / 100	11008488
V-475E	NBR	-35 / 100	11150736
V-480E	NBR	-35 / 100	11315132
V-485E	NBR	-35 / 100	11150737
V-490E	NBR	-35 / 100	11056620
V-500E	FKM	-25 / 200	11156758
V-505E	NBR	-35 / 100	11200685
V-510E	NBR	-35 / 100	11444133
V-515E	NBR	-35 / 100	11184789
V-520E	NBR	-35 / 100	11654902
V-525E	NBR	-35 / 100	11136745
V-540E	NBR	-35 / 100	11321906
V-545E	FKM	-25 / 200	12228256
V-545E	NBR	-35 / 100	11879240
V-550E	NBR	-35 / 100	11307052
V-555E	NBR	-35 / 100	11407199
V-580E	NBR	-35 / 100	11175065

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Désignation	Matériau	Température °C	Article
V-590E	NBR	-35 / 100	11329941
V-600E	FKM	-25 / 200	12102236
V-620E	NBR	-35 / 100	11150739
V-630E	NBR	-35 / 100	11056589
V-640E	NBR	-35 / 100	11092281
V-650E	FKM	-25 / 200	11218790
V-650E	NBR	-35 / 100	11128697
V-660E	FKM	-25 / 200	12228258
V-660E	NBR	-35 / 100	11113852
V-740E	NBR	-35 / 100	11087707
V-750E	NBR	-35 / 100	12150923
V-760E	FKM	-25 / 200	12228257
V-760E	NBR	-35 / 100	11182332
V-780E	NBR	-35 / 100	11337428
V-790E	FKM	-25 / 200	11137649
V-800E	NBR	-35 / 100	11066264
V-810E	NBR	-35 / 100	11056698
V-820E	NBR	-35 / 100	11014712
V-840E	NBR	-35 / 100	11149618
V-850E	NBR	-35 / 100	12317824
V-860E	NBR	-35 / 100	11443544
V-900E	FKM	-25 / 200	12228259
V-900E	NBR	-35 / 100	11174837
V-940E	NBR	-35 / 100	11162627
V-960E	NBR	-35 / 100	11293976
V-1000E	NBR	-35 / 100	10014276
V-1060E	NBR	-35 / 100	11455625
V-1120E	NBR	-35 / 100	11056614
V-1160E	NBR	-35 / 100	11799093
V-1200E	NBR	-35 / 100	11162626
V-1240E	NBR	-35 / 100	11185992
V-1240E	NBR	-35 / 100	11128695
V-1300E	NBR	-35 / 100	11162460
V-1350E	NBR	-35 / 100	11405156
V-1425E	NBR	-35 / 100	11799227
V-1452E	NBR	-35 / 100	11799228
V-1500E	NBR	-35 / 100	11185990
V-1540E	NBR	-35 / 100	11192127
V-1650E	NBR	-35 / 100	11159753
V-1700E	NBR	-35 / 100	11483202
V-1750E	NBR	-35 / 100	11541871
V-1800E	NBR	-35 / 100	11192128
V-1850E	NBR	-35 / 100	11405157
V-1900E	NBR	-35 / 100	11016985
V-1950E	NBR	-35 / 100	11483267
V-2000E	NBR	-35 / 100	11405158
V-2400E	NBR	-35 / 100	11033750
V-2400E	NBR	-35 / 100	11012568
V-3750E	NBR	-35 / 100	11409369
V-3785E	NBR	-35 / 100	11453416
V-4000E	NBR	-35 / 100	11521468

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.