



ECON® Y-filter Type: 1017 Brons Flens

Kenmerken

Type: 1017

Toepassing


- [Zee-]water, olie en andere procesvloeistoffen.

Technische informatie


- Horizontale leidingen.
- Verticale leidingen met dalende stroming.
- Max. verschildruk 1 bar.
- Geschikt voor zuig- en persleidingen.

Opties

- Leverbaar met andere perforaties van 0.25 mm tot 3.0 mm.



DN15-DN40

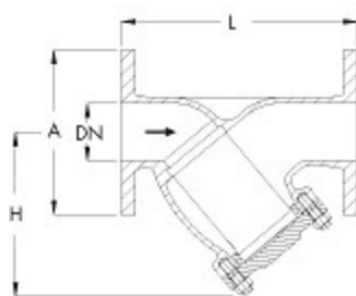

DN50-DN80

Maattabel:

DN	A	H	L	Diameter zeef	Hoogte zeef	Gewicht
	mm	mm	mm	mm	mm	kg
DN20	105	80	140	28	68	2.4
DN25	115	95	160	36	82	3.2
DN32	140	115	180	42	98	5.5
DN40	150	125	200	50	114	6.6
DN50	165	165	230	61.5	119	11
DN65	185	185	265	78.5	134	15
DN80	200	205	285	89.5	149	20

Drukklasse

PN16

Maximale mediumtemperatuur

200 °C

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Inbouwlengte	Perforatiemaat	Met meetaansluitingen	Uitvoering deksel	Met aftapplug	Materiaal deksel	Artikel
			mm	mm					
CC491K [RG5]	DN20	PN16	140	0.25	Nee	Geschroefd	Nee	CW614N	12037146
CC491K [RG5]	DN20	PN16	140	1	Nee	Geschroefd	Nee	CW614N	11811894
CC491K [RG5]	DN25	PN16	160	1	Nee	Geschroefd	Nee	CW614N	11811895
CC491K [RG5]	DN32	PN16	180	1	Nee	Geschroefd	Nee	CW614N	11811896
CC491K [RG5]	DN40	PN16	200	1	Nee	Geschroefd	Nee	CW614N	11811897
CC491K [RG5]	DN50	PN16	230	1	Nee	Geflensd	Nee	CC491K [RG5]	11811898
CC491K [RG5]	DN65	PN16	265	1.25	Nee	Geflensd	Nee	CC491K [RG5]	11811899
CC491K [RG5]	DN80	PN16	285	1.25	Nee	Geflensd	Nee	CC491K [RG5]	11811900

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.