



ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32300 Serie: 210 Messing Indirect werkend met gekoppeld membraan Normaal gesloten (NC)

Kenmerken

Serie: 210

Type: 32300

Procesaansluiting: Binnendraad (BSPP)

Functie: Normaal gesloten (NC)

Werking: Indirect werkend met gekoppeld membraan

Min. drukverschil: 0 bar

Elektrische aansluiting: Stekker EN 175301-803 type A

Max. viscositeit: 65 mm²/s

Materiaal huis: Messing

Materiaal spoelbehuizing: Epoxy

Materiaal kortsluitring: Koper

Inschakelduur: 100 %

Beschermingsgraad (IP-waarde): IP65

Noodhandbediening: Geen

Explosie veilig: Nee


SIL gecertificeerd: Nee

Toepassing

- In systemen met een klein drukverschil of als aftap van een drukloze tank.
- Neutrale gasen.
- Neutrale vloeistoffen.
- Hydraulische olie.
- Met FKM/FPM dichtingen geschikt voor biobrandstoffen.

Technische informatie

- Robuuste constructie.

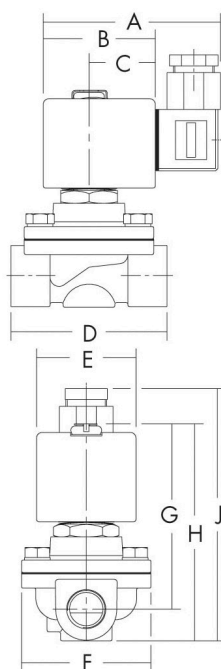

Maattabel:

Type	Maat	A	B	C	D	E	F	H	Gewicht
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
SCE210B156	1.1/2"	86	56	33	111	50	99	158	2.8
SCE210B155	1.1/4"	86	56	33	95	50	83	148	2
SCE210C094	1/2"	80	50	30	70	45	58	109	0.8
SCE210D095	3/4"	80	50	30	73	45	58	121	1

Tabel maximum drukverschil							
Maat	dP ^{min}	dP ^{max} Water		dP ^{max} Gas		dP ^{max} Olie	
		V AC	V DC	V AC	V DC	V AC	V DC
3/8"	0 bar	9 bar	3 bar	9 bar	3 bar	-	-
1/2"	0 bar	9 bar	3 bar	9 bar	3 bar	-	-

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Tabel maximum drukverschil							
Maat	dP ^{min}	dP ^{max} Water		dP ^{max} Gas		dP ^{max} Olie	
		V AC	V DC	V AC	V DC	V AC	V DC
3/4"	0 bar	9 bar	3 bar	9 bar	3 bar	-	-
1"	0 bar	9 bar	6 bar	9 bar	6 bar	9 bar	6 bar
1.1/4"	0 bar	9 bar	6 bar	9 bar	6 bar	9 bar	6 bar
1.1/2"	0 bar	9 bar	5 bar	9 bar	5 bar	9 bar	5 bar

Maat procesaansluiting	Doorlaat	Kvs-waarde	Max. drukverschil	Spoeltype	Voedingsspanning	Vermogen	Inschakelvermogen	Afdichting	Materiaal membraan	Artikel
	mm	m ³ /h	bar							
1.1/2" [40]	32	19.3	9	400525-101	24V AC	15,4 W / 33,6 VA	110 VA	NBR	NBR	11479428
1.1/2" [40]	32	19.3	5	400625-242	24V DC	16,8 W [heet] - 23 W [koud]		NBR	NBR	12159941
1.1/2" [40]	32	19.3	9	400525-117	230V AC	15,4 W / 33,6 VA	110 VA	NBR	NBR	11454515
1.1/4" [32]	28	12.8	9	400525-101	24V AC	15,4 W / 33,6 VA	110 VA	NBR	NBR	11423601
1.1/4" [32]	28	12.8	6	400625-242	24V DC	16,8 W [heet] - 23 W [koud]		NBR	NBR	11352944
1.1/4" [32]	28	12.8	9	400525-117	230V AC	15,4 W / 33,6 VA	110 VA	NBR	NBR	11277282
1/2" [15]	16	3.4	9	400425-101	24V AC	10,5 W / 23 VA	5 VA	NBR	NBR	11399829
1/2" [15]	16	3.4	3	400425-142	24V DC	9 W [warm] - 11,2 W [koud]		NBR	NBR	11341189
1/2" [15]	16	3.4	9	400425-117	230V AC	10,5 W / 23 VA	5 VA	NBR	NBR	11269238
3/4" [20]	19	4.3	9	400425-101	24V AC	10,5 W / 23 VA	5 VA	NBR	NBR	11038619
3/4" [20]	19	4.3	3	400425-142	24V DC	9 W [warm] - 11,2 W [koud]		FPM [FKM]	FPM [FKM]	11620247
3/4" [20]	19	4.3	3	400425-142	24V DC	9 W [warm] - 11,2 W [koud]		NBR	NBR	11342268
3/4" [20]	19	4.3	9	400425-117	230V AC	10,5 W / 23 VA	5 VA	FPM [FKM]	FPM [FKM]	11396100
3/4" [20]	19	4.3	9	400425-117	230V AC	10,5 W / 23 VA	5 VA	NBR	NBR	11207419

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.