



ARI Y-filter Serie: 23.050 Nodulair gietijzer Flens

Kenmerken

Serie: 23.050
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Nodulair gietijzer
Oppervlaktebescherming: Acryl/Alkyd
Aansluiting: Flens
Afwerking flens: Raised face
Norm bouwlengte: EN 558, Serie 1
Materiaal filterelement: Roestvaststaal (RVS)
Materiaal dekselpakking: Grafiet
Materiaal aftapplug: 1.4301
Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu): 350 °C
Max. drukverschil bij 20 °C: 1 bar

Toepassing


- Gassen, stoom, water, olie en andere procesvloeistoffen.
- Met perforatie 0,25 mm geschikt voor stoomtoepassingen.

Technische informatie

- Horizontale leidingen.
- Verticale leidingen met dalende stroming.
- Max. verschilddruk 1 bar.
- Geschikt voor zuig- en persleidingen.
- Standaard voorzien van aftapplug.

Opties

- Leverbaar met andere perforaties van 0,25mm t/m 3mm.
- Leverbaar met materiaalcert. EN10204 3.1.
- Leverbaar met magneet.

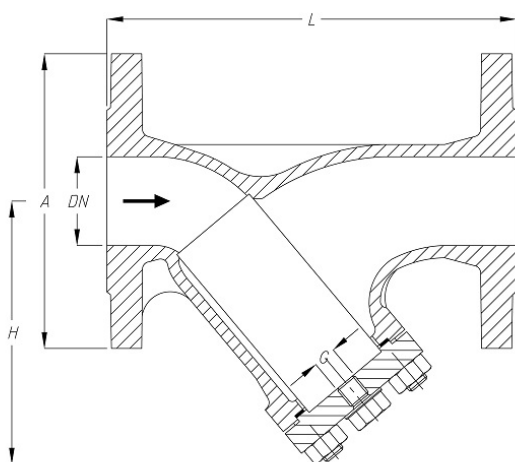

Maattabel:

DN	A	H	L	Diameter zeef	Hoogte zeef	Gewicht
	mm	mm	mm	mm	mm	kg
DN100	235	235	350	109.5	169	32
DN125	270	275	400	137.5	199	47

DN	A	L	H	Gewicht	Zeef diameter	hoogte	opp.	Kv waarde
[mm]	mm	mm	mm	[kg]	[mm]	[mm]	[cm ²]	
15	95	130	90	4	23	56	40	5,7
20	105	150	100	5	28	68	60	10,4
25	115	160	115	6	36	82	93	16,4
32	140	180	135	8	42	98	129	27,3
40	150	200	150	10	50	114	179	42

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

DN	A	L	H	Gewicht	Zeef			Kv waarde
[mm]	mm	mm	mm	[kg]	diameter [mm]	hoogte [mm]	opp. [cm2]	
50	165	230	160	13	61,5	119	230	64,7
65	185	290	180	19	78,5	134	330	98
80	200	310	215	24,5	89,5	149	419	149
100	235	350	240	35	109,5	169	581	234
125	270	400	280	51	138	199	859	376
150	300	480	330	71	160	224	1125	454
200	360	600	405	144	210	284	1873	853
250	425	730	540	175	258	434	3516	1104
300	485	850	680	290	308	555	5368	1450
400	620	1100	835	461	415	695	8947	2200

Kv waardes
gelden alleen
voor de
standaard
perforatie

	-10/120°C	150°C	200°C	250°C	300°C	350°C	
PN25	25	24,3	23	21,8	20	17,5	[bar]

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Inbouwlengte	Perforatiemaat	Met meetaansluiti- ngen	Uitvoering deksel	Met aftapplug	Materiaal deksel	Artikel
			mm	mm					
EN-JS1049	DN100	PN16	350	1.6	Nee	Geflensd	Ja	EN-JS1049	13278611
EN-JS1049	DN125	PN16	400	1.6	Nee	Geflensd	Ja	EN-JS1049	13383534

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.