

ECON® Klepafsluiter Type: 1270DIN Brons Flens PN16

Bronzen klepafsluiter, met bronzen dichting, vaste of losse klep en flensaansluiting, drukklasse PN16.



Kenmerken

Type: 1270DIN

Norm: EN (DIN)

Bouwvorm: Recht

Materiaal huis: Brons

Aansluiting: Flens

Afwerking flens: Raised face

Type spindelafdichting: Stopbuspakking

Materiaal spindel: CuZn35Ni [SoMs59]

Materiaal spindelafdichting primair: Grafiet

Materiaal kopstuk: CC491K [RG5]

Materiaal kopstuk pakking: Grafiet

Materiaal bediening: Gietijzer

Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 200 °C

Max. drukverschil bij 20 °C: 16 bar

Toepassing

- Algemene industrie.
- Aan boord van schepen (maritiem).
- Neutrale vloeistoffen en gassen.
- Heet of koud water, olie (voor thermische olie: balgafsluiter), enz.


Technische informatie

- Testen: EN12266-1.
- Geflensd kopstuk.
- Bouwlengte volgens EN 558, Serie 1 (voorheen DIN).

Opties

- Leverbaar inclusief afname en certificering door alle vooraanstaande Klassebureaus.
- Leverbaar in ECON bouwlengte; type 1270.
- Leverbaar met regelklep.

Maattabel:

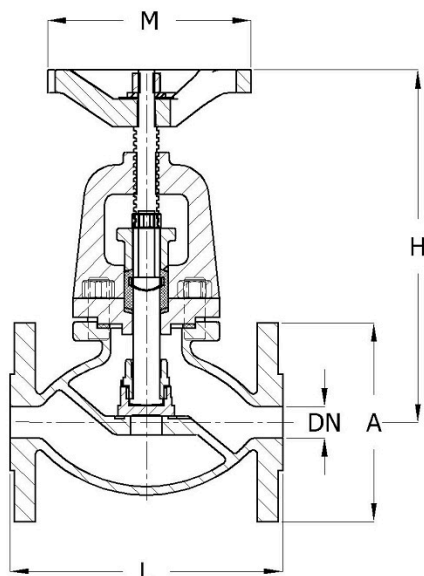

DN	A	H	L	M	Gewicht
	mm	mm	mm	mm	kg
DN15	95	180	130	100	3.8
DN20	105	185	150	100	4.4
DN25	115	193	160	125	5.5
DN32	140	204	180	125	7.3
DN40	150	215	200	160	9.3
DN50	165	230	230	160	11.9
DN65	185	280	290	160	18.9
DN80	200	293	310	200	25.3
DN100	220	318	350	200	32.6

Druk- en temperatuurbereik				
Maat	Drukklasse	120	200	[°C]
DN15 - DN100	PN16	16	13	[bar]

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Norm bouw lengte	Inbouw lengte	Bediening	Klep vorm	Uitvoering kopstuk	Afdichting	Materiaal klep	Artikel
				mm						
CC491K [RG5]	DN15	PN16	EN 558, Serie 1	130	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Brons	CC491K [RG5]	14439917
CC491K [RG5]	DN15	PN16	EN 558, Serie 1	130	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep zonder veer	Geflensd kopstuk	Brons	CC491K [RG5]	14439926
CC491K [RG5]	DN20	PN16	EN 558, Serie 1	150	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Brons	CC491K [RG5]	14439918
CC491K [RG5]	DN20	PN16	EN 558, Serie 1	150	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep zonder veer	Geflensd kopstuk	Brons	CC491K [RG5]	14439927
CC491K [RG5]	DN25	PN16	EN 558, Serie 1	160	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Brons	CC491K [RG5]	14439919
CC491K [RG5]	DN25	PN16	EN 558, Serie 1	160	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep zonder veer	Geflensd kopstuk	Brons	CC491K [RG5]	14439928
CC491K [RG5]	DN32	PN16	EN 558, Serie 1	180	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Brons	CC491K [RG5]	14439920
CC491K [RG5]	DN32	PN16	EN 558, Serie 1	180	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep zonder veer	Geflensd kopstuk	Brons	CC491K [RG5]	14439929
CC491K [RG5]	DN40	PN16	EN 558, Serie 1	200	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Brons	CC491K [RG5]	14439921
CC491K [RG5]	DN40	PN16	EN 558, Serie 1	200	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep zonder veer	Geflensd kopstuk	Brons	CC491K [RG5]	14439930
CC491K [RG5]	DN50	PN16	EN 558, Serie 1	230	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Brons	CC491K [RG5]	14439922
CC491K [RG5]	DN50	PN16	EN 558, Serie 1	230	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep zonder veer	Geflensd kopstuk	Brons	CC491K [RG5]	14439931
CC491K [RG5]	DN65	PN16	EN 558, Serie 1	290	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Brons	CC491K [RG5]	14439923
CC491K [RG5]	DN65	PN16	EN 558, Serie 1	290	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep zonder veer	Geflensd kopstuk	Brons	CC491K [RG5]	14439932
CC491K [RG5]	DN80	PN16	EN 558, Serie 1	310	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Brons	CC491K [RG5]	14439924
CC491K [RG5]	DN80	PN16	EN 558, Serie 1	310	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep zonder veer	Geflensd kopstuk	Brons	CC491K [RG5]	14439933
CC491K [RG5]	DN100	PN16	EN 558, Serie 1	350	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Vaste klep	Geflensd kopstuk	Brons	CC491K [RG5]	14439925
CC491K [RG5]	DN100	PN16	EN 558, Serie 1	350	Handwiel, stijgend met stijgend spindel	Losse klep zonder veer	Geflensd kopstuk	Brons	CC491K [RG5]	14439934

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.