



HAVIT SAE 45° flens adapter JIC-37° WFG


Inclusief twee flenshelften, boutenset en O-ring.

Kenmerken

- Serie: WFG
- Flenssoort: SAE 45° flens adapter
- Materiaal: Staal
- Draad vorm: JIC 37° conus

Maattabel:

Drukklasse	SAE flens-maat	A	B1	B2	C	D	E	F	L
psi	in	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
3000	3/4	1.1/16-12 UN	15.5	19	47.6	65	22.2	52	10.5
3000	3/4	7/8-14 UNF	12.3	19	47.6	65	22.2	52	10.5
3000	1	1.1/16-12 UN	15.5	25	52.4	70	26.2	59	10.5
3000	1	1.5/16-12 UN	21.5	25	52.4	70	26.2	59	10.5
3000	1.1/4	1.5/16-12 UN	21.5	27	58.7	79	30.2	73	10.5
3000	1.1/4	1.5/8-12 UN	27.5	27	58.7	79	30.2	73	10.5
3000	1.1/2	1.5/8-12 UN	27.5	36	69.9	94	35.7	83	13.3
3000	1.1/2	1.7/8-12 UN	33	36	69.9	94	35.7	83	13.3
6000	1/2	3/4-16 UNF	11.1	12	40.5	56.4	18.2	47.8	8.5
6000	1/2	7/8-14 UNF	12.3	12	40.5	56.4	18.2	47.8	8.5
6000	3/4	1.1/16-12 UN	15.5	17	50.8	71	23.8	61	10.5
6000	3/4	7/8-14 UNF	12.3	17	50.8	71	23.8	61	10.5
6000	1	1.1/16-12 UN	15.5	24	57.2	81	27.8	70	13.3
6000	1	1.5/16-12 UN	21.5	24	57.2	81	27.8	70	13.3
6000	1.1/4	1.5/16-12 UN	21.5	31	66.7	95	31.8	78	13.3
6000	1.1/4	1.5/8-12 UN	27.5	31	66.7	95	31.8	78	13.3
6000	1.1/2	1.5/8-12 UN	27.5	36	79.4	113	36.5	95	16.8
6000	1.1/2	1.7/8-12 UN	33	36	79.4	113	36.5	95	16.8

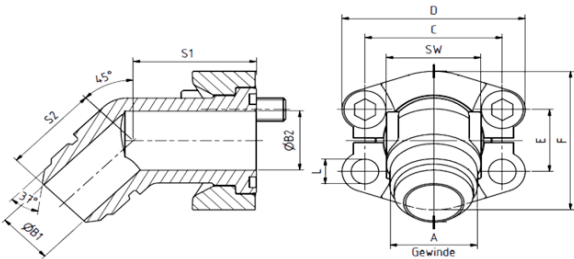

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Drukklasse psi	SAE flensmaat in	Oppervlaktebescherming	Draadmaat	Max. bedrijfsdruk bar	Artikel
3000	3/4	Onbehandeld	1.1/16-12 UN	350	14312706
3000	3/4	Onbehandeld	7/8-14 UNF	350	14312712
3000	1	Onbehandeld	1.1/16-12 UN	320	14312799
3000	1	Onbehandeld	1.5/16-12 UN	320	14312805
3000	1.1/4	Onbehandeld	1.5/16-12 UN	280	14312938
3000	1.1/4	Onbehandeld	1.5/8-12 UN	280	14312944
3000	1.1/2	Onbehandeld	1.5/8-12 UN	210	14313037
3000	1.1/2	Onbehandeld	1.7/8-12 UN	210	14313043
6000	1/2	Onbehandeld	3/4-16 UNF	420	14313098
6000	1/2	Onbehandeld	7/8-14 UNF	420	14313103
6000	3/4	Onbehandeld	1.1/16-12 UN	400	14313162
6000	3/4	Onbehandeld	7/8-14 UNF	400	14313168
6000	1	Onbehandeld	1.1/16-12 UN	400	14313227
6000	1	Onbehandeld	1.5/16-12 UN	400	14313233
6000	1.1/4	Onbehandeld	1.5/16-12 UN	400	14313303
6000	1.1/4	Onbehandeld	1.5/8-12 UN	400	14313309
6000	1.1/2	Onbehandeld	1.5/8-12 UN	400	14313369
6000	1.1/2	Onbehandeld	1.7/8-12 UN	400	14313375

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.