



HONEYWELL Drukreduceerventiel Type 11188 serie D06F-B messing buitendraad



Kenmerken

Serie: D06F-B

Type: 11188

Uitvoering: Direct werkend

Aansluiting: Buitendraad

Max. inlaatdruk: 25 bar

Mediumtemperatuur: 0 / 70 °C

Omgevingstemperatuur: 5 / 55 °C

Geschikt voor gassen: 0

Materiaal huis: Ontzinkingsbestendig messing

Materiaal klep: Kunststof

Materiaal zitting: Kunststof

Materiaal membraan: NBR

Materiaal veer: Veerstaal

Materiaal veerkap: Kunststof

Materiaal filterelement: Roestvaststaal (RVS)

Filter houder: Messing

Montagerichting: Horizontaal en vertikaal

Stromingsrichting: volgens pijlmarkering op behuizing

Met koppelingen: Ja

Terugstroombeveiliging: Nee


Goedkeuringen: DVGW, WRAS

Toepassing

- Water.
- Algemene industrie.

Technische informatie

- Voorzien van zeeelement.
- Ontlaste klep.
- Drie-delige koppeling met buitendraad BSPP.

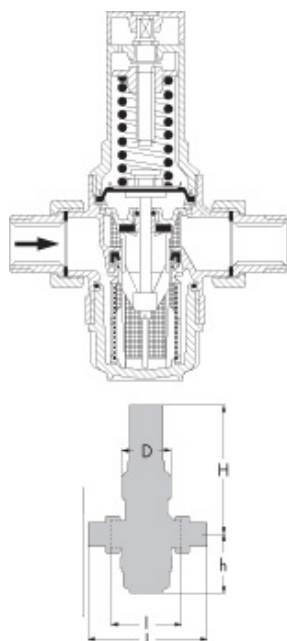

Maattabel:

| Maat | D mm | h mm | H mm | l mm | L mm | Gewicht kg |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|
| 1.1/2" | 82 | 126 | 173 | 130 | 225 | 3.3 |
| 1.1/4" | 61 | 64 | 111 | 105 | 200 | 2 |
| 1/2" | 54 | 58 | 89 | 80 | 140 | 0.8 |
| 1" | 61 | 64 | 111 | 100 | 180 | 1.4 |
| 2" | 82 | 126 | 173 | 140 | 255 | 4.5 |
| 3/4" | 54 | 58 | 89 | 90 | 160 | 1 |

| Maat aansluiting | Nom. binnendiameter | Kvs-waarde m ³ /h | Gereduceerd drukbereik bar | Artikel |
|------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------|
| 1.1/2" BSPP(G) | DN40 | 12.6 | 1.5 / 6 | 13630648 |
| 1.1/4" BSPP(G) | DN32 | 5.9 | 1.5 / 6 | 10051457 |
| 1/2" BSPP(G) | DN15 | 2.4 | 1.5 / 6 | 13630644 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

| Maat aansluiting | Nom. binnendiameter | Kvs-waarde m ³ /h | Gereduceerd drukbereik bar | Artikel |
|------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------|
| 1" BSPP(G) | DN25 | 5.8 | 1.5 / 6 | 10051452 |
| 2" BSPP(G) | DN50 | 12 | 1.5 / 6 | 10051453 |
| 3/4" BSPP(G) | DN20 | 3.1 | 1.5 / 6 | 13630645 |

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.