

## WIKA Bimetaal thermometer Type: 682 Serie: R52 Procesaansluiting: Insteek Roestvaststaal (RVS)



### Kenmerken

**Serie:** R52  
**Type:** 682  
**Nauwkeurigheidsklasse:** Klasse 1 EN 13190  
**Plaats aansluiting:** Onder  
**Procesaansluiting:** Insteek  
**Met dompelbuis:** Nee  
**Materiaal kast:** Roestvaststaal [RVS]  
**Materiaal procesaansluiting:** Roestvaststaal [RVS]  
**Materiaal ruit:** Glas  
**Materiaal wijzerplaat:** Aluminium


**Beschermingsgraad (IP-waarde):** IP43

### Toepassing

- Algemene industrie.

### Technische informatie

- Zakbuis (fig. 681X) los leverbaar.
- Thermometer borstaansluiting Ø18 mm geschikt voor zakbuis met borgschroefje.

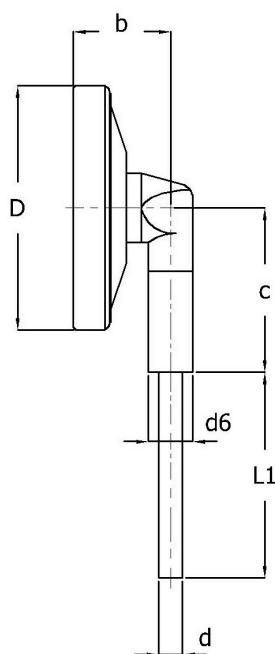

### Maattabel:

Kastdiameter	L1	b	c	d	d6	Gewicht
	mm	mm	mm	mm	mm	kg
R100	63	40	66	8	18	0.36
R100	100	40	66	8	18	0.36

Meetbereik	Diameter kast	Maat procesaansluiting	Insteeklengte	Diameter voeler	Materiaal voeler	Gewicht	Artikel
°C	mm		mm	mm		kg	
-30 / 50	100	18 mm	63	8	Roestvaststaal [RVS]	0.36	14533334
-30 / 50	100	18 mm	100	8	Roestvaststaal [RVS]	0.36	14534035
0 / 120	100	18 mm	63	8	Roestvaststaal [RVS]	0.36	14533335

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.