



ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32400 serie 210 messing normaal geopend nieuw

Kenmerken

Serie: 210

Type: 32400

Procesaansluiting: Binnendraad (BSPP)

Functie: Normaal open (NO)

Werking: Indirect werkend met gekoppeld membraan

Min. drukverschil: 0 bar

Max. drukverschil: 16 bar

Elektrische aansluiting: Stekker EN 175301-803 type A

Max. viscositeit: 65 mm²/s

Materiaal huis: Messing

Materiaal spoelbehuizing: Epoxy

Materiaal kortsluitring: Koper

Inschakelduur: 100 %

Beschermingsgraad (IP-waarde): IP65

Explosieveilig: Nee

SIL gecertificeerd: Nee

Toepassing

- In systemen met een klein drukverschil of als aftap van een drukloze tank.
- Neutrale gassen.
- Neutrale vloeistoffen.
- Hydraulische olie.
- Met FKM/FPM dichtingen geschikt voor biobrandstoffen.

Technische informatie


- Robuuste constructie.
- Nieuwe uitvoering geschikt tot maximaal 16 bar.
- Responstijd 15 tot 120 ms.

Opties

- Noodhandbediening versie MO.
- Afdichtingen en membraan in EPDM of CR.
- Uitvoering zuurstof, olie en vetvrij.
- Andere voedingsspanningen.
- Explosieveilige uitvoeringen.

Maattabel:

Type	Maat	A	B	C	D	E	F	H	Gewicht
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
210C433/434 AC	1/2"	86	51	30	70	45	58	120	0.9
210C433/434 DC	1/2"	91	56	33	70	50	58	127	1.1
210C435 AC	3/4"	86	51	30	71	45	58	127	1
210C435 DC	3/4"	91	56	33	71	50	58	123	1.2
210C433/434 AC	3/8"	86	51	30	70	45	58	120	0.9
210C433/434 DC	3/8"	91	56	33	70	50	58	127	1.1

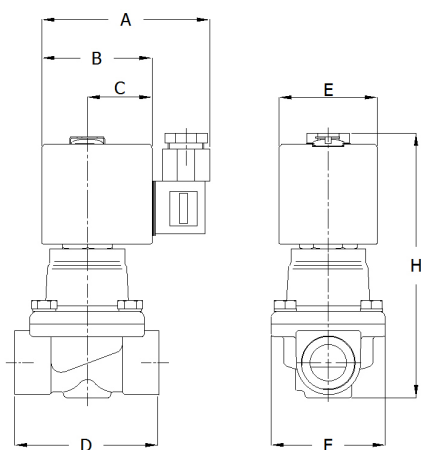

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Tabel maximum drukverschil							
Maat	dP ^{min}	dP ^{max} Water		dP ^{max} Gas		dP ^{max} Olie	
		V AC	V DC	V AC	V DC	V AC	V DC
3/8"	0 bar	16 bar	16 bar	16 bar	16 bar	16 bar	10 bar
1/2"	0 bar	16 bar	16 bar	16 bar	16 bar	16 bar	10 bar
3/4"	0 bar	16 bar	16 bar	16 bar	16 bar	16 bar	10 bar

Maat procesaansluiting	Doorlaat	Kvs-waarde	Spoeltype	Voedingsspanning	Vermogen	Inschakelvermogen	Afdichting	Materiaal membraan	Mediumtemperatuur	Artikel
	mm	m ³ /h								
1/2" [15]	16	3.4	400425-101	24V AC	10,5 W / 23 VA	5 VA	NBR	NBR	From -20 °C to 85 °C	14535429
1/2" [15]	16	3.4	400625-242	24V DC	16,8 W (heet) - 23 W (koud)		NBR	NBR	From -20 °C to 85 °C	14535430
1/2" [15]	16	3.4	400425-117	230V AC	10,5 W / 23 VA	5 VA	NBR	NBR	From -20 °C to 85 °C	14535428
3/4" [20]	19	4.7	400425-101	24V AC	10,5 W / 23 VA	5 VA	NBR	NBR	From -20 °C to 85 °C	14535431
3/4" [20]	19	4.7	400625-242	24V DC	16,8 W (heet) - 23 W (koud)		FPM	FPM	From -10 °C to 100 °C	14535434
3/4" [20]	19	4.7	400625-242	24V DC	16,8 W (heet) - 23 W (koud)		NBR	NBR	From -20 °C to 85 °C	14535433
3/4" [20]	19	4.7	400425-117	230V AC	10,5 W / 23 VA	5 VA	NBR	NBR	From -20 °C to 85 °C	14535432
3/8" [10]	16	2.6	400425-101	24V AC	10,5 W / 23 VA	5 VA	NBR	NBR	From -20 °C to 85 °C	14535426
3/8" [10]	16	2.6	400625-242	24V DC	16,8 W (heet) - 23 W (koud)		NBR	NBR	From -20 °C to 85 °C	14535427
3/8" [10]	16	2.6	400425-117	230V AC	10,5 W / 23 VA	5 VA	NBR	NBR	From -20 °C to 85 °C	14535425

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.