



ECON® Glasthermometer fig. 1656 kunststof insteekhoek 90° middelgroot model

Kenmerken

Type: 1656
Model: Middelgroot (150 mm)
Bouwvorm: Haaks
Plaats aansluiting: Achter
Procesaansluiting: Buitendraad
Materiaal huis: Kunststof
Max. werkdruk: 16 bar

Toepassing


- Verwarmingsinstallaties.
- Scheepsbouw.
- Aanbevolen in: Machinebouw, Utiliteit

Technische informatie

- Genormaliseerd volgens DIN 16186 B.
- Duurzaam en lange nauwkeurigheid.
- Dikwandig prismaglas, zwarte verdeelstrepen met duidelijke hoofdverdelingen.
- Blauwe aanwijsvloeistof tegen witte achtergrond.
- Beschermd ligging in het huis.

Maattabel:

L	G	H
mm		mm
50 - 63 - 100	1/2"	150

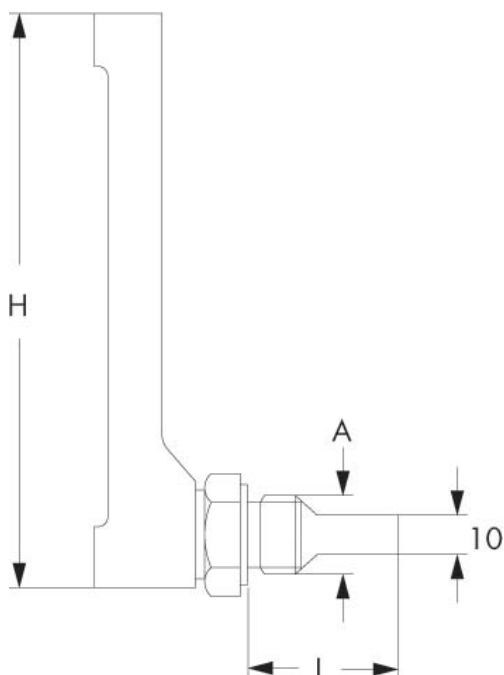

Meetbereik °C	Maat procesaansluiting	Insteeklengte mm	Materiaal procesaansluiting	TMA - maximaal toelaatbare temperatuur °C	Artikel
-30 / 50	1/2" BSPP(G)	50	Messing	50	12725764
-30 / 50	1/2" BSPP(G)	63	Messing	50	12725766
-30 / 50	1/2" BSPP(G)	100	Messing	50	12725763
0 / 120	1/2" BSPP(G)	63	Messing	120	12725765

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.