

ECON® Kogelkraan Type: 3185V Messing Binnendraad (BSPP) PN40/63



Messing vernikkelde kogelkraan met volle doorlaat en zwevende kogel.

Toepassingsgebied

- Zuurstof, water en persluchtssystemen.

Bijzonderheden

- V.z.v. smeermiddel geschikt voor zuurstoftoepassingen.
- Schroef draad volgens NEN-EN 10226-1 (ISO 7-1).

Kenmerken

Type: 3185V

Norm: EN (DIN)

Bouwvorm: 2-weg

Constructie huis: 2-delig


Materiaal huis: Messing

Kwaliteitsklasse: CW617N

Oppervlaktesbescherming: Vernikkeld

Aansluiting: Binnendraad (BSPP)

Materiaal bediening: Staal, verzinkt

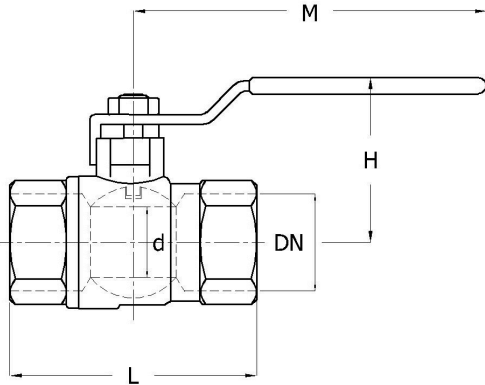

Maattabel:

DN	d	L	H	M	Gewicht
	mm	mm	mm	mm	kg
1/4" [8]	8	55	40	70	0.15
3/8" [10]	10	60	40	70	0.18
1/2" [15]	15	75	47	90	0.28
3/4" [20]	20	80	49	90	0.4
1" [25]	25	90	66	135	0.73
1.1/4" [32]	32	110	69	135	1.18
1.1/2" [40]	40	120	85	180	1.83
2" [50]	50	137	90	180	3

Maat	Drukklasse	Druk- en temperatuur bereik				[°C]
		-20	70	110	150	
1/4" - 3/8"	PN63	63	63	40	20	[bar]
1/2" - 2"	PN40	40	40	40	20	[bar]

Zuurstof toepassing: maximaal 30 bar.

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Norm bouwlengte	Handbediening	Doorlaat	Materiaal kogel	Materiaal zitting	Materiaal spindel	Materiaal spindelafdichting secundair	Materiaal huisafdichting	Artikel
1/4" [8]	PN63	DIN 3202 M3	Handgreep	Volle doorlaat	CW614N verchroomd	PTFE	Messing	FPM (FKM)	PTFE	12578388
3/8" [10]	PN63	DIN 3202 M3	Handgreep	Volle doorlaat	CW614N verchroomd	PTFE	Messing	FPM (FKM)	PTFE	12578389
1/2" [15]	PN40	DIN 3202 M3	Handgreep	Volle doorlaat	CW614N verchroomd	PTFE	Messing	FPM (FKM)	PTFE	12578390
3/4" [20]	PN40	DIN 3202 M3	Handgreep	Volle doorlaat	CW614N verchroomd	PTFE	Messing	FPM (FKM)	PTFE	12578391
1" [25]	PN40	DIN 3202 M3	Handgreep	Volle doorlaat	CW614N verchroomd	PTFE	Messing	FPM (FKM)	PTFE	12578392
1.1/4" [32]	PN40	DIN 3202 M3	Handgreep	Volle doorlaat	CW614N verchroomd	PTFE	Messing	FPM (FKM)	PTFE	12578393
1.1/2" [40]	PN40	DIN 3202 M3	Handgreep	Volle doorlaat	CW614N verchroomd	PTFE	Messing	FPM (FKM)	PTFE	12578394
2" [50]	PN40	DIN 3202 M3	Handgreep	Volle doorlaat	CW614N verchroomd	PTFE	Messing	FPM (FKM)	PTFE	12578395

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.