



ASAHI Vanne à membrane Série: 14 Type: 3760 PVC-U Bride PN10

Caractéristiques

Série: 14

Type: 3760

Construction du corps: A (passage standard)

Matériau du boîtier: PVC-U

Raccord: Bride

Norme de face à face: EN 558, Série 1


Commande manuelle: Volant

Application

- Recommandé dans: Industries chimiques

Tableau de taille:

DN	A	L	H	M	Poids
	mm	mm	mm	mm	kg
DN15	95	130	104	100	0.7
DN20	105	150	88	100	0.8
DN25	115	160	111	100	1.1
DN32	135	180	116	100	1.4
DN40	150	200	177	156	2.8
DN50	158	230	191	156	3.6
DN65	185	290	266	220	5.6
DN80	200	310	280	220	7.4
DN100	220	350	329	257	11.5

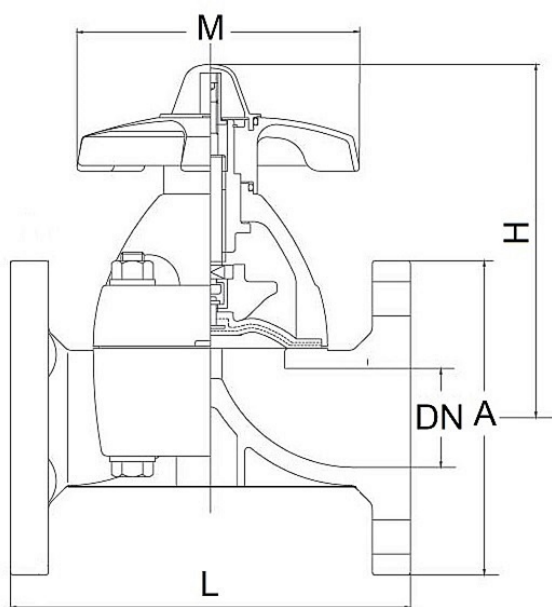

Matériau de la membrane	Raccord diamètre extérieur	Largeur nominale	Classe de pression	Longueur totale	Matériau du chapeau	Matériau de l'actionneur	Température minimum de service	Température maximum de service	Valeur de Kv	Article
	mm			mm			°C	°C	m³/h	
EPDM	20	DN15	PN10	130	PVC-U	PP	0	60	4.1	12478683
EPDM	25	DN20	PN10	150	PVC-U	PP	0	60	4.6	12478684
EPDM	32	DN25	PN10	160	PVC-U	PP	0	60	7.3	12478685
EPDM	40	DN32	PN10	180	PVC-U	PP	0	60	9.5	12478686
EPDM	50	DN40	PN10	200	PVC-U	PP	0	60	22.5	12478687
EPDM	63	DN50	PN10	230	PVC-U	PP	0	60	37.2	12478688
EPDM	75	DN65	PN10	290	PVC-U	PP	0	60	73.4	12478689
EPDM	90	DN80	PN10	310	PVC-U	PP	0	60	99.4	12478690
EPDM	110	DN100	PN10	350	PVC-U	PP	0	60	159.8	12478691
PTFE	20	DN15	PN10	130	PVC-U	PP	0	60	4.1	12478692

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Matière de la membrane	Raccord diamètre extérieur	Largeur nominale	Classe de pression	Longueur totale	Matière du chapeau	Matière de l'actionneur	Température minimum de service	Température maximum de service	Valeur de Kv	Article
	mm			mm			°C	°C	m³/h	
PTFE	25	DN20	PN10	150	PVC-U	PP	0	60	4.6	12478693
PTFE	32	DN25	PN10	160	PVC-U	PP	0	60	7.3	12478694
PTFE	40	DN32	PN10	180	PVC-U	PP	0	60	9.5	12478695
PTFE	50	DN40	PN10	200	PVC-U	PP	0	60	22.5	12478696
PTFE	63	DN50	PN10	230	PVC-U	PP	0	60	37.2	12478697
PTFE	75	DN65	PN10	290	PVC-U	PP	0	60	73.4	12478698
PTFE	90	DN80	PN10	310	PVC-U	PP	0	60	99.4	12478699
PTFE	110	DN100	PN10	350	PVC-U	PP	0	60	159.8	12478700

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.