



ASCO Électrovanne 2/2 Type: 32302 série 210 inox taraudé

Caractéristiques

Série: 210

Type: 32302

Fonction: Normalement fermé (NF)

Manœuvre: Commande assistée avec membrane couplée

Pression différentielle minimale: 0 bar

Raccordement électrique: Fiche EN 175301-803 type A

Viscosité max.: 65 mm²/s

Matériau du boîtier: Acier inoxydable

Catégorie de qualité: 1.4301

Matériau du boîtier de bobine: Époxy

Anneau de court-circuit Matériel: Argenté

Durée de marche: 100 %

Classe de protection (Valeur IP): IP65

Antidéflagrant: Non

Certifié SIL: Non

Application


- Gaz neutres. Gaz légèrement agressifs. Liquides neutres. Huile hydraulique. Circuits fermés présentant une faible différence de pression. Vidange d'un réservoir sans pression. Circuits fermés.

Informations techniques

- Montage autorisé dans n'importe quelle position, mais privilégier la position avec la bobine vers le haut.

Tableau de taille:

Type	Taille	Tension	A	B	C	D	E	F	H
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
C487	1/2"	AC	86	51	30	71	45	58	119
C487	1/2"	DC	91	56	33	71	50	58	116
D489	1"	AC/DC	91	56	33	95	50	98	134
C488	3/4"	AC	86	51	30	71	45	58	119
C488	3/4"	DC	91	56	33	71	50	58	116

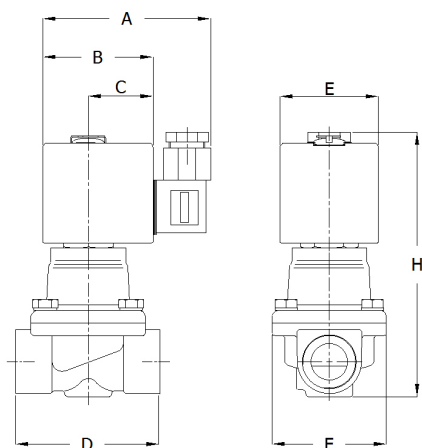

Dimension du raccordement process	Raccordement au process	Orifice	Valeur Kvs	Pression différentielle max.	Type de bobine	Tension d'alimentation	Puissance	Capacité de démarrage	Joint	Article
		mm	m ³ /h	bar						
1/2" [15]	Taraudé [BSPP]	16	3.4	16	400425-201	24V CA	16,7 W / 35VA	78 VA	FPM	14545766
1/2" [15]	Taraudé [BSPP]	16	3.4	9	400425-201	24V CA	16,7 W / 35VA	78 VA	FPM	11815161
1/2" [15]	Taraudé [NPT]	16	3.4	16	400425-201	24V CA	16,7 W / 35VA	78 VA	NBR	14545801

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Dimension du raccordement process	Raccordement au process	Orifice	Valeur Kvs	Pression différentielle max.	Type de bobine	Tension d'alimentation	Puissance	Capacité de démarrage	Joint	Article
		mm	m³/h	bar						
1/2" [15]	Taraudé [NPT]	16	3.4	16	400625-142	24V CC	12 W [froid] - 16,8 W [chaud]		FPM	14545767
1/2" [15]	Taraudé [BSPP]	16	3.4	16	400625-142	24V CC	12 W [froid] - 16,8 W [chaud]		FPM	14545769
1/2" [15]	Taraudé [NPT]	16	3.4	3	400425-142	24V CC	9 W [chaud] - 11,2 W [froid]		FPM	11815166
1/2" [15]	Taraudé [NPT]	16	3.4	16	400425-217	230V CA	16,7 W / 35VA	78 VA	EPDM	14545765
1/2" [15]	Taraudé [BSPP]	16	3.4	16	400425-217	230V CA	16,7 W / 35VA	78 VA	FPM	14545764
1/2" [15]	Taraudé [NPT]	16	3.4	16	400425-217	230V CA	16,7 W / 35VA	78 VA	FPM	14545768
1/2" [15]	Taraudé [BSPP]	16	3.4	16		230V CA	16,7 W / 35VA	78 VA	NBR	14546811
1/2" [15]	Taraudé [NPT]	16	3.4	16	400425-217	230V CA	16,7 W / 35VA	78 VA	NBR	14545770
1" [25]	Taraudé [NPT]	25	9.6	16	400525-101	24V CA	15,4 W / 33,6 VA	110 VA	FPM	14545799
1" [25]	Taraudé [BSPP]	25	9.6	16	400625-242	24V CC	16,8 W [froid] - 23 W [chaud]		NBR	14545804
1" [25]	Taraudé [NPT]	25	9.6	16	400625-242	24V CC	16,8 W [froid] - 23 W [chaud]		NBR	14545800
1" [25]	Taraudé [BSPP]	25	9.6	16	400525-117	230V CA	15,4 W / 33,6 VA	110 VA	FPM	14545798
1" [25]	Taraudé [NPT]	25	9.6	16	400525-117	230V CA	15,4 W / 33,6 VA	110 VA	FPM	14545797
1" [25]	Taraudé [BSPP]	25	9.6	16	400525-117	230V CA	15,4 W / 33,6 VA	110 VA	NBR	14545805
3/4" [20]	Taraudé [NPT]	16	3.9	16	400425-201	24V CA	16,7 W / 35VA	78 VA	FPM	14545771
3/4" [20]	Taraudé [BSPP]	16	3.9	16	400425-201	24V CA	16,7 W / 35VA	78 VA	FPM	14545772
3/4" [20]	Taraudé [BSPP]	16	3.9	3	400425-142	24V CC	9 W [chaud] - 11,2 W [froid]		FPM	11815168
3/4" [20]	Taraudé [NPT]	16	3.9	16	400625-142	24V CC	12 W [froid] - 16,8 W [chaud]		FPM	14545795
3/4" [20]	Taraudé [BSPP]	16	3.9	16	400625-142	24V CC	12 W [froid] - 16,8 W [chaud]		FPM	14545796
3/4" [20]	Taraudé [NPT]	16	3.9	16	400425-217	230V CA	16,7 W / 35VA	78 VA	FPM	14545793
3/4" [20]	Taraudé [BSPP]	16	3.9	16	400425-217	230V CA	16,7 W / 35VA	78 VA	FPM	14545794

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.