



ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7442 Acier inoxydable Taraudé (BSPP) Class 300/600



Caractéristiques

Type: 7442

Norme: ASME

Forme de construction: 2 voies

Construction du corps: 3 pièces

Matériau du boîtier: Acier inoxydable

Catégorie de qualité: ASTM A351 CF8M

Raccord: Taraudé (BSPP)

Norme platine de raccordement: Montage direct ISO 5211

Matière de la sphère: ASTM A351 CF8M

Matière du siège: TF 4103

Matière de l'axe: ASTM A276 316 Grade S

Matière de l'étanchéité primaire à l'axe: RPTFE

Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe: FPM (FKM)

Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe: RPTFE

Matière du joint de corps: RPTFE

Matière du raccord: ASTM A351 CF8M

Matière de l'actionneur: 1.4301

Température minimum de service: -40 °C

Température maximum de service: 220 °C

Application

- Applications industrielles et maritimes.
- Fluides liquides ou gazeux.
- Recommandé dans: Industries chimiques, Aliments et boissons

Informations techniques

- Raccord conforme à la norme ISO 228-1 BSPP.
- Sphère flottante.
- Class 600 jusqu'au 2.1/2". Class 300 pour 3" et 4".
- Avec platine supérieure à montage direct conformément à la norme ISO 5211.
- Conception fermée avec détection de fuites.
- L'ensemble des composants en contact avec les produits alimentaires sont conformes au règlement CE 1935.
- La garniture en chevron ainsi que la rondelle de friction de l'axe garantissent une durée de vie prolongée ainsi qu'un faible couple de manœuvre.
- Équipé d'un levier cadénassable robuste.
- Température moyenne pour un robinet équipé de

sièges standard TF 4103 : -40/+220 °C. Jusqu'à 280 °C maximum pour les robinets avec logement PEEK.

Construction

- Construction du corps en 3 pièces.
- Conception certifiée ISO 7121, MSS SP-110 et MSS SP-72. Épaisseur de paroi conforme aux normes EN 12516-1 et ASME B16.34.
- Passage intégral ou réduit.
- Conception antistatique entre la sphère et le corps.

Approbation

- Certifié émissions fugitives suivant TA-Luft, VDI 2440, point 3.3.1.3.
- Certifié émissions fugitives suivant ISO 15848-1, COI et CO2.
- Niveau d'intégrité de sécurité [SIL] 2.
- Déclaration de conformité selon la norme CE 1935/2004.


Options

- Version avec commande par réducteur, actionneur pneumatique, électrique ou hydraulique.
- Boîtier fin de course pour robinets manuels ou motorisés.
- Disponible avec d'autres matières de sièges tels que TF4215, TFM1600 et PEEK.
- Disponible en version avec sécurité feu.
- Extension de manœuvre en acier inoxydable pour l'isolation et les applications cryogéniques (jusqu'à -50 °C).
- Avec connexion de mise à la terre.
- Avec alésage de la sphère en V de 30°, 60° ou 90° pour les applications de modulation.
- Raccordement taraudé NPT suivant ASME B1.20.1, manchon à souder dans l'emboîture suivant ASME B16.11 ou EN 12760 et à souder bout à bout suivant ASME B16.25-S40 ou EN 12627 ou ISO 1127-S1 ou SMS 3008 (EN 10357 série D) ou DIN 11850 séries 1 et 2 (EN 10357 séries B et A).

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Tableau de taille:

DN	Passage intégral	d	L	H	M	Poids
		mm	mm	mm	mm	kg
1/4" [8]	Oui	15	71	83	140	0.9
3/8" [10]	Oui	15	71	83	140	0.9
1/2" [15]	Oui	15	72	83	140	1
3/4" [20]	Non	15	72	83	140	1
3/4" [20]	Oui	20	97	88	140	1.5
1" [25]	Non	20	97	88	140	1.5
1" [25]	Oui	25	109	97	165	2
1.1/4" [32]	Non	25	109	97	165	2
1.1/4" [32]	Oui	31.8	118	103	165	3
1.1/2" [40]	Non	31.8	118	103	165	3
1.1/2" [40]	Oui	38	129	130	202	4.5
2" [50]	Non	38	129	130	202	4.5
2" [50]	Oui	50	145	139	202	6.5
2.1/2" [65]	Non	50	145	139	202	6.5
2.1/2" [65]	Oui	65	185	178	257	12.5
3" [80]	Oui	76	205	188	257	16.5
3" [80]	Non	65	185	178	257	12.5
4" [100]	Non	76	205	188	257	16.5
4" [100]	Oui	100	240	207.5	405	26

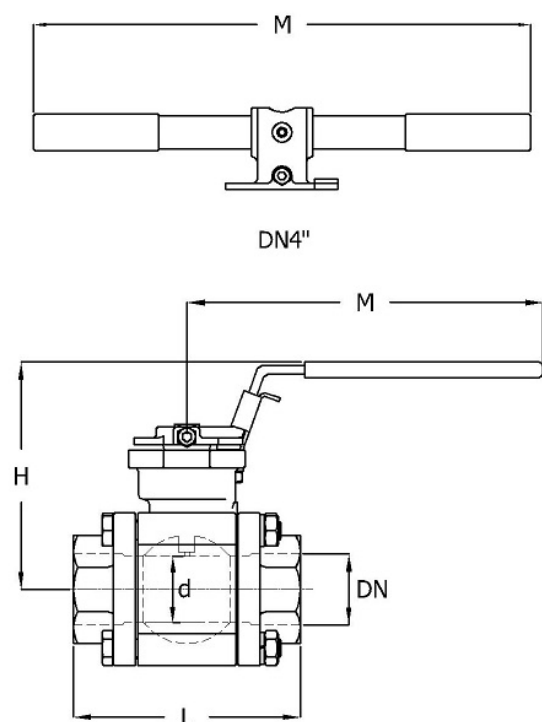

Seat material + DN full bore	Pressure and temperature range								[°C]
	-40	50	100	150	175	200	250	300	
TF4103 & TFM1600 1/4" - 1"	99.3	96.2	72	48	25	0	-	-	[bar]
TF4215 1/4" - 1"	99.3	96.2	84.4	65	45	23	0	-	[bar]
PEEK 1/4" - 1"	99.3	96.2	84.4	77	58	37	13	0	[bar]
TF4103 & TFM1600 1.1/4 " - 1.1/2"	80	80	60	40	20	0	-	-	[bar]
TF4215 1.1/4" - 1.1/2"	80	80	80	61	42	21	0	-	[bar]
PEEK 1.1/4" - 1.1/2"	80	80	80	77	57	36	13	0	[bar]
TF4103 & TFM1600 2"	76	76	56	38	20	0	-	-	[bar]
TF4215 2"	76	76	76	58	39	20	0	-	[bar]
PEEK 2"	76	76	76	76	56	35	12	0	[bar]
TF4103 & TFM1600 2.1/2 "	69	69	52	35	18	0	-	-	[bar]

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Seat material + DN full bore	Pressure and temperature range								[°C]
	-40	50	100	150	175	200	250	300	
TF4215 2.1/2"	69	69	69	53	37	19	0	-	[bar]
PEEK 2.1/2"	69	69	69	69	50	31	10	0	[bar]
TF4103 & TFM1600 3" - 4"	49.6	48.1	37	25	12	0	-	-	[bar]
TF4215 3" - 4"	49.6	48.1	42.2	38.5	37	18	0	-	[bar]
PEEK 3" - 4"	49.6	48.1	42.2	38.5	37	35.7	13	0	[bar]

Largeur nominale	Norme du raccordement taraudé	Classe de pression	Norme de face à face	Commande manuelle	Dimension platine	Dimension platine 2	Passage	Avec un dispositif de verrouillage	Pression maximum de service bar	Article
1/4" [8]	ISO 228-1	Class 600	Norme du fabricant	Levier	F03	F04	Passage intégral	Oui	99	13278897
3/8" [10]	ISO 228-1	Class 600	Norme du fabricant	Levier	F03	F04	Passage intégral	Oui	99	13278899
1/2" [15]	ISO 228-1	Class 600	Norme du fabricant	Levier	F03	F04	Passage intégral	Oui	99	13278896
3/4" [20]	ISO 228-1	Class 600	Norme du fabricant	Levier	F03	F04	Passage réduit	Oui	99	13278909
3/4" [20]	ISO 228-1	Class 600	Norme du fabricant	Levier	F03	F04	Passage intégral	Oui	99	13278898
1" [25]	ISO 228-1	Class 600	Norme du fabricant	Levier	F03	F04	Passage réduit	Oui	99	13278904
1" [25]	ISO 228-1	Class 600	Norme du fabricant	Levier	F04	F05	Passage intégral	Oui	99	13278893
1.1/4" [32]	ISO 228-1	Class 600	Norme du fabricant	Levier	F04	F05	Passage réduit	Oui	99	13278911
1.1/4" [32]	ISO 228-1	Class 600	Norme du fabricant	Levier	F04	F05	Passage intégral	Oui	80	13278901
1.1/2" [40]	ISO 228-1	Class 600	Norme du fabricant	Levier	F04	F05	Passage réduit	Oui	80	13278910
1.1/2" [40]	ISO 228-1	Class 600	Norme du fabricant	Levier	F07		Passage intégral	Oui	80	13278900
2" [50]	ISO 228-1	Class 600	Norme du fabricant	Levier	F07		Passage réduit	Oui	80	13278905
2" [50]	ISO 228-1	Class 600	Norme du fabricant	Levier	F07		Passage intégral	Oui	76	13278894
2.1/2" [65]	ISO 228-1	Class 600	Norme du fabricant	Levier	F07		Passage réduit	Oui	76	13278912
2.1/2" [65]	ISO 228-1	Class 600	Norme du fabricant	Levier	F07	F10	Passage intégral	Oui	69	13278902
3" [80]	ISO 228-1	Class 300	Norme du fabricant	Levier	F07	F10	Passage intégral	Oui	49	13278895
3" [80]	ISO 228-1	Class 600	Norme du fabricant	Levier	F07	F10	Passage réduit	Oui	69	13278906
4" [100]	ISO 228-1	Class 300	Norme du fabricant	Levier	F07	F10	Passage réduit	Oui	49	13278907
4" [100]	ISO 228-1	Class 300	Norme du fabricant	Levier en T	F10		Passage intégral	Non	49	13278903

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.