

ERIKS Butée cylindrique E NR



La butée cylindrique ou le support antivibratoire cylindrique de type E de la marque ERIKS permet d'amortir la moitié des vibrations de l'application. Ce produit est constitué d'une partie cylindrique en caoutchouc, pourvue d'un côté, d'un raccord fileté interne (femelle). Le fonctionnement de cette butée est similaire à celui des supports antivibratoires A, B et C, la machine n'est cependant pas fixée. Elle peut donc être déplacée facilement et rapidement. Il est également possible d'utiliser ce produit en tant que butée pour amortir les coups ou les chocs et limiter les dommages causés par des impacts. Cette butée en caoutchouc offre les meilleures performances en cas de compression. Nous attirons votre attention sur le fait qu'en cas de charge avec cisaillement, la pression maximale à laquelle le produit peut résister sera six fois moins élevée. De plus, ce support antivibratoire n'est pas adapté aux charges de traction.

Caractéristiques

Type: E

Caoutchouc matériau: NR


Construction

- Les caractéristiques du modèle standard sont les suivantes : Dureté standard : 50 Shore A Qualité de caoutchouc standard : NR 55 Qualité de métal standard : ST37 galvanisé, résistance au test de pulvérisation de sel neutre pendant 72 heures conformément à la norme ISO9227 Conformité REACH et RoHS Vous êtes à la recherche d'un autre modèle ? Envoyez-nous alors une demande pour : une autre dureté : 40 ou 70 Shore A, un autre type de caoutchouc : NBR, EPDM ou VMQ, un autre type de métal : acier inoxydable 1.4401 (AISI316) ou 1.4301 (AISI304), des conformités spécifiques pour des applications avec des denrées alimentaires : EC1935 ou FDA.

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Tableau de taille:


D	H	G	t	s
mm	mm		mm	mm
30	10	M8	8	2
30	15	M8	8	2
30	20	M8	8	2
30	25	M8	8	2
30	35	M8	8	2
40	10	M8	8	2
40	15	M8	8	2
40	20	M8	8	2
40	25	M8	8	2
40	30	M8	8	2
40	35	M8	8	2
40	40	M8	8	2
50	15	M10	10	2
50	20	M10	10	2
50	25	M10	10	2
50	30	M10	10	2
50	35	M10	10	2
50	40	M10	10	2
50	45	M10	10	2
50	50	M10	10	2
50	60	M10	10	2
60	15	M10	10	2
60	20	M10	10	2
60	25	M10	10	2
60	30	M10	10	2
60	35	M10	10	2
60	40	M10	10	2
60	45	M10	10	2
60	50	M10	10	2
60	60	M10	10	2
70	25	M10	10	3
70	30	M10	10	3
70	35	M10	10	3
70	40	M10	10	3
70	45	M10	10	3
70	50	M10	10	3
70	55	M10	10	3
70	60	M10	10	3

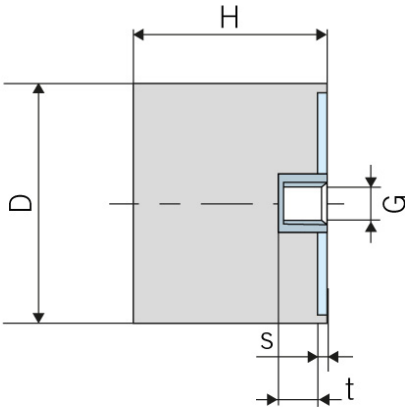

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Tableau de taille:


D	H	G	t	s
70	70	M10	10	3
75	20	M 12	12	3
75	25	M 12	12	3
75	30	M 12	12	3
75	35	M 12	12	3
75	45	M 12	12	3
75	50	M 12	12	3
75	55	M 12	12	3
75	60	M 12	12	3
75	70	M 12	12	3
80	30	M 12	12	3
80	40	M 12	12	3
80	50	M 12	12	3
80	60	M 12	12	3
80	80	M 12	12	3
100	40	M 16	16	3
100	45	M 16	16	3
100	50	M 16	16	3
100	55	M 16	16	3
100	60	M 16	16	3
100	75	M 16	16	3
125	55	M 16	16	3
125	100	M 16	16	3
150	75	M 16	16	4
150	100	M 16	16	4
6	7	M3	3	0.8
6	10	M3	3	0.8
6	13	M3	3	0.8
8	6	M3	3	1
8	8	M3	3	1
8	10	M3	3	1
8	13	M3	3	1
10	8	M4	4	1.2
10	10	M4	4	1.2
10	12	M4	4	1.2
10	15	M4	4	1.2
10	18	M4	4	1.2
10	20	M4	4	1.2
15	8	M4	4	1.4

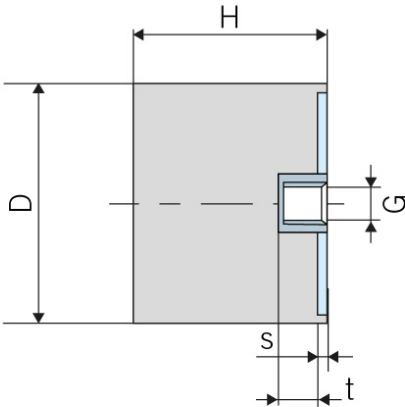

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Tableau de taille:

D	H	G	t	s
15	10	M4	4	1.4
15	12	M4	4	1.4
15	15	M4	4	1.4
15	20	M4	4	1.4
20	10	M6	6	2
20	13	M6	6	2
20	15	M6	6	2
20	20	M6	6	2
20	25	M6	6	2
20	30	M6	6	2
25	10	M6	6	2
25	15	M6	6	2
25	20	M6	6	2
25	25	M6	6	2
25	30	M6	6	2
25	40	M6	6	2
30	30	M8	8	2
30	40	M8	8	2
75	40	M 12	12	3
100	30	M 16	16	3
100	35	M 16	16	3
100	100	M 16	16	3
125	40	M 16	16	3
125	60	M 16	16	3
125	75	M 16	16	3
150	45	M 16	16	4
150	50	M 16	16	4
150	55	M 16	16	4
150	60	M 16	16	4
150	120	M 16	16	4
200	100	M20	20	5

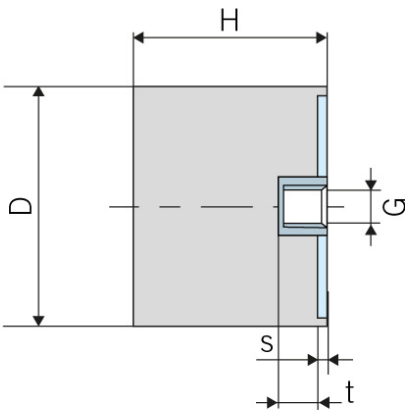

Dureté en caoutchouc	Matériau du métal	Diamètre extérieur	Hauteur extérieure	Dimension de filetage	Charge compression en 25% compression	Flèche (max)	Article
		mm	mm		N	mm	
55	Acier galvanisé	30	10	M8	10475.4	2.5	13372289
55	Acier galvanisé	30	15	M8	1933.92	3.75	10041318
55	Acier galvanisé	30	20	M8	1030.48	5	10041320
55	Acier galvanisé	30	25	M8	1190.69	6.25	13018811
55	Acier galvanisé	30	35	M8	1025.74	8.75	13372290
55	Acier galvanisé	40	10	M8	16087.56	2.5	13372291

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Dureté en caoutchouc	Matériau du métal	Diamètre extérieur	Hauteur extérieure	Dimension de filetage	Charge compression en 25% compression	Flèche (max)	Article
		mm	mm		N	mm	
55	Acier galvanisé	40	15	M8	6787.68	3.75	13372292
55	Acier galvanisé	40	20	M8	2303.64	5	13018812
55	Acier galvanisé	40	25	M8	2157.65	6.25	13372293
55	Acier galvanisé	40	30	M8	1483.62	7.5	11020220
55	Acier galvanisé	40	35	M8	1369.86	8.75	11550793
55	Acier galvanisé	40	40	M8	1289.28	10	11229104
55	Acier galvanisé	50	15	M10	10475.4	3.75	13372294
55	Acier galvanisé	50	20	M10	3934.2	5	10041326
55	Acier galvanisé	50	25	M10	3784.42	6.25	13372295
55	Acier galvanisé	50	30	M10	3104.7	7.5	11238003
55	Acier galvanisé	50	35	M10	3052.56	8.75	13372296
55	Acier galvanisé	50	40	M10	2042.94	10	10041328
55	Acier galvanisé	50	45	M10	1921.6	11.25	11096084
55	Acier galvanisé	50	50	M10	2085.6	12.5	11335495
55	Acier galvanisé	50	60	M10	2422.14	15	13372297
55	Acier galvanisé	60	15	M10	12494.64	3.75	13372298
55	Acier galvanisé	60	20	M10	7944.24	5	13372299
55	Acier galvanisé	60	25	M10	5597.94	6.25	13372300
55	Acier galvanisé	60	30	M10	3972.12	7.5	13372301
55	Acier galvanisé	60	35	M10	4910.64	8.75	13372302
55	Acier galvanisé	60	40	M10	3403.32	10	13372303
55	Acier galvanisé	60	45	M10	4228.08	11.25	13372304
55	Acier galvanisé	60	50	M10	3251.64	12.5	13372305
55	Acier galvanisé	60	60	M10	4194.9	15	13372306
55	Acier galvanisé	70	25	M10	15158.52	6.25	13372312
55	Acier galvanisé	70	30	M10	8124.36	7.5	13372313
55	Acier galvanisé	70	35	M10	8209.68	8.75	13372314
55	Acier galvanisé	70	40	M10	6436.92	10	13372315
55	Acier galvanisé	70	45	M10	6692.88	11.25	10041330
55	Acier galvanisé	70	50	M10	6138.3	12.5	13372316
55	Acier galvanisé	70	55	M10	4853.76	13.75	13372317
55	Acier galvanisé	70	60	M10	5730.66	15	13372318
55	Acier galvanisé	70	70	M10	4626.24	17.5	13372319
55	Acier galvanisé	75	20	M 12	19775.28	5	13372320
55	Acier galvanisé	75	25	M 12	12361.92	6.25	10041331
55	Acier galvanisé	75	30	M 12	10764.54	7.5	13372321
55	Acier galvanisé	75	35	M 12	8290.26	8.75	13372322
55	Acier galvanisé	75	45	M 12	6019.8	11.25	13372323
55	Acier galvanisé	75	50	M 12	5697.48	12.5	10041333
55	Acier galvanisé	75	55	M 12	7015.2	13.75	11854745
55	Acier galvanisé	75	60	M 12	6901.44	15	13372324
55	Acier galvanisé	75	70	M 12	6465.36	17.5	13372325
55	Acier galvanisé	80	30	M 12	12333.48	7.5	13372326
55	Acier galvanisé	80	40	M 12	9423.12	10	13372327
55	Acier galvanisé	80	50	M 12	9536.88	12.5	13372328
55	Acier galvanisé	80	60	M 12	8257.08	15	12569288
55	Acier galvanisé	80	80	M 12	7252.2	20	12242192
55	Acier galvanisé	100	40	M 16	14039.88	10	10041335
55	Acier galvanisé	100	45	M 16	15869.52	11.25	13372257
55	Acier galvanisé	100	50	M 16	11821.56	12.5	10041336
55	Acier galvanisé	100	55	M 16	12077.52	13.75	13372258

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Dureté en caoutchouc	Matériau du métal	Diamètre extérieur	Hauteur extérieure	Dimension de filetage	Charge compression en 25% compression	Flèche (max)	Article
		mm	mm		N	mm	
55	Acier galvanisé	100	60	M 16	10702.92	15	10041337
55	Acier galvanisé	100	75	M 16	8996.52	18.75	11419120
55	Acier galvanisé	125	55	M 16	18258.48	13.75	13372267
55	Acier galvanisé	125	100	M 16	19462.44	25	13372264
55	Acier galvanisé	150	75	M 16	26562.96	18.75	10041338
55	Acier galvanisé	150	100	M 16	27492	25	13372271
55	Acier galvanisé	6	7	M3	46	1.75	13372309
55	Acier galvanisé	6	10	M3	42.2	2.5	13372307
55	Acier galvanisé	6	13	M3	40.8	3.25	13372308
55	Acier galvanisé	8	6	M3	128.6	1.5	13372332
55	Acier galvanisé	8	8	M3	69.3	2	13372333
55	Acier galvanisé	8	10	M3	69.3	2.5	13372329
55	Acier galvanisé	8	13	M3	66.2	3.25	13372330
55	Acier galvanisé	10	8	M4	123.4	2	13372263
55	Acier galvanisé	10	10	M4	91.2	2.5	10041303
55	Acier galvanisé	10	12	M4	109.3	3	13372259
55	Acier galvanisé	10	15	M4	101.2	3.75	13372260
55	Acier galvanisé	10	18	M4	101.8	4.5	13372261
55	Acier galvanisé	10	20	M4	110.4	5	13372262
55	Acier galvanisé	15	8	M4	311	2	10041304
55	Acier galvanisé	15	10	M4	348.9	2.5	13372278
55	Acier galvanisé	15	12	M4	312.7	3	13372279
55	Acier galvanisé	15	15	M4	273.2	3.75	10041306
55	Acier galvanisé	15	20	M4	250.8	5	13372281
55	Acier galvanisé	20	10	M6	1975	2.5	13372282
55	Acier galvanisé	20	13	M6	989	3.25	13372283
55	Acier galvanisé	20	15	M6	590	3.75	10041308
55	Acier galvanisé	20	20	M6	510	5	11062429
55	Acier galvanisé	20	25	M6	500.6	6.25	10041310
55	Acier galvanisé	20	30	M6	460.6	7.5	13372284
55	Acier galvanisé	25	10	M6			13372285
55	Acier galvanisé	25	15	M6	1024	3.75	10041313
55	Acier galvanisé	25	20	M6	605.8	5	10041316
55	Acier galvanisé	25	25	M6	498.65	6.25	13372286
55	Acier galvanisé	25	30	M6	496.75	7.5	11048769
55	Acier galvanisé	25	40	M6	659.81	10	13372287
55	Acier galvanisé	30	30	M8	986.87	7.5	10041322
55	Acier galvanisé	30	40	M8	878.8	10	11029341
55	Acier galvanisé	75	40	M 12	6636	10	10041332
55	Acier galvanisé	100	30	M 16			13372256
55	Acier galvanisé	100	35	M 16			10041334
55	Acier galvanisé	100	100	M 16			13018829
55	Acier galvanisé	125	40	M 16			13372266
55	Acier galvanisé	125	60	M 16			13372268
55	Acier galvanisé	125	75	M 16			13372270
55	Acier galvanisé	150	45	M 16			13372274
55	Acier galvanisé	150	50	M 16			13372275
55	Acier galvanisé	150	55	M 16			13372276
55	Acier galvanisé	150	60	M 16			13372277
55	Acier galvanisé	150	120	M 16	26544	30	13372272
55	Acier galvanisé	200	100	M20			10041339

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.