



ECON® Actionneur hydraulique Série: ESL Type: 21401 Linéaire Simple effect, fermeture par ressort

Caractéristiques

Série: ESL

Type: 21401

Transmission: Linéaire

Type d'entraînement: Hydraulique

Principe de fonctionnement: Simple effect, fermeture par ressort

Pression air moteur: 135 bar

Pression d'épreuve: 240 bar

Norme platine de raccordement: Norme du fabricant

Avec indicateur visuel de position: Oui

Raccord hydraulique: 1/4" BSP

Matériau du boîtier: Fonte ductile

Catégorie de qualité: GGG40.3 [GJS-400-15]

Protection de surface du boîtier: Revêtu époxy

Matière de l'axe: Acier inoxydable

Matière de la boulonnerie: Acier inoxydable

Température ambiante: -20 / 80 °C

Approbation

- Lloyd's Register type approval.

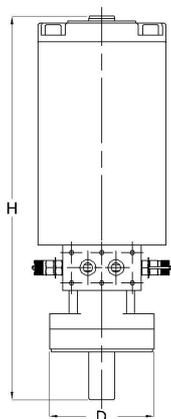



Tableau de taille:

Modèle	A	D	H	L	Poids
	mm	mm	mm	mm	kg
ESL-1	109	76	300	162	10
ESL-2	152	116	444	162	40

Type de réglage	Modèle	Diamètre d'arbre mm	Article
Marche/Arrêt	ESL-1	22	14015409
Marche/Arrêt	ESL-2	30	14015410

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.