

HAVIT SAE 45° bride adaptateur BSP-60° WFG

Comprenant deux demi-brides, jeu de boulons et joint torique.



Caractéristiques

Série: WFG

Type de brides: SAE 45° bride adaptateur

Matériau: Acier

Type de raccord: BSP 60° cône

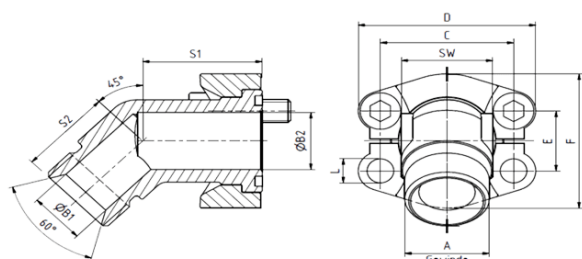


Tableau de taille:

Classe de pression	Taille de bride SAE	A	B1	B2	C	D	E	F	L
psi	in	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
3000	3/4	G 3/4"	16.7	19	47.6	65	22.2	52	10.5
3000	3/4	G 1"	22.2	25	52.4	70	26.2	59	10.5
3000	1.1/4	G 1.1/4"	28.6	27	58.7	79	30.2	73	10.5
3000	1.1/2	G 1.1/2"	33.3	36	69.9	94	35.7	83	13.3
6000	1/2	G 1/2"	11.1	12	40.5	56.4	18.2	47.8	8.5
6000	3/4	G 3/4"	16.7	17	50.8	71	23.8	61	10.5
6000	1	G 1"	22.2	24	57.2	81	27.8	70	13.3
6000	1.1/4	G 1.1/4"	28.6	31	66.7	95	31.8	78	13.3
6000	1.1/2	G 1.1/2"	33.3	36	79.4	113	36.5	95	16.8

Classe de pression	Taille de bride SAE	Revêtement du surface	Dimension de filetage	Pression de service max.	Article
psi	in			bar	
3000	3/4	Non-traité	G 3/4"	350	14312702
3000	3/4	Non-traité	G 3/4"	350	14312794
3000	1.1/4	Non-traité	G 1.1/4"	250	14312925
3000	1.1/4	Non-traité	G 1.1/4"	250	14312928
3000	1.1/2	Non-traité	G 1.1/2"	200	14313031
6000	1/2	Non-traité	G 1/2"	420	14313091
6000	3/4	Non-traité	G 3/4"	420	14313156
6000	1	Non-traité	G 1"	420	14313222
6000	1.1/4	Non-traité	G 1.1/4"	420	14313297
6000	1.1/2	Non-traité	G 1.1/2"	420	14313363

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.