

HAVIT SAE 45° bride adaptateur JIC 37° WFG

Comprenant deux demi-bridés, jeu de boulons et joint torique.



Caractéristiques

Série: WFG


Type de brides: SAE 45° bride adaptateur

Matériau: Acier

Type de raccord: JIC 37° cône

Tableau de taille:

Classe de pression	Taille de bride SAE	A	B1	B2	C	D	E	F	L
3000	3/4	1.1/16-12 UN	15.5	19	47.6	65	22.2	52	10.5
3000	3/4	7/8-14 UNF	12.3	19	47.6	65	22.2	52	10.5
3000	1	1.1/16-12 UN	15.5	25	52.4	70	26.2	59	10.5
3000	1	1.5/16-12 UN	21.5	25	52.4	70	26.2	59	10.5
3000	1.1/4	1.5/16-12 UN	21.5	27	58.7	79	30.2	73	10.5
3000	1.1/4	1.5/8-12 UN	27.5	27	58.7	79	30.2	73	10.5
3000	1.1/2	1.5/8-12 UN	27.5	36	69.9	94	35.7	83	13.3
3000	1.1/2	1.7/8-12 UN	33	36	69.9	94	35.7	83	13.3
6000	1/2	3/4-16 UNF	11.1	12	40.5	56.4	18.2	47.8	8.5
6000	1/2	7/8-14 UNF	12.3	12	40.5	56.4	18.2	47.8	8.5
6000	3/4	1.1/16-12 UN	15.5	17	50.8	71	23.8	61	10.5
6000	3/4	7/8-14 UNF	12.3	17	50.8	71	23.8	61	10.5
6000	1	1.1/16-12 UN	15.5	24	57.2	81	27.8	70	13.3
6000	1	1.5/16-12 UN	21.5	24	57.2	81	27.8	70	13.3
6000	1.1/4	1.5/16-12 UN	21.5	31	66.7	95	31.8	78	13.3
6000	1.1/4	1.5/8-12 UN	27.5	31	66.7	95	31.8	78	13.3
6000	1.1/2	1.5/8-12 UN	27.5	36	79.4	113	36.5	95	16.8
6000	1.1/2	1.7/8-12 UN	33	36	79.4	113	36.5	95	16.8

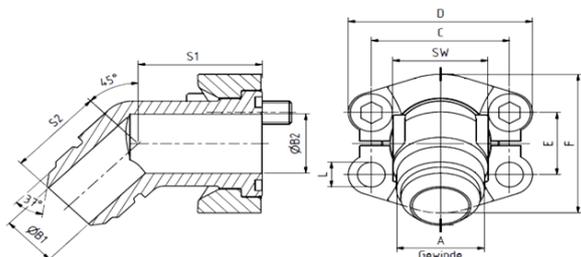

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Classe de pression psi	Taille de bride SAE in	Revêtement du surface	Dimension de filetage	Pression de service max. bar	Article
3000	3/4	Non-traité	1.1/16-12 UN	350	14312706
3000	3/4	Non-traité	7/8-14 UNF	350	14312712
3000	1	Non-traité	1.1/16-12 UN	320	14312799
3000	1	Non-traité	1.5/16-12 UN	320	14312805
3000	1.1/4	Non-traité	1.5/16-12 UN	280	14312938
3000	1.1/4	Non-traité	1.5/8-12 UN	280	14312944
3000	1.1/2	Non-traité	1.5/8-12 UN	210	14313037
3000	1.1/2	Non-traité	1.7/8-12 UN	210	14313043
6000	1/2	Non-traité	3/4-16 UNF	420	14313098
6000	1/2	Non-traité	7/8-14 UNF	420	14313103
6000	3/4	Non-traité	1.1/16-12 UN	400	14313162
6000	3/4	Non-traité	7/8-14 UNF	400	14313168
6000	1	Non-traité	1.1/16-12 UN	400	14313227
6000	1	Non-traité	1.5/16-12 UN	400	14313233
6000	1.1/4	Non-traité	1.5/16-12 UN	400	14313303
6000	1.1/4	Non-traité	1.5/8-12 UN	400	14313309
6000	1.1/2	Non-traité	1.5/8-12 UN	400	14313369
6000	1.1/2	Non-traité	1.7/8-12 UN	400	14313375

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.