



HAVIT SAE bride adaptateur DIN 3901 24° métrique complet SFCE

Comprenant deux demi-brides, jeu de boulons et joint torique.

Caractéristiques

Série: SFCE



Type de brides: SAE bride adaptateur

Matériau: Acier

Type de raccord: Métrique 24° cône


Tableau de taille:

Classe de pression	Taille de bride SAE	A	A1	B	C	D	E	F	G
psi	in		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
3000	1/2	M 22x1.5	30.2	12	38.1	54	17.5	46	48.2
3000	1/2	M 24x1.5	30.2	12	38.1	54	17.5	46	50.2
3000	3/4	M 26x1.5	38.1	15/17	47.6	65	22.3	52	53.2
3000	3/4	M 30x2	38.1	16/17	47.6	65	22.3	52	57.2
3000	3/4	M 30x2	38.1	19	47.6	65	22.3	52	53.2
3000	3/4	M 36x2	38.1	17	47.6	65	22.3	52	57.2
3000	3/4	M 36x2	38.1	19	47.6	65	22.3	52	53.2
3000	1	M 36x2	44.5	20	52.4	70	26.2	59	58.2
3000	1	M 36x2	44.5	24	52.4	70	26.2	59	54.2
3000	1	M 42x2	44.5	24	52.4	70	26.2	59	63.2
3000	1.1/4	M 36x2	50.8	20/27	58.7	79	30.2	73	60.2
3000	1.1/4	M 36x2	50.8	24/27	58.7	79	30.2	73	58.2
3000	1.1/4	M 42x2	50.8	25/28	58.7	79	30.2	73	62.2
3000	1.1/4	M 45x2	50.8	30/32	58.7	79	30.2	73	58.2
3000	1.1/4	M 52x2	50.8	28	58.7	79	30.2	73	66.2
3000	1.1/2	M 52x2	60.3	32	69.9	94	35.7	83	70.2
3000	1.1/2	M 52x2	60.3	36	69.9	94	35.7	83	64.2



Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Tableau de taille:

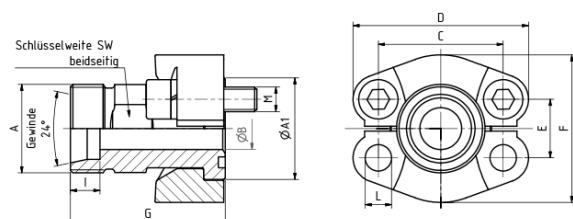

Classe de pression	Taille de bride SAE	A	A1	B	C	D	E	F	G
6000	1/2	M 24x1.5	31.8	12	40.5	56	18.2	48	53.2
6000	3/4	M 24x1.5	41.3	12/17	50.8	71	23.8	60	59.2
6000	3/4	M 30x2	41.3	16	50.8	71	23.8	60	61.2
6000	3/4	M 30x2	41.3	19	50.8	71	23.8	60	61
6000	3/4	M 36x2	41.3	17	50.8	71	23.8	60	63.2
6000	3/4	M 42x2	41.3	24/18	50.8	71	23.8	60	64
6000	1	M 36x2	47.6	20	57.2	81	27.8	70	72.2
6000	1	M 42x2	47.6	24	57.2	81	27.8	70	74
6000	1	M 52x2	47.6	24	57.2	81	27.8	70	90
6000	1.1/4	M 36x2	54	20/30	66.6	95	31.8	78	79.2
6000	1.1/4	M 42x2	54	25/30	66.6	95	31.8	78	79.2
6000	1.1/2	M 52x2	63.5	30	79.3	113	36.5	95	89.2
6000	2	M 52x2	79.4	30/47	96.8	133	44.5	114	85

Classe de pression	Taille de bride SAE	Revêtement du surface	Dimension de filetage	Pression de service max.	Article
psi	in			bar	
3000	1/2	Non-traité	15L - M22x1.5	315	14310898
3000	1/2	Non-traité	16S - M24x1.5	350	14310902
3000	3/4	Non-traité	18L - M26x1.5	315	14310918
3000	3/4	Non-traité	20S - M30x2.0	350	14310946
3000	3/4	Non-traité	22L - M30x2.0	160	14310928
3000	3/4	Non-traité	25S - M36x2.0	350	14310954
3000	3/4	Non-traité	28L - M36x2.0	160	14310938
3000	1	Non-traité	25S - M36x2.0	320	14311009
3000	1	Non-traité	28L - M36x2.0	160	14310992
3000	1	Non-traité	30S - M42x2.0	320	14311021
3000	1.1/4	Non-traité	25S - M36x2.0	280	14311078
3000	1.1/4	Non-traité	25S - M36x2.0	280	14311073
3000	1.1/4	Non-traité	28L - M36x2.0	160	14311051
3000	1.1/4	Non-traité	28L - M36x2.0	160	14311047
3000	1.1/4	Non-traité	30S - M42x2.0	280	14311088
3000	1.1/4	Non-traité	30S - M42x2.0	280	14311091
3000	1.1/4	Non-traité	35L - M45x2.0	160	14311059
3000	1.1/4	Non-traité	35L - M45x2.0	160	14311064
3000	1.1/4	Non-traité	38S - M52x2.0	280	14311101
3000	1.1/4	Non-traité	38S - M52x2.0	280	14311105
3000	1.1/2	Non-traité	38S - M52x2.0	210	14311157

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Classe de pression psi	Taille de bride SAE in	Revêtement du surface	Dimension de filetage	Pression de service max. bar	Article
3000	1 1/2	Non-traité	42L - M52x2.0	160	14311147
6000	1/2	Non-traité	16S - M24x1.5	420	14311180
6000	3/4	Non-traité	16S - M24x1.5	420	14311220
6000	3/4	Non-traité	20S - M30x2.0	420	14311229
6000	3/4	Non-traité	22L - M30x2.0	420	14311216
6000	3/4	Non-traité	25S - M36x2.0	420	14311238
6000	3/4	Non-traité	30S - M42x2.0	420	14311250
6000	1	Non-traité	25S - M36x2.0	420	14311287
6000	1	Non-traité	30S - M42x2.0	420	14311297
6000	1	Non-traité	38S - M52x2.0	350	14311307
6000	1 1/4	Non-traité	25S - M36x2.0	420	14311333
6000	1 1/4	Non-traité	30S - M42x2.0	420	14311340
6000	1 1/2	Non-traité	38S - M52x2.0	350	14311380
6000	2	Non-traité	38S - M52x2.0	350	14311402

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.