



Robinet à boisseau sphérique Série: HFKH Type: 1955 Acier inoxydable Taraudé (NPT) PN500

Caractéristiques

Série: HFKH

Type: 1955

Norme: ASME

Forme de construction: 2 voies

Construction du corps: 3 pièces

Matériau du boîtier: Acier inoxydable

Catégorie de qualité: 1.4571

Raccord: Taraudé (NPT)

Matériau de l'étanchéité secondaire à l'axe: FPM (FKM)

Matériau du joint de corps: FPM (FKM)

Matériau de l'actionneur: Acier

Température minimum de service: -40 °C

Température maximum de service: 85 °C

Application

- Recommandé dans: Hydrogène

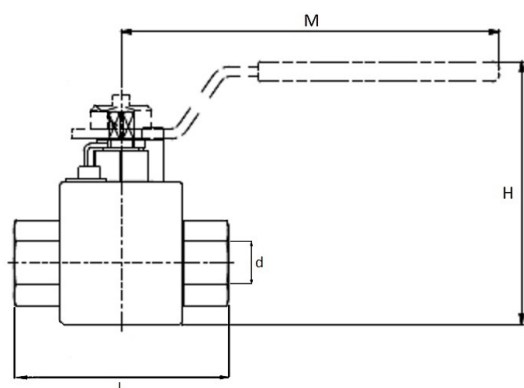


Tableau de taille:

DN	Passage intégral	d	L	H	M	Poids
		mm	mm	mm	mm	kg
1/4" [8]	Oui	8	72	78	152	0.7
1/2" [13]	Oui	13	86	81	152	1.2
1" [25]	Oui	25	131	112	202	5.2

Largeur nominale	Norme du raccordement taraudé	Classe de pression	Norme de face à face	Commande manuelle	Passage	Matériau de la sphère	Matériau du siège	Matériau de l'axe	Matériau de l'étanchéité primaire à l'axe	Article
1/4" [8]	ASME B1.20.1	PN500	Norme du fabricant	Levier	Passage intégral	1.4571 / Nitronic-50®	PEEK	Nitronic-50®	PTFE	14543791
1/2" [13]	ASME B1.20.1	PN500	Norme du fabricant	Levier	Passage intégral	1.4571 / Nitronic-50®	PEEK	Nitronic-50®	PTFE	14543793
1" [25]	ASME B1.20.1	PN500	Norme du fabricant	Levier	Passage intégral	1.4571 / Nitronic-50®	PEEK	Nitronic-50®	PTFE	14543794

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.