



ARI Robinet de régulation à deux voies Type 2833 série 35.448 acier électrique bride

Caractéristiques

Série: 35.448
Type: 2833
Matériau du boîtier: Acier coulé
Catégorie de qualité: 1.0619+N
Raccord: Bride
Norme de raccordement: EN 1092-1/02
Caractéristique fondamentale: Egal pourcentage
Plug: Cône parabolique
Plage de contrôle: 50:1
Classe de fuite: IV EN60534-4
Type de joint d'axe: Etanchéité par chevron
Matière du chapeau: 1.0619+N
Cône matériel: 1.4021
Matière du siège: 1.4021
Matière de l'axe: 1.4021
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe: PTFE
Matière du joint de chapeau: Graphite
Revêtement du surface: Couche min. 30 µm
Typique de l'actionneur: Electrique
Alimentation: 100 - 240V AC
Retour tension zéro: Sans
Signal de commande: 3 points / 0-10V / 4-20mA
Avec accusé de réception: Non
Classe de protection (Valeur IP): IP65
Avec contacts fins de course: Non
Indicateur de position: Oui
Commande manuelle: Oui
Température du fluide: -10 / 220 °C
Température ambiante: -20 / 70 °C

Application

- De l'eau.
- De la vapeur.
- De réfrigérant.
- Des liquides et des gaz neutres.

Informations techniques

- Conception compacte et variable.
 - Guide de cône robuste.
 - Entraînement rotatif à 360°.
 - Accouplement rapide entre la vanne et l'actionneur.
 - Grande plage de contrôle précis grâce au rapport de contrôle de retour de 50:1.
 - Différentes valeurs de Kvs.
 - Faible taux de fuite grâce au joint de soupape conique.
 - Caractéristique de contrôle équi-pourcentage.
 - Entraînement électrique d'Premio-Plus®.
 - Positionneur numérique intégré.
 - Equipé d'une commande manuelle d'urgence.
- Consommation électrique maximale:**
- 21 VA - Premio-plus 2,2.
 - 65 VA - Premio-plus 5, Premio-plus 12, Premio-plus 15.

Options

- Avec un soufflet de broche en inox adapté pour de l'huile thermique ou des gaz volatils.
- Diverses variantes d'étanchéités.

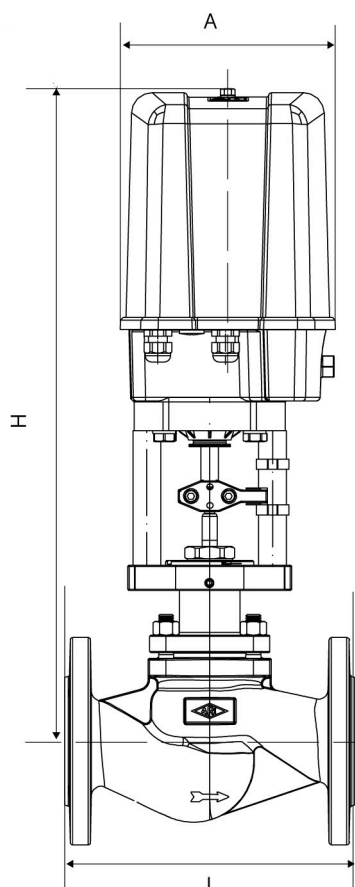


Tableau de taille:

DN	Commande	A mm	H mm	L mm	Poids kg
DN15	Premio-pl 2,2	171	496	130	10
DN20	Premio-pl 2,2	171	496	150	11
DN25	Premio-pl 2,2	171	511	160	12
DN32	Premio-pl 2,2	171	511	180	14
DN32	Premio-pl 5	171	511	180	14
DN40	Premio-pl 2,2	171	526	200	16
DN40	Premio-pl 5	171	526	200	16
DN50	Premio-pl 2,2	171	533	230	19
DN50	Premio-pl 5	171	533	230	19
DN65	Premio-pl 5	171	550	290	25
DN65	Premio-pl 15	210	667	290	29
DN80	Premio-pl 5	171	572	310	32
DN80	Premio-pl 15	210	689	350	36
DN100	Premio-pl 5	171	588	350	44
DN100	Premio-pl 15	210	705	350	48

Largeur nominale	Dimension Connexion	Classe de pression de la bride	Valeur Kvs	Course mm	Modèle de l'actionneur	Force d'ajustement kN	Temps de manœuvre s	Pression différentielle ma en position ouverte bar	Pression de fermeture bar	Article
DN15	DN15	PN40	0.1	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13424965
DN15	DN15	PN40	0.16	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13424966
DN15	DN15	PN40	0.25	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13424967
DN15	DN15	PN40	0.4	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13424968
DN15	DN15	PN40	0.63	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13424969
DN15	DN15	PN40	1	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13424970
DN15	DN15	PN40	1.6	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13424971
DN15	DN15	PN40	2.5	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13424972
DN15	DN15	PN40	4	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13424973
DN20	DN20	PN40	0.1	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13424974
DN20	DN20	PN40	0.16	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13424975
DN20	DN20	PN40	0.25	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13424976
DN20	DN20	PN40	0.4	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13424977
DN20	DN20	PN40	0.63	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13424978

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Largeur nominale	Dimension Connexion	Classe de pression de la bride	Valeur Kvs	Course	Modèle de l'actionneur	Force d'ajustement	Temps de manœuvre	Pression différentielle ma en position ouverte	Pression de fermeture	Article
				mm				bar		
DN20	DN20	PN40	1	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13424979
DN20	DN20	PN40	1.6	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13424980
DN20	DN20	PN40	2.5	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13424981
DN20	DN20	PN40	4	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13424982
DN20	DN20	PN40	6.3	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13424983
DN25	DN25	PN40	0.1	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13424984
DN25	DN25	PN40	0.16	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13424985
DN25	DN25	PN40	0.25	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13424986
DN25	DN25	PN40	0.4	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13424987
DN25	DN25	PN40	0.63	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13424988
DN25	DN25	PN40	1	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13424989
DN25	DN25	PN40	1.6	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13424990
DN25	DN25	PN40	2.5	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13424991
DN25	DN25	PN40	4	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13424992
DN25	DN25	PN40	6.3	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13424993
DN25	DN25	PN40	10	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13424994
DN32	DN32	PN40	1	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13424995
DN32	DN32	PN40	1.6	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13424996
DN32	DN32	PN40	2.5	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13424997
DN32	DN32	PN40	4	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13424998
DN32	DN32	PN40	6.3	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13424999
DN32	DN32	PN40	10	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13425000
DN32	DN32	PN40	16	15	Premio-pl 2,2	2.2	15s / 32s / 39s / 60s	28	28	13425001
DN32	DN32	PN40	16	15	Premio-pl 5	5	15s / 32s / 39s / 60s	40	40	13425002
DN40	DN40	PN40	6.3	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13425003
DN40	DN40	PN40	10	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13425004
DN40	DN40	PN40	16	15	Premio-pl 2,2	2.2	15s / 32s / 39s / 60s	28	28	13425005
DN40	DN40	PN40	16	15	Premio-pl 5	5	15s / 32s / 39s / 60s	40	40	13425007
DN40	DN40	PN40	25	15	Premio-pl 2,2	2.2	15s / 32s / 39s / 60s	17	17	13425006
DN40	DN40	PN40	25	15	Premio-pl 5	5	15s / 32s / 39s / 60s	30	40	13425008
DN50	DN50	PN40	10	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13425009
DN50	DN50	PN40	16	15	Premio-pl 2,2	2.2	15s / 32s / 39s / 60s	28	28	13425010
DN50	DN50	PN40	16	15	Premio-pl 5	5	15s / 32s / 39s / 60s	40	40	13425013

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Largeur nominale	Dimension Connexion	Classe de pression de la bride	Valeur Kvs	Course	Modèle de l'actionneur	Force d'ajustement	Temps de manœuvre	Pression différentielle ma en position ouverte	Pression de fermeture	Article
				mm		kN	s	bar	bar	
DN50	DN50	PN40	25	15	Premio-pl 2,2	2.2	15s / 32s / 39s / 60s	17	17	13425011
DN50	DN50	PN40	25	15	Premio-pl 5	5	15s / 32s / 39s / 60s	30	40	13425014
DN50	DN50	PN40	40	15	Premio-pl 2,2	2.2	15s / 32s / 39s / 60s	11	11	13425012
DN50	DN50	PN40	40	15	Premio-pl 5	5	15s / 32s / 39s / 60s	30	30	13425015
DN65	DN65	PN40	16	15	Premio-pl 5	5	15s / 32s / 39s / 60s	40	40	13425016
DN65	DN65	PN40	25	15	Premio-pl 5	5	15s / 32s / 39s / 60s	30	40	13425017
DN65	DN65	PN40	40	15	Premio-pl 5	5	15s / 32s / 39s / 60s	29	29	13425018
DN65	DN65	PN40	40	15	Premio-pl 15	15	19s / 39s / 48s / 75s	30	40	13425020
DN65	DN65	PN40	63	20	Premio-pl 5	5	20s / 43s / 53s / 80s	10	17	13425019
DN65	DN65	PN40	63	20	Premio-pl 15	15	25s / 53s / 65s / 100s	10	40	13425021
DN80	DN80	PN40	25	15	Premio-pl 5	5	15s / 32s / 39s / 60s	30	40	13425022
DN80	DN80	PN40	40	15	Premio-pl 5	5	15s / 32s / 39s / 60s	29	29	13425023
DN80	DN80	PN40	40	15	Premio-pl 15	15	19s / 39s / 48s / 75s	30	40	13425026
DN80	DN80	PN40	63	20	Premio-pl 5	5	20s / 43s / 53s / 80s	10	17	13425024
DN80	DN80	PN40	63	20	Premio-pl 15	15	25s / 53s / 65s / 100s	10	40	13425027
DN80	DN80	PN40	100	25	Premio-pl 5	5	25s / 53s / 66s / 100s	8	10	13425025
DN80	DN80	PN40	100	25	Premio-pl 15	15	32s / 66s / 81s / 125s	8	36	13425028
DN100	DN100	PN40	40	15	Premio-pl 5	5	15s / 32s / 39s / 60s	29	29	13425029
DN100	DN100	PN40	40	15	Premio-pl 15	15	19s / 39s / 48s / 75s	30	40	13425032
DN100	DN100	PN40	63	20	Premio-pl 5	5	20s / 43s / 53s / 80s	10	17	13425030
DN100	DN100	PN40	63	20	Premio-pl 15	15	25s / 53s / 65s / 100s	10	40	13425033
DN100	DN100	PN40	100	25	Premio-pl 5	5	25s / 53s / 66s / 100s	8	10	13425031
DN100	DN100	PN40	100	25	Premio-pl 15	15	32s / 66s / 81s / 125s	8	36	13425034
DN100	DN100	PN40	160	30	Premio-pl 15	15	38s / 79s / 97s / 150s	3	19	13425035

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.