


Robinet à soupape Type: 452 Bronze Bride PN16

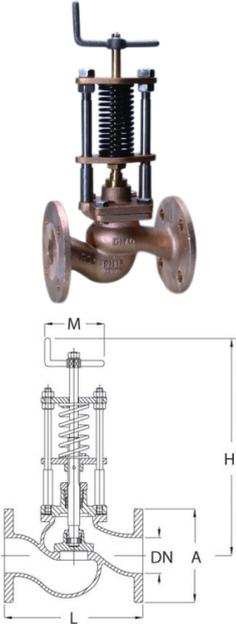

Caractéristiques

Type: 452
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Bronze
Raccord: Bride
Face de joints: Face surélevée
Type de joint d`axe: Etoupe
Matériau de l'axe: Laiton
Matériau de l'étanchéité primaire à l'axe: Graphite
Matériau du chapeau: G-CuSn5ZnPb [Rg5]

Caractéristiques (2)

Matériau du joint de chapeau: Graphite
Matériau de l'actionneur: Fonte
Température minimum de service: -10 °C
Température maximum de service: 120 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C: 16 bar

DN	A	H	L	M	Weight
mm	mm	mm	mm	mm	[kg]
15	95	295	90	100	4,8
20	105	300	150	100	5
25	115	335	160	100	6
32	140	355	180	100	8
40	150	375	200	100	10.3
50	165	400	230	100	12.5
65	185	435	290	140	25
80	200	475	310	140	31
100	220	525	350	160	41
125	250	585	400	160	59
150	285	640	480	200	85
200	340	770	600	200	144
250	395	900	730	395	220
300	445	1240	850	250	328

Size	Pressure rating	Pressure- and temperature range
DN 15 - 150	PN 16	16 bar - 120°C
DN 200 - 300	PN 10	10 bar - 120°C

Catégorie de qualité	Largeur nominale	Classe de pression	Norme de face à face	Longueur totale mm	Type de commande	Type de soupape	Type de chapeau	Joint	Matériau du clapet	Article
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	DN25	PN16	EN 558, Série 1	160	Volant	Soupape fixe	A brides	Bronze	CC491K [RG5]	12326039
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	DN25	PN16	EN 558, Série 1	160	Volant	Clapet anti-retour sans ressort	A brides	Bronze	CC491K [RG5]	13427238

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Catégorie de qualité	Largeur nominale	Classe de pression	Norme de face à face	Longueur totale mm	Type de commande	Type de soupape	Type de chapeau	Joint	Matériau du clapet	Article
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	DN32	PN16	EN 558, Série 1	180	Volant	Clapet anti-retour sans ressort	A brides	Bronze	CC491K (RG5)	13427239
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	DN40	PN16	EN 558, Série 1	200	Volant	Soupape fixe	A brides	Bronze	CC491K (RG5)	13427240
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	DN40	PN16	EN 558, Série 1	200	Volant	Clapet anti-retour sans ressort	A brides	Bronze	CC491K (RG5)	12406525
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	DN50	PN16	EN 558, Série 1	230	Volant	Clapet anti-retour sans ressort	A brides	Bronze	CC491K (RG5)	13427241
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	DN65	PN16	EN 558, Série 1	290	Volant	Soupape fixe	A brides	Bronze	CC491K (RG5)	13427242
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	DN80	PN16	EN 558, Série 1	310	Volant	Clapet anti-retour sans ressort	A brides	Bronze	CC491K (RG5)	13427243
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	DN100	PN16	EN 558, Série 1	350	Volant	Soupape fixe	A brides	Bronze	CC491K (RG5)	12609664

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.