



ARI Robinet de régulation à deux voies Type 2832 série 22.448 fonte ductile électrique bride

Caractéristiques

Série: 22.448
Type: 2832
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1049
Raccord: Bride
Norme de raccordement: EN 1092-1/02
Caractéristique fondamentale: Egal pourcentage
Plug: Cône parabolique
Plage de contrôle: 50:1
Classe de fuite: IV EN60534-4
Type de joint d'axe: Etanchéité par chevron
Matière du chapeau: 1.0619+N
Cône matériel: 1.4021
Matière du siège: 1.4021
Matière de l'axe: 1.4021
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe: PTFE
Matière du joint de chapeau: Graphite
Revêtement du surface: Couche min. 30 µm
Typique de l'actionneur: Electrique
Alimentation: 100 - 240V AC
Retour tension zéro: Sans
Signal de commande: 3 points / 0-10V / 4-20mA
Avec accusé de réception: Non
Classe de protection (Valeur IP): IP65
Avec contacts fins de course: Non
Indicateur de position: Oui
Commande manuelle: Oui
Température du fluide: -10 / 220 °C
Température ambiante: -20 / 70 °C

Application

- De l'eau.
- De la vapeur.
- De réfrigérant.
- Des liquides et des gaz neutres.

Informations techniques

- Conception compacte et variable.
 - Guide de cône robuste.
 - Entraînement rotatif à 360°.
 - Accouplement rapide entre la vanne et l'actionneur.
 - Grande plage de contrôle précis grâce au rapport de contrôle de retour de 50:1.
 - Différentes valeurs de Kvs.
 - Faible taux de fuite grâce au joint de soupape conique.
 - Caractéristique de contrôle équi-pourcentage.
 - Entraînement électrique d'Premio-Plus®.
 - Positionneur numérique intégré.
 - Equipé d'une commande manuelle d'urgence.
- Consommation électrique maximale:**
- 21 VA - Premio-plus 2,2.
 - 65 VA - Premio-plus 5, Premio-plus 12, Premio-plus 15.

Options

- Avec un soufflet de broche en inox adapté pour de l'huile thermique ou des gaz volatils.
- Diverses variantes d'étanchéités.

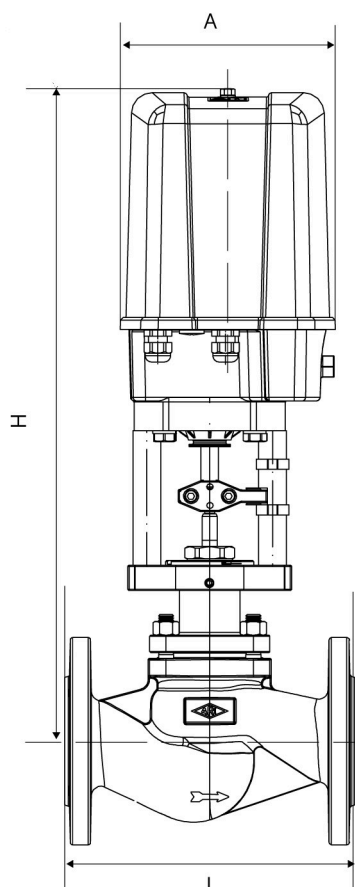


Tableau de taille:

DN	Commande	A mm	H mm	L mm	Poids kg
DN15	Premio-pl 2,2	171	496	130	10
DN20	Premio-pl 2,2	171	496	150	11
DN25	Premio-pl 2,2	171	511	160	12
DN32	Premio-pl 2,2	171	511	180	14
DN32	Premio-pl 5	171	511	180	14
DN40	Premio-pl 2,2	171	526	200	16
DN40	Premio-pl 5	171	526	200	16
DN50	Premio-pl 2,2	171	533	230	19
DN50	Premio-pl 5	171	533	230	19
DN65	Premio-pl 5	171	550	290	25
DN65	Premio-pl 15	210	667	290	29
DN80	Premio-pl 5	171	572	310	32
DN80	Premio-pl 15	210	689	350	36
DN100	Premio-pl 5	171	588	350	44
DN100	Premio-pl 15	210	705	350	48

Largeur nominale	Dimension Connexion	Classe de pression de la bride	Valeur Kvs	Course mm	Modèle de l'actionneur	Force d'ajustement kN	Temps de manœuvre s	Pression différentielle ma en position ouverte bar	Pression de fermeture bar	Article
DN15	DN15	PN40	0.1	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13447349
DN15	DN15	PN40	0.16	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13447350
DN15	DN15	PN40	0.25	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13447351
DN15	DN15	PN40	0.4	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13447352
DN15	DN15	PN40	0.63	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13447363
DN15	DN15	PN40	1	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13447364
DN15	DN15	PN40	1.6	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13447365
DN15	DN15	PN40	2.5	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13447366
DN15	DN15	PN40	4	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13447367
DN20	DN20	PN40	0.1	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13447368
DN20	DN20	PN40	0.16	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13447369
DN20	DN20	PN40	0.25	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13447370
DN20	DN20	PN40	0.4	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13447371
DN20	DN20	PN40	0.63	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13447372

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Largeur nominale	Dimension Connexion	Classe de pression de la bride	Valeur Kvs	Course	Modèle de l'actionneur	Force d'ajustement	Temps de manœuvre	Pression différentielle ma en position ouverte	Pression de fermeture	Article
				mm		kN	s	bar	bar	
DN20	DN20	PN40	1	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13447373
DN20	DN20	PN40	1.6	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13447374
DN20	DN20	PN40	2.5	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13447375
DN20	DN20	PN40	4	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13447376
DN20	DN20	PN40	6.3	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13447377
DN25	DN25	PN40	0.1	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13447378
DN25	DN25	PN40	0.16	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13447379
DN25	DN25	PN40	0.25	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13447380
DN25	DN25	PN40	0.4	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13447381
DN25	DN25	PN40	0.63	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13447382
DN25	DN25	PN40	1	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13447383
DN25	DN25	PN40	1.6	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13447384
DN25	DN25	PN40	2.5	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13447385
DN25	DN25	PN40	4	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13447386
DN25	DN25	PN40	6.3	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13447387
DN25	DN25	PN40	10	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13447388
DN32	DN32	PN40	1	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13447389
DN32	DN32	PN40	1.6	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13447390
DN32	DN32	PN40	2.5	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13447391
DN32	DN32	PN40	4	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13447392
DN32	DN32	PN40	6.3	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13447393
DN32	DN32	PN40	10	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13447394
DN32	DN32	PN40	16	15	Premio-pl 2,2	2.2	15s / 32s / 39s / 60s	28	28	13447395
DN32	DN32	PN40	16	15	Premio-pl 5	5	15s / 32s / 39s / 60s	40	40	13447396
DN40	DN40	PN40	6.3	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13447397
DN40	DN40	PN40	10	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13447398
DN40	DN40	PN40	16	15	Premio-pl 2,2	2.2	15s / 32s / 39s / 60s	28	28	13447399
DN40	DN40	PN40	16	15	Premio-pl 5	5	15s / 32s / 39s / 60s	40	40	13447401
DN40	DN40	PN40	25	15	Premio-pl 2,2	2.2	15s / 32s / 39s / 60s	17	17	13447400
DN40	DN40	PN40	25	15	Premio-pl 5	5	15s / 32s / 39s / 60s	30	40	13447402
DN50	DN50	PN40	10	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13447403
DN50	DN50	PN40	16	15	Premio-pl 2,2	2.2	15s / 32s / 39s / 60s	28	28	13447404
DN50	DN50	PN40	16	15	Premio-pl 5	5	15s / 32s / 39s / 60s	40	40	13447407

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Largeur nominale	Dimension Connexion	Classe de pression de la bride	Valeur Kvs	Course	Modèle de l'actionneur	Force d'ajustement	Temps de manœuvre	Pression différentielle ma en position ouverte	Pression de fermeture	Article
				mm		kN	s	bar	bar	
DN50	DN50	PN40	25	15	Premio-pl 2,2	2.2	15s / 32s / 39s / 60s	17	17	13447405
DN50	DN50	PN40	25	15	Premio-pl 5	5	15s / 32s / 39s / 60s	30	40	13447408
DN50	DN50	PN40	40	15	Premio-pl 2,2	2.2	15s / 32s / 39s / 60s	11	11	13447406
DN50	DN50	PN40	40	15	Premio-pl 5	5	15s / 32s / 39s / 60s	30	30	13447409
DN65	DN65	PN25	16	15	Premio-pl 5	5	15s / 32s / 39s / 60s	25	25	13447410
DN65	DN65	PN25	25	15	Premio-pl 5	5	15s / 32s / 39s / 60s	25	25	13447411
DN65	DN65	PN25	40	15	Premio-pl 5	5	15s / 32s / 39s / 60s	25	25	13447412
DN65	DN65	PN25	63	20	Premio-pl 5	5	20s / 43s / 53s / 80s	10	17	13447413
DN65	DN65	PN25	63	20	Premio-pl 15	15	25s / 53s / 65s / 100s	10	25	13447414
DN80	DN80	PN25	25	15	Premio-pl 5	5	15s / 32s / 39s / 60s	25	25	13447415
DN80	DN80	PN25	40	15	Premio-pl 5	5	15s / 32s / 39s / 60s	25	25	13447416
DN80	DN80	PN25	63	20	Premio-pl 5	5	20s / 43s / 53s / 80s	10	17	13447417
DN80	DN80	PN25	63	20	Premio-pl 15	15	25s / 53s / 65s / 100s	10	25	13447419
DN80	DN80	PN25	100	25	Premio-pl 5	5	25s / 53s / 66s / 100s	8	10	13447418
DN80	DN80	PN25	100	25	Premio-pl 15	15	32s / 66s / 81s / 125s	8	25	13447420
DN100	DN100	PN25	40	15	Premio-pl 5	5	15s / 32s / 39s / 60s	25	25	13447421
DN100	DN100	PN25	63	20	Premio-pl 5	5	20s / 43s / 53s / 80s	10	17	13447422
DN100	DN100	PN25	100	25	Premio-pl 5	5	25s / 53s / 66s / 100s	8	10	13447423
DN100	DN100	PN25	100	25	Premio-pl 15	15	32s / 66s / 81s / 125s	8	25	13447424
DN100	DN100	PN25	160	30	Premio-pl 15	15	38s / 79s / 97s / 150s	3	19	13447425

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.