



ECON® Mamelon à soudeure fig 1314 fileté à gauche

Caractéristiques


Type: 1314

Modèle: Soudure mamelon

Pression de service maximum: 400 bar

Tableau de taille:

G	A	B	C	D	L
			mm	mm	mm
1/2" BSPP(G)	7 mm	20 mm	5	14.9	40

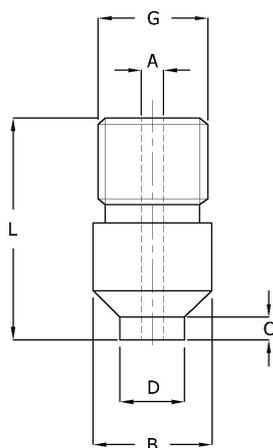

Matériau	Raccordement au process	Dimension du raccordement process	Raccordement coté instrumentation	Dimension du raccordement d'instrument	Article
Acier inoxydable	Embouts à souder	14,9	Fileté à gauche	1/2" BSPP(G)	11812133
Acier	Embouts à souder	14,9	Fileté à gauche	1/2" BSPP(G)	11812132

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.