



ARI Robinet de régulation à deux voies Type 2834 serie 55.448 inox électrique bride

Caractéristiques

Série: 55.448
Type: 2834
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Catégorie de qualité: 1.4408
Raccord: Bride
Norme de raccordement: EN 1092-1/02
Caractéristique fondamentale: Egal pourcentage
Plug: Cône parabolique
Plage de contrôle: 50:1
Classe de fuite: IV EN60534-4
Type de joint d'axe: Etanchéité par chevron
Matière du chapeau: 1.4408
Cône matériel: 1.4571
Matière du siège: 1.4571
Matière de l'axe: 1.4571
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe: PTFE
Matière du joint de chapeau: Graphite
Typique de l'actionneur: Electrique
Alimentation: 100 - 240V AC
Retour tension zéro: Sans
Signal de commande: 3 points / 0-10V / 4-20mA
Avec accusé de réception: Non
Classe de protection (Valeur IP): IP65
Avec contacts fins de course: Non
Indicateur de position: Oui
Commande manuelle: Oui
Température du fluide: -10 / 220 °C
Température ambiante: -20 / 70 °C

Application

- De l'eau.
- De la vapeur.
- De réfrigérant.
- Des liquides et des gaz neutres.

Informations techniques

- Conception compacte et variable.
 - Guide de cône robuste.
 - Entraînement rotatif à 360°.
 - Accouplement rapide entre la vanne et l'actionneur.
 - Grande plage de contrôle précis grâce au rapport de contrôle de retour de 50:1.
 - Différentes valeurs de Kvs.
 - Faible taux de fuite grâce au joint de soupape conique.
 - Caractéristique de contrôle équi-pourcentage.
 - Entraînement électrique d'Premio-Plus®.
 - Positionneur numérique intégré.
 - Equipé d'une commande manuelle d'urgence.
- Consommation électrique maximale:**
- 21 VA - Premio-plus 2,2.
 - 65 VA - Premio-plus 5, Premio-plus 12, Premio-plus 15.

Options

- Avec un soufflet de broche en inox adapté pour de l'huile thermique ou des gaz volatils.
- Diverses variantes d'étanchéités.

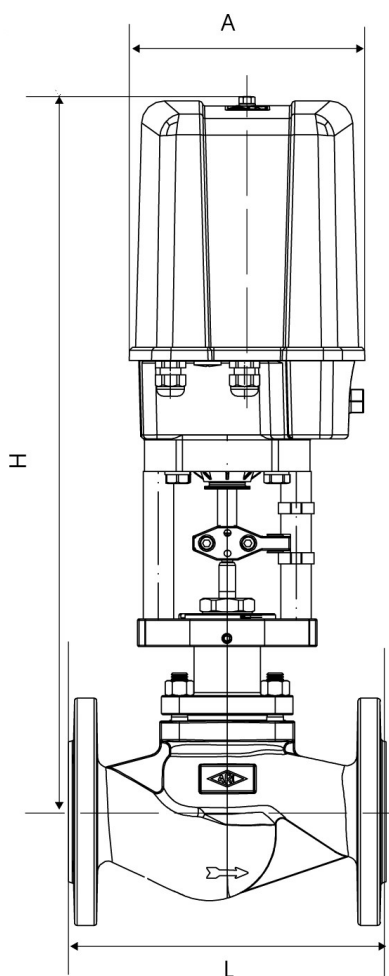


Tableau de taille:

DN	Commande	A mm	H mm	L mm	Poids kg
DN15	Premio-pl 2,2	171	496	130	10
DN20	Premio-pl 2,2	171	496	150	11
DN25	Premio-pl 2,2	171	511	160	12
DN32	Premio-pl 2,2	171	511	180	14
DN32	Premio-pl 5	171	511	180	14
DN40	Premio-pl 2,2	171	526	200	16
DN40	Premio-pl 5	171	526	200	16
DN50	Premio-pl 2,2	171	533	230	19
DN50	Premio-pl 5	171	533	230	19
DN65	Premio-pl 5	171	550	290	25
DN65	Premio-pl 15	210	667	290	29
DN80	Premio-pl 5	171	572	310	32
DN80	Premio-pl 15	210	689	350	36
DN100	Premio-pl 5	171	588	350	44
DN100	Premio-pl 15	171	588	350	44
DN100	Premio-pl 5	171	588	130	44
DN100	Premio-pl 15	210	705	350	48

Largeur nominale	Dimension Connexion	Classe de pression de la bride	Valeur Kvs	Course mm	Modèle de l'actionneur	Force d'ajustement kN	Temps de manœuvre s	Pression différentielle ma en position ouverte bar	Pression de fermeture bar	Article
DN15	DN15	PN40	0.1	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13463018
DN15	DN15	PN40	0.16	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13463019
DN15	DN15	PN40	0.25	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13463020
DN15	DN15	PN40	0.4	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13463021
DN15	DN15	PN40	0.63	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13463022
DN15	DN15	PN40	1	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13463023
DN15	DN15	PN40	1.6	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13463024
DN15	DN15	PN40	2.5	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13463025
DN15	DN15	PN40	4	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13463026
DN20	DN20	PN40	0.1	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13463027
DN20	DN20	PN40	0.16	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13463028
DN20	DN20	PN40	0.25	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13463029

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Vannes de régulation | Vannes de régulation à commande électrique

Largeur nominale	Dimension Connexion	Classe de pression de la bride	Valeur Kvs	Course	Modèle de l'actionneur	Force d'ajustement	Temps de manœuvre	Pression différentielle ma en position ouverte	Pression de fermeture	Article
				mm		kN	s	bar	bar	
DN20	DN20	PN40	0.4	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13463030
DN20	DN20	PN40	0.63	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13463031
DN20	DN20	PN40	1	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13463032
DN20	DN20	PN40	1.6	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13463033
DN20	DN20	PN40	2.5	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13463034
DN20	DN20	PN40	4	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13463035
DN20	DN20	PN40	6.3	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13463036
DN25	DN25	PN40	0.1	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13463037
DN25	DN25	PN40	0.16	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13463038
DN25	DN25	PN40	0.25	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13463039
DN25	DN25	PN40	0.4	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13463040
DN25	DN25	PN40	0.63	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13463041
DN25	DN25	PN40	1	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13463042
DN25	DN25	PN40	1.6	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13463043
DN25	DN25	PN40	2.5	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13463044
DN25	DN25	PN40	4	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13463045
DN25	DN25	PN40	6.3	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13463046
DN25	DN25	PN40	10	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13463047
DN32	DN32	PN40	1	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13463048
DN32	DN32	PN40	1.6	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13463049
DN32	DN32	PN40	2.5	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13463050
DN32	DN32	PN40	4	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13463051
DN32	DN32	PN40	6.3	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13463052
DN32	DN32	PN40	10	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13463053
DN32	DN32	PN40	16	15	Premio-pl 2,2	2.2	15s / 32s / 39s / 60s	28	28	13463054
DN32	DN32	PN40	16	15	Premio-pl 5	5	15s / 32s / 39s / 60s	40	40	13463055
DN40	DN40	PN40	6.3	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13463056
DN40	DN40	PN40	10	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13463057
DN40	DN40	PN40	16	15	Premio-pl 2,2	2.2	15s / 32s / 39s / 60s	28	28	13463058
DN40	DN40	PN40	16	15	Premio-pl 5	5	15s / 32s / 39s / 60s	40	40	13463060
DN40	DN40	PN40	25	15	Premio-pl 2,2	2.2	15s / 32s / 39s / 60s	17	17	13463059
DN40	DN40	PN40	25	15	Premio-pl 5	5	15s / 32s / 39s / 60s	30	40	13463061
DN50	DN50	PN40	10	10	Premio-pl 2,2	2.2	10s / 21s / 26s / 40s	40	40	13463062

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Largeur nominale	Dimension Connexion	Classe de pression de la bride	Valeur Kvs	Course	Modèle de l'actionneur	Force d'ajustement	Temps de manœuvre	Pression différentielle ma en position ouverte	Pression de fermeture	Article
				mm		kN	s	bar	bar	
DN50	DN50	PN40	16	15	Premio-pl 2,2	2.2	15s / 32s / 39s / 60s	28	28	13463063
DN50	DN50	PN40	16	15	Premio-pl 5	5	15s / 32s / 39s / 60s	40	40	13463066
DN50	DN50	PN40	25	15	Premio-pl 2,2	2.2	15s / 32s / 39s / 60s	17	17	13463064
DN50	DN50	PN40	25	15	Premio-pl 5	5	15s / 32s / 39s / 60s	30	40	13463067
DN50	DN50	PN40	40	15	Premio-pl 2,2	2.2	15s / 32s / 39s / 60s	11	11	13463065
DN50	DN50	PN40	40	15	Premio-pl 5	5	15s / 32s / 39s / 60s	30	30	13463068
DN65	DN65	PN40	16	15	Premio-pl 5	5	15s / 32s / 39s / 60s	40	40	13463069
DN65	DN65	PN40	25	15	Premio-pl 5	5	15s / 32s / 39s / 60s	30	40	13463070
DN65	DN65	PN40	40	15	Premio-pl 5	5	15s / 32s / 39s / 60s	29	29	13463071
DN65	DN65	PN40	40	15	Premio-pl 15	15	19s / 39s / 48s / 75s	30	40	13463073
DN65	DN65	PN40	63	20	Premio-pl 5	5	20s / 43s / 53s / 80s	10	17	13463072
DN65	DN65	PN40	63	20	Premio-pl 15	15	25s / 53s / 65s / 100s	10	40	13463074
DN80	DN80	PN40	25	15	Premio-pl 5	5	15s / 32s / 39s / 60s	30	40	13463075
DN80	DN80	PN40	40	15	Premio-pl 5	5	15s / 32s / 39s / 60s	29	29	13463076
DN80	DN80	PN40	40	15	Premio-pl 15	15	19s / 39s / 48s / 75s	30	40	13463079
DN80	DN80	PN40	63	20	Premio-pl 5	5	20s / 43s / 53s / 80s	10	17	13463077
DN80	DN80	PN40	63	20	Premio-pl 15	15	25s / 53s / 65s / 100s	10	40	13463080
DN80	DN80	PN40	100	25	Premio-pl 5	5	25s / 53s / 66s / 100s	8	10	13463078
DN80	DN80	PN40	100	25	Premio-pl 15	15	32s / 66s / 81s / 125s	8	36	13463081
DN100	DN100	PN40	40	15	Premio-pl 5	5	15s / 32s / 39s / 60s	29	29	13463082
DN100	DN100	PN40	40	15	Premio-pl 15	15	19s / 39s / 48s / 75s	30	40	13463095
DN100	DN100	PN40	63	20	Premio-pl 5	5	20s / 43s / 53s / 80s	10	17	13463093
DN100	DN100	PN40	63	20	Premio-pl 15	15	25s / 53s / 65s / 100s	10	40	13463096
DN100	DN100	PN40	100	25	Premio-pl 5	5	25s / 53s / 66s / 100s	8	10	13463094
DN100	DN100	PN40	100	25	Premio-pl 15	15	32s / 66s / 81s / 125s	8	36	13463097
DN100	DN100	PN40	160	30	Premio-pl 15	15	38s / 79s / 97s / 150s	3	19	13463098

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.