


ECON® Réducteur de pression Type 8231 bronze taraudé



Caractéristiques

Type: 8231
Modèle: Action directe
Raccord: Fileté
Pression d'entrée max.: 40 bar
Température du fluide: -20 / 120 °C
Convient pour le gaz: 1
Matériau du boîtier: Bronze
Catégorie de qualité: CC499K
Matériau du clapet: Bronze
Matériau du siège: Bronze
Matériau de la membrane: EPDM
Matériau du ressort: Acier à ressort
Matériau du capot de ressort: Bronze
Matériau d'élément filtrant: 1.4404
Avec des accouplements: Non
Disconnecteur: Non



Application

Milieux avec version à membrane EPDM :

- Air.
- Eau chaude.
- Liquides neutres et non adhésifs.
- Gaz et vapeurs neutres.

Milieux avec version à membrane FPM en option :

- Liquides non neutres.
- Huiles.
- Air comprimé avec huile aérosol.
- Carburants.

Domaine d'application :

- Installation industrielle d'eau de processus.
- Installation de bâtiment d'eau de processus.
- Système d'irrigation par pulvérisation.
- Applications d'eau potable.
- Industrie maritime.
- Recommandé dans: Aliments et boissons


Informations techniques

- Adapté pour l'eau potable conformément à la norme DIN 1988.
- Membrane EPDM montée de série.

Options

- Version à membrane FPM.
- Bouton de réglage manuel.

Tableau de taille:

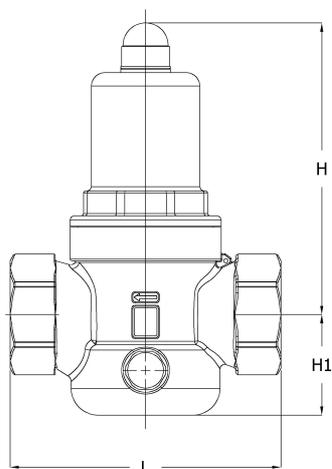

| Dimension | P bar | H mm | H1 mm | L mm |
|--------------|----------|---------|----------|---------|
| 1/2" BSPP(G) | 0.5 / 2 | 33 | 128 | 85 |
| 1/2" BSPP(G) | 1 / 8 | 33 | 102 | 85 |
| 1/2" BSPP(G) | 5 / 15 | 33 | 102 | 85 |
| 1" BSPP(G) | 0.5 / 2 | 45 | 150 | 105 |
| 1" BSPP(G) | 5 / 15 | 45 | 130 | 105 |
| 1" BSPP(G) | 1 / 8 | 45 | 130 | 105 |
| 3/4" BSPP(G) | 0.5 / 2 | 33 | 128 | 95 |
| 3/4" BSPP(G) | 5 / 15 | 33 | 102 | 95 |
| 3/4" BSPP(G) | 1 / 8 | 33 | 102 | 95 |

| Dimension Connexion | Plage de pression réduite bar | Article |
|---------------------|----------------------------------|----------|
| 1/2" BSPP(G) | 0.5 / 2 | 13456120 |
| 1/2" BSPP(G) | 1 / 8 | 13456121 |
| 1/2" BSPP(G) | 5 / 15 | 13456122 |
| 1" BSPP(G) | 0.5 / 2 | 13456126 |
| 1" BSPP(G) | 5 / 15 | 13456128 |
| 1" BSPP(G) | 1 / 8 | 13456127 |
| 3/4" BSPP(G) | 0.5 / 2 | 13456123 |
| 3/4" BSPP(G) | 5 / 15 | 13456125 |
| 3/4" BSPP(G) | 1 / 8 | 13456124 |

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.