


ECON® Réducteur de pression Type 8240 inox fileté



Caractéristiques

Type: 8240
Modèle: Action directe
Raccord: Fileté
Pression d'entrée max.: 40 bar
Température du fluide: -20 / 120 °C
Convient pour le gaz: 1
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Catégorie de qualité: 1.4408
Matériau du clapet: 1.4408
Matériau du siège: 1.4408
Matériau de la membrane: EPDM
Matériau du ressort: Acier à ressort
Matériau du capot de ressort: Acier inoxydable
Matériau d'élément filtrant: 1.4404
Avec des accouplements: Oui
Disconnecteur: Non

Application

Milieus avec version à membrane EPDM :

- Air.
- Eau distillée.
- Eau chaude.
- Liquides neutres et non adhésifs.
- Gaz et vapeurs neutres.

Milieus avec version à membrane EPDM :

- Liquides non neutres.
- Huiles.
- Air comprimé avec huile aérosol.
- Carburants.

Domaine d'application :

- Installation industrielle d'eau de processus.
- Installation de bâtiment d'eau de processus.
- Système d'irrigation par pulvérisation.
- Applications d'eau potable.
- Industrie maritime
- Systèmes secondaires de l'industrie alimentaire.
- Systèmes secondaires de l'industrie pharmaceutique.


Informations techniques

- Adapté pour l'eau potable conformément à la norme DIN 1988.
- Membrane EPDM montée de série.

Options

- Version à membrane FPM.
- Bouton de réglage manuel.

Tableau de taille:

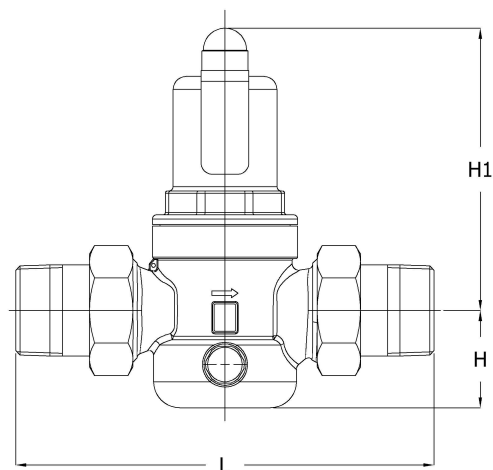

Dimension	P bar	H mm	H1 mm	L mm
1.1/2" BSPP(G)	1 / 8	70	165	226
1.1/2" BSPP(G)	5 / 15	70	165	226
1.1/2" BSPP(G)	0.5 / 2	70	185	226
1.1/4" BSPP(G)	1 / 8	45	130	193
1.1/4" BSPP(G)	5 / 15	45	130	193
1.1/4" BSPP(G)	0.5 / 2	45	150	193
1/2" BSPP(G)	0.5 / 2	33	128	142
1/2" BSPP(G)	1 / 8	33	102	142
1/2" BSPP(G)	5 / 15	33	102	142
1" BSPP(G)	1 / 8	45	130	180
1" BSPP(G)	0.5 / 2	45	150	180
1" BSPP(G)	5 / 15	45	130	180
2" BSPP(G)	1 / 8	70	165	252
2" BSPP(G)	0.5 / 2	70	185	252
2" BSPP(G)	5 / 15	70	165	252
3/4" BSPP(G)	1 / 8	33	102	158
3/4" BSPP(G)	0.5 / 2	33	128	158
3/4" BSPP(G)	5 / 15	33	102	158

Dimension Connexion	Plage de pression réduite bar	Article
1.1/2" BSPP(G)	1 / 8	13456142
1.1/2" BSPP(G)	5 / 15	13456143
1.1/2" BSPP(G)	0.5 / 2	13456141
1.1/4" BSPP(G)	1 / 8	13456139
1.1/4" BSPP(G)	5 / 15	13456140
1.1/4" BSPP(G)	0.5 / 2	13456138
1/2" BSPP(G)	0.5 / 2	13456129
1/2" BSPP(G)	1 / 8	13456130
1/2" BSPP(G)	5 / 15	13456131
1" BSPP(G)	1 / 8	13456136
1" BSPP(G)	0.5 / 2	13456135
1" BSPP(G)	5 / 15	13456137
2" BSPP(G)	1 / 8	13456145
2" BSPP(G)	0.5 / 2	13456144
2" BSPP(G)	5 / 15	13456146
3/4" BSPP(G)	1 / 8	13456133
3/4" BSPP(G)	0.5 / 2	13456132
3/4" BSPP(G)	5 / 15	13456134

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.