



BURKERT Vanne de régulation à commande pneumatique Type: 2561 Série: 2301 Acier inoxydable EC1935 Taraudé



Caractéristiques

Série: 2301
Type: 2561
Fonction: Vanne de régulation
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Catégorie de qualité: 1.4404
Raccordement au process: Taraudé [BSPP]
Norme de raccordement: DIN ISO 228-1
Caractéristique fondamentale: Egal pourcentage
Plug: Cône parabolique
Plage de contrôle: 50:1
Classe de fuite: IV selon IEC 60534-4
Type de joint d'axe: PTFE
Cône matériel: Acier inoxydable 316 Ti [1.4571]
Matériau du siège: Acier inoxydable 316 Ti [1.4571]

Matériau de l'axe: Acier inoxydable 316 [1.4408]
Typique de l'actionneur: Pneumatique
Fonctionnement positionneur: Fermeture à ressort
Positionneur: Topcontrol 8692
Signal de commande: 4 à 20mA
Classe de protection (Valeur IP): IP65/IP67
Température du fluide: -10 / 185 °C
Température ambiante: -10 / 55 °C

Application

- Recommandé dans: Aliments et boissons

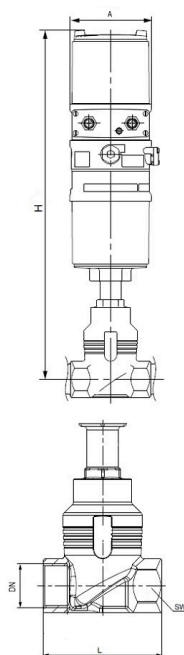


Tableau de taille:

DN	Commande	A mm	H mm	L mm	SW mm
3/8" [10]	R70	91	383	65	27
1/2" [15]	R70	91	383	65	27
3/4" [20]	R70	91	389	75	34
1" [25]	R70	91	392	90	41
1" [25]	R90	91	445	90	41
1.1/4" [32]	R90	120	473	110	50
1.1/4" [32]	R130	159	525	110	50
1.1/2" [40]	R130	159	530	120	55
2" [50]	R130	159	536	150	70

Largeur nominale	Dimension du raccordement process	Classe de pression	Valeur Kvs m³/h	Modèle de l'actionneur	Pression de fermeture bar	Avec accusé de réception	Accusé de réception	Article
DN10	3/8" [10]	PN16	2	R70	16	Oui	4 à 20mA	13614318
DN10	3/8" [10]	PN16	2.7	R70	16	Oui	4 à 20mA	13614319

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Largeur nominale	Dimension du raccordement process	Classe de pression	Valeur Kvs	Modèle de l'actionneur	Pression de fermeture	Avec accusé de réception	Accusé de réception	Article
			m³/h		bar			
DN15	1/2" [15]	PN16	2.1	R70	16	Oui	4 à 20mA	13614320
DN15	1/2" [15]	PN16	3.1	R70	16	Oui	4 à 20mA	13614321
DN15	1/2" [15]	PN16	4.3	R70	16	Oui	4 à 20mA	13614322
DN20	3/4" [20]	PN16	5.2	R70	16	Oui	4 à 20mA	13614323
DN20	3/4" [20]	PN16	7.1	R70	16	Oui	4 à 20mA	13614324
DN25	1" [25]	PN16	5.2	R70	16	Oui	4 à 20mA	13614325
DN25	1" [25]	PN16	7.2	R70	16	Oui	4 à 20mA	13614326
DN25	1" [25]	PN16	12	R90	16	Oui	4 à 20mA	13614327
DN32	1.1/4" [32]	PN16	13.4	R90	16	Oui	4 à 20mA	13614328
DN32	1.1/4" [32]	PN16	17.8	R130	16	Oui	4 à 20mA	13614329
DN40	1.1/2" [40]	PN16	20.2	R130	16	Oui	4 à 20mA	13614330
DN40	1.1/2" [40]	PN16	23.8	R130	16	Oui	4 à 20mA	13614332
DN50	2" [50]	PN16	24.6	R130	16	Oui	4 à 20mA	13614333
DN50	2" [50]	PN16	37	R130	16	Oui	4 à 20mA	13614334

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.