



BURKERT Vanne de régulation à commande pneumatique Type: 2561 Série: 2301 Acier inoxydable EC1935 Taraudé



Caractéristiques

Série: 2301
Type: 2564
Fonction: Vanne de régulation
Forme de construction: Droit
Matériau du boîtier: Acier inoxydable
Catégorie de qualité: 1.4404
Raccordement au process: Tri-clamp
Norme de raccordement: DIN 32676
Caractéristique fondamentale: Egal pourcentage
Plug: Cône parabolique
Plage de contrôle: 50:1
Classe de fuite: IV selon IEC 60534-4
Type de joint d'axe: PTFE
Cône matériel: Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Matériau du siège: Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)

Matière de l'axe: Acier inoxydable 316 (1.4408)
Typique de l'actionneur: Pneumatique
Fonctionnement positionneur: Fermeture à ressort
Positionneur: Topcontrol 8692
Signal de commande: 4 à 20mA
Classe de protection (Valeur IP): IP65/IP67
Température du fluide: -10 / 185 °C
Température ambiante: -10 / 55 °C

Application

- Recommandé dans: Aliments et boissons

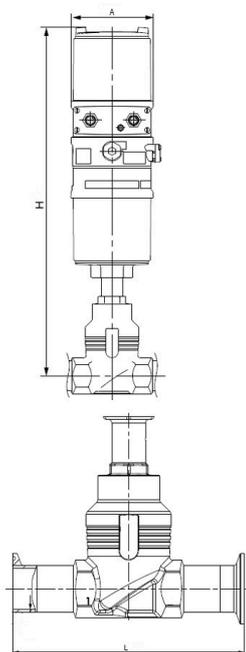


Tableau de taille:

DN	Commande	A mm	H mm	L mm
DN15	R70	91	383	126
DN20	R70	91	389	136
DN25	R90	120	445	173
DN32	R90	120	473	179
DN40	R130	159	530	193
DN50	R130	159	536	218

Largeur nominale	Dimension du raccordement process	Classe de pression	Classe de pression de la bride	Valeur Kvs	Modèle de l'actionneur	Pression de fermeture	Avec accusé de réception	Accusé de réception	Article
				m ³ /h					
DN15	34 mm	PN16	PN16	4.3	R70	16	Oui	4 à 20mA	13614335
DN20	34 mm	PN16	PN16	7.1	R70	16	Oui	4 à 20mA	13614336

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Largeur nominale	Dimension du raccordement process	Classe de pression	Classe de pression de la bride	Valeur Kvs	Modèle de l'actionneur	Pression de fermeture	Avec accusé de réception	Accusé de réception	Article
				m ³ /h		bar			
DN25	50,5 mm	PN16	PN16	12	R90	16	Oui	4 à 20mA	13614337
DN32	50,5 mm	PN16	PN16	13.4	R90	16	Oui	4 à 20mA	13614338
DN40	50,5 mm	PN16	PN16	23.8	R130	16	Oui	4 à 20mA	13614340
DN50	64 mm	PN16	PN16	37	R130	16	Oui	4 à 20mA	13614355

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.