



ASAHI Vanne à membrane Série: 14 Type: 3763 PVC-C à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort Manchon à coller PN10

Caractéristiques

Série: 14

Type: 3763

Construction du corps: A [passage standard]

Matériau du boîtier: PVC-C

Raccord: Manchon à coller

Norme de face à face: Norme du fabricant

Commande: à commande pneumatique


Principe de fonctionnement: Simple effect, fermeture par ressort

Application

- Recommandé dans: Industries chimiques

Tableau de taille:

C	L	H	M	Poids
mm	mm	mm	mm	kg
20	128	104	130	3
25	147	111	130	3
32	172	111	130	3
40	188	116	130	3.5
50	246	177	174	7
63	294	191	174	8

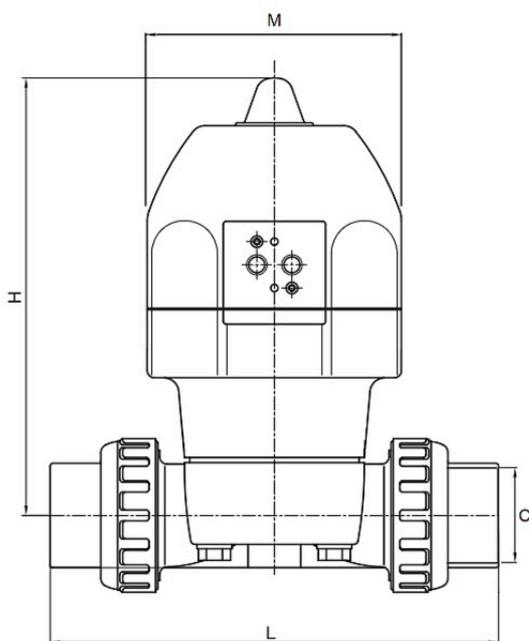

Matière de la membrane	Raccord diamètre extérieur	Classe de pression	Longueur totale	Matière du chapeau	Matière de l'actionneur	Température minimum de service	Température maximum de service	Valeur de Kv	Article
	mm		mm			°C	°C	m³/h	
EPDM	20	PN10	128	PPG	PPG	0	90	4.1	13248776
EPDM	25	PN10	147	PPG	PPG	0	90	4.6	13248777
EPDM	32	PN10	172	PPG	PPG	0	90	7.3	13248778
EPDM	40	PN10	188	PPG	PPG	0	90	9.5	13248779
EPDM	50	PN10	246	PPG	PPG	0	90	22.5	13248780
EPDM	63	PN10	294	PPG	PPG	0	90	37.2	13248781

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.