


ECON® Robinet à soupape Type: 1271 Bronze Bride PN10/16

Caractéristiques

Type: 1271
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Angle
Matériau du boîtier: Bronze
Raccord: Bride
Face de joints: Face plate
Type de joint d'axe: Etoupe
Matériau du clapet: CC491K (RG5)
Matière de l'axe: CuZn35Ni (SoMs59)
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe: Graphite

Caractéristiques [2]

Matière du chapeau: G-CuSn5ZnPb (Rg5)
Matière du joint de chapeau: Graphite
Matière de l'actionneur: Fonte
Température minimum de service: -10 °C
Température maximum de service: 200 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C: 16 bar

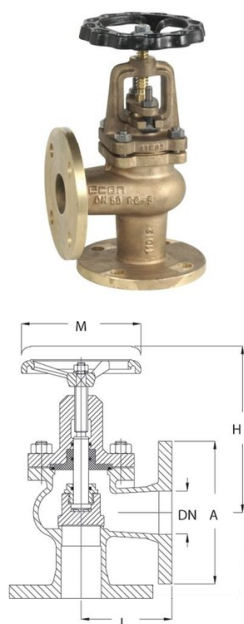

DN [mm]	A [mm]	L [mm]	H [mm]	M [mm]	Weight [kg]
15	95	65	160	120	3.6
20	105	65	160	120	4.0
25	115	70	162	140	4.5
32	140	90	170	140	5.5
40	150	90	212	160	9.0
50	165	105	225	160	11
65	185	115	229	180	15
80	200	125	268	200	20
100	220	145	303	225	28
125	250	170	340	250	42
150	285	200	383	300	65
200	340	250	620	400	90

Pressure- and temperature range				
Size	Pressure class	120°C	200°C	
DN15 - DN150	PN 16	16	13	[bar]
DN200	PN 10	10	8	[bar]

Catégorie de qualité	Largeur nominale	Classe de pression	Norme de face à face	Longueur totale mm	Type de commande	Type de soupape	Type de chapeau	Joint	Valeur de Kv m³/h	Article
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	DN15	PN16	Norme du fabricant	65	Volant, tige montante tournante	Soupape fixe	Chapeau boulonné	Bronze	5.8	13360030
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	DN20	PN16	Norme du fabricant	65	Volant, tige montante tournante	Soupape fixe	Chapeau boulonné	Bronze	8.4	13360031

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Catégorie de qualité	Largeur nominale	Classe de pression	Norme de face à face	Longueur totale mm	Type de commande	Type de soupape	Type de chapeau	Joint	Valeur de Kv m³/h	Article
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	DN25	PN16	Norme du fabricant	70	Volant, tige montante tournante	Clapet anti-retour sans ressort	Chapeau boulonné	Bronze	12	13360043
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	DN32	PN16	Norme du fabricant	90	Volant, tige montante tournante	Clapet anti-retour sans ressort	Chapeau boulonné	Bronze	21	13360044
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	DN40	PN16	Norme du fabricant	90	Volant, tige montante tournante	Soupape fixe	Chapeau boulonné	Bronze	32	13360034
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	DN40	PN16	Norme du fabricant	90	Volant, tige montante tournante	Clapet anti-retour sans ressort	Chapeau boulonné	Bronze	32	13360045
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	DN50	PN16	Norme du fabricant	105	Volant, tige montante tournante	Soupape fixe	Chapeau boulonné	Bronze	50	13360035
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	DN65	PN16	Norme du fabricant	115	Volant, tige montante tournante	Soupape fixe	Chapeau boulonné	Bronze	84	13360036
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	DN125	PN16	Norme du fabricant	170	Volant, tige montante tournante	Clapet anti-retour sans ressort	Chapeau boulonné	Bronze	312	13360050
G-CuSn5ZnPb (Rg5)	DN150	PN16	Norme du fabricant	200	Volant, tige montante tournante	Clapet anti-retour sans ressort	Chapeau boulonné	Bronze	446	13360051

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.