



Purgeur d'air automatique fig. 476 laiton fileté

Caractéristiques

Type: 476
Modèle: Purge rapide
Matériau du boîtier: Laiton
Catégorie de qualité: CW617N
Raccord: Fileté
Norme de raccordement: ISO 228-1
Joint: PTFE
Matériau du flotteur: PP
Pression de service maximum: 10 bar
Température maximum de service: 110 °C

Application

- Évacuation automatique de l'air accumulé des systèmes de chauffage et de refroidissement.
- Prévention de la corrosion, des vides d'air et de la cavitation dans les pompes de circulation.

Informations techniques

- Capuchon de protection hygroscopique pour une protection supplémentaire contre les fuites.
- Le robinet à soupape automatique facilite le remplacement sans perte d'eau.

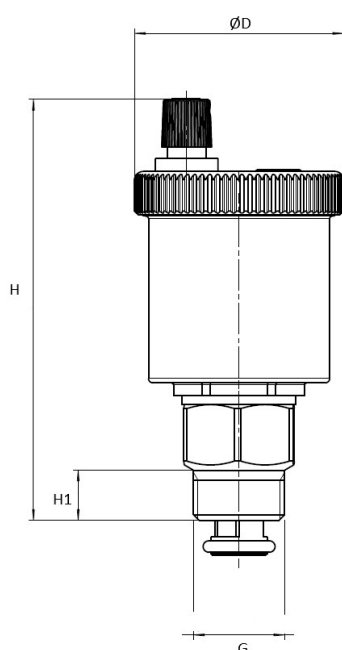


Tableau de taille:

G	ØD	H	H1	Poids
	mm	mm	mm	kg
1/2"	48	96.5	11.5	0.23
3/8"	48	96	10	0.21

Dimension Connexion	Largeur nominale	Classe de pression	Article
1/2" BSPP(G)	DN15	PN10	11811293
3/8" BSPP(G)	DN10	PN10	11811294

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.