


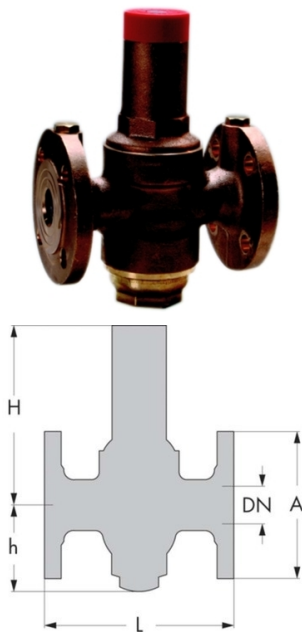

HONEYWELL Réducteur de pression type 141B série D16 bronze bride

Caractéristiques

Série: D16N
Type: 141B
Modèle: Action directe
Raccord: Bride
Pression d'entrée max.: 25 bar
Température du fluide: 0 / 65 °C
Convient pour le gaz: 1
Matériau du boîtier: Bronze
Catégorie de qualité: Rg 5
Matériau du clapet: Plastique
Matière du siège: Plastique

Caractéristiques [2]

Matière de la membrane: NBR
Matière du ressort: Acier à ressort
Matériau du capot de ressort: Laiton
Matériau d'élément filtrant: Acier inoxydable
Avec des accouplements: Non
Disconnecteur: Non

Largeur nominale	Type de performance	Valeur Kvs m³/h	Plage de pression réduite bar	Article
DN15	Standard	3	1.5 / 12	11810578
DN20	Standard	3.3	1.5 / 12	11810579
DN25	Standard	8.5	1.5 / 12	11810580
DN40	Standard	13.5	1.5 / 12	11810582

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.