


## Vannes à opercule Type: 831 Bronze Taraudé (BSPP) PN10

### Caractéristiques

**Type:** 831  
**Norme:** EN (DIN)  
**Matériau du boîtier:** Bronze  
**Raccord:** Taraudé (BSPP)  
**Type de joint d'axe:** Etoupe  
**Matière du chapeau:** Laiton  
**Matière de l'actionneur:** Aluminium  
**Température minimum de service:** -10 °C  
**Température maximum de service:** 90 °C  
**Pression maximum différentielle à 20 °C:** 10 bar

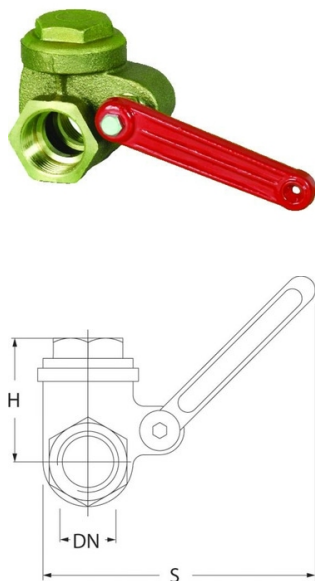

| DN<br>["] | H<br>mm | L<br>mm | S<br>mm | Weight<br>[kg] |
|-----------|---------|---------|---------|----------------|
| 3/8       | 40      | 44      | 120     | 0,37           |
| 1/2       | 40      | 46      | 130     | 0,38           |
| 3/4       | 48      | 51      | 147     | 0,55           |
| 1         | 55      | 57      | 155     | 0,76           |
| 1 1/4     | 62      | 61      | 184     | 1              |
| 1 1/2     | 68      | 67      | 215     | 1,4            |
| 2         | 81      | 77      | 250     | 2              |
| 2 1/2     | 108     | 86      | 330     | 3,45           |
| 3         | 121     | 91      | 340     | 4,5            |
| 4         | 148     | 102     | 415     | 7,35           |

| Size                                                                                                                    | Press.- and temperature range |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 3/8" - 4"                                                                                                               | 10bar- 90°C                   |
| Due to the limited closure force, the permitted pressure may not be higher than specified, including cold water service |                               |

| Catégorie de qualité | Largeur nominale | Classe de pression | Norme de face à face | Longueur totale mm | Type de commande  | Type de chapeau | Joint  | Matière de la pelle | Matière de l'axe | Article  |
|----------------------|------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|------------------|----------|
| CC491K [RG5]         | 1/2" [15]        | PN10               | Norme du fabricant   | 46                 | Commande à levier | Vissé           | Bronze | CW614N              | CW614N           | 12226242 |
| CC491K [RG5]         | 3/4" [20]        | PN10               | Norme du fabricant   | 51                 | Commande à levier | Vissé           | Bronze | CW614N              | CW614N           | 12226237 |
| CC491K [RG5]         | 1" [25]          | PN10               | Norme du fabricant   | 57                 | Commande à levier | Vissé           | Bronze | CW614N              | CW614N           | 12226235 |
| CC491K [RG5]         | 1.1/4" [32]      | PN10               | Norme du fabricant   | 61                 | Commande à levier | Vissé           | Bronze | CW614N              | CW614N           | 12712582 |
| CC491K [RG5]         | 1.1/2" [40]      | PN10               | Norme du fabricant   | 67                 | Commande à levier | Vissé           | Bronze | CW614N              | CW614N           | 12572858 |
| CC491K [RG5]         | 2" [50]          | PN10               | Norme du fabricant   | 77                 | Commande à levier | Vissé           | Bronze | CW614N              | CW614N           | 12473795 |

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

| Catégorie de qualité | Largeur nominale | Classe de pression | Norme de face à face | Longueur totale mm | Type de commande  | Type de chapeau | Joint  | Matière de la pelle | Matière de l'axe | Article  |
|----------------------|------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------|---------------------|------------------|----------|
| CC491K (RG5)         | 3" (80)          | PN10               | Norme du fabricant   | 91                 | Commande à levier | Vissé           | Bronze | CW614N              | CW614N           | 12567896 |

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.