

ERIKS V-ring type A



Le Joint en V [V-Ring] type A ERIKS de forme lisse sert de joint dynamique axial sans pression. La longueur de montage de ce produit est relativement courte. Il peut être fixé autour de l'arbre de votre application. La lèvre d'étanchéité flexible assure l'étanchéité contre une surface d'appui perpendiculaire à l'arbre. Le Joint en V [V-Ring] type A permet d'éviter que la saleté, les poussières et les projections d'eau ne pénètrent à l'intérieur de la construction. Ce joint en V est disponible en EPDM, en FKM, en HNBR et en NBR. Nous attirons votre attention sur le fait que le NBR ne résiste pas aux rayons UV et à l'ozone. Vous êtes à la recherche d'un produit de plus petite taille ? Optez alors pour le Joint en V [V-Ring] type L ERIKS. Si vous avez besoin d'un joint de plus grande taille, vous devez alors choisir le type S ou E.



Caractéristiques

Type: A

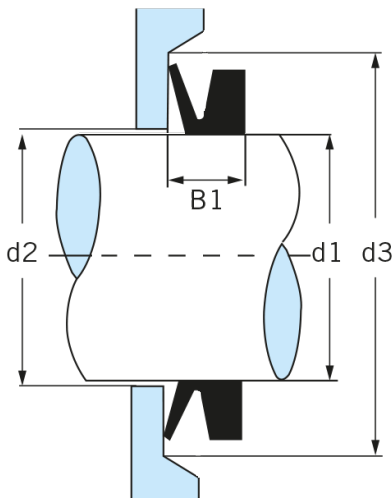
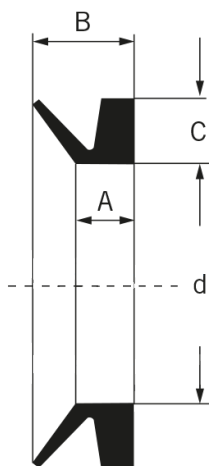




Tableau de taille:

Désignation	d1	d	C	A	B	d2 (max)	d3 (min)	B1
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
V-3A	2.7 - 3.5	2.5	1.5	2.1	3	d1 + 1	d1 + 4	2.5 ± 0.3
V-4A	3.5 - 4.5	3.2	2	2.4	3.7	d1 + 1	d1 + 6	3.0 ± 0.4
V-5A	4.5 - 5.5	4	2	2.4	3.7	d1 + 1	d1 + 6	3.0 ± 0.4
	4.5 - 5.5							3
V-6A	5.5 - 6.5	5	2	2.4	3.7	d1 + 1	d1 + 6	3.0 ± 0.4
V-7A	6.5 - 8.0	6	2	2.4	3.7	d1 + 1	d1 + 6	3.0 ± 0.4
V-8A	8.0 - 9.5	7	2	2.4	3.7	d1 + 1	d1 + 6	3.0 ± 0.4
V-10A	9.5 - 11.5	9	3	3.4	5.5	d1 + 2	d1 + 9	4.5 ± 0.6
V-12A	11.5 - 12.5	10.5	3	3.4	5.5	d1 + 2	d1 + 9	4.5 ± 0.6
V-14A	13.5 - 15.5	12.5	3	3.4	5.5	d1 + 2	d1 + 9	4.5 ± 0.6
V-16A	15.5 - 17.5	14	3	3.4	5.5	d1 + 2	d1 + 9	4.5 ± 0.6
V-18A	17.5 - 19.0	16	3	3.4	5.5	d1 + 2	d1 + 12	6.0 ± 0.8
V-20A	19 - 21	18	4	4.7	7.5	d1 + 2	d1 + 12	6.0 ± 0.8
V-22A	21 - 24	20	4	4.7	7.5	d1 + 2	d1 + 12	6.0 ± 0.8

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.



Tableau de taille:

Désignation	d1	d	C	A	B	d2 [max]	d3 [min]	B1
V-25A	24 - 27	22	4	4.7	7.5	d1 + 2	d1 + 12	6.0 ± 0.8
V-28A	27 - 29	25	4	4.7	7.5	d1 + 3	d1 + 12	6.0 ± 0.8
V-30A	29 - 31	27	4	4.7	7.5	d1 + 3	d1 + 12	6.0 ± 0.8
V-32A	31 - 33	29	4	4.7	7.5	d1 + 3	d1 + 12	6.0 ± 0.8
V-35A	33 - 36	31	4	4.7	7.5	d1 + 3	d1 + 12	6.0 ± 0.8
V-38A	36 - 38	34	4	4.7	7.5	d1 + 3	d1 + 12	6.0 ± 0.8
V-40A	38 - 43	36	5	5.5	9	d1 + 3	d1 + 15	7.0 ± 1.0
V-45A	43 - 48	40	5	5.5	9	d1 + 3	d1 + 15	7.0 ± 1.0
V-50A	48 - 53	45	5	5.5	9	d1 + 3	d1 + 15	7.0 ± 1.0
V-55A	53 - 58	49	5	5.5	9	d1 + 3	d1 + 15	7.0 ± 1.0
V-60A	58 - 63	54	5	5.5	9	d1 + 3	d1 + 15	7.0 ± 1.0
V-65A	63 - 68	58	5	5.5	9	d1 + 3	d1 + 15	7.0 ± 1.0
V-70A	86 - 73	63	6	6.8	11	d1 + 4	d1 + 18	9.0 ± 1.2
V-75A	73 - 78	67	6	6.8	11	d1 + 4	d1 + 18	9.0 ± 1.2
V-80A	78 - 83	72	6	6.8	11	d1 + 4	d1 + 18	9.0 ± 1.2
V-85A	83 - 88	76	6	6.8	11	d1 + 4	d1 + 18	9.0 ± 1.2
V-90A	88 - 93	81	6	6.8	11	d1 + 4	d1 + 18	9.0 ± 1.2
V-95A	93 - 98	85	6	6.8	11	d1 + 4	d1 + 18	9.0 ± 1.2
V-100A	98 - 105	90	6	6.8	11	d1 + 4	d1 + 18	9.0 ± 1.2
V-110A	105 - 115	99	7	7.9	12.8	d1 + 4	d1 + 21	10.5 ± 1.5
V-120A	115 - 125	108	7	7.9	12.8	d1 + 4	d1 + 21	10.5 ± 1.5
V-130A	125 - 135	117	7	7.9	12.8	d1 + 4	d1 + 21	10.5 ± 1.5
V-140A	135 - 145	126	7	7.9	12.8	d1 + 4	d1 + 21	10.5 ± 1.5
V-150A	145 - 155	135	7	7.9	12.8	d1 + 4	d1 + 21	10.5 ± 1.5
V-160A	155 - 165	144	8	9	14.5	d1 + 5	d1 + 24	12.0 ± 1.8

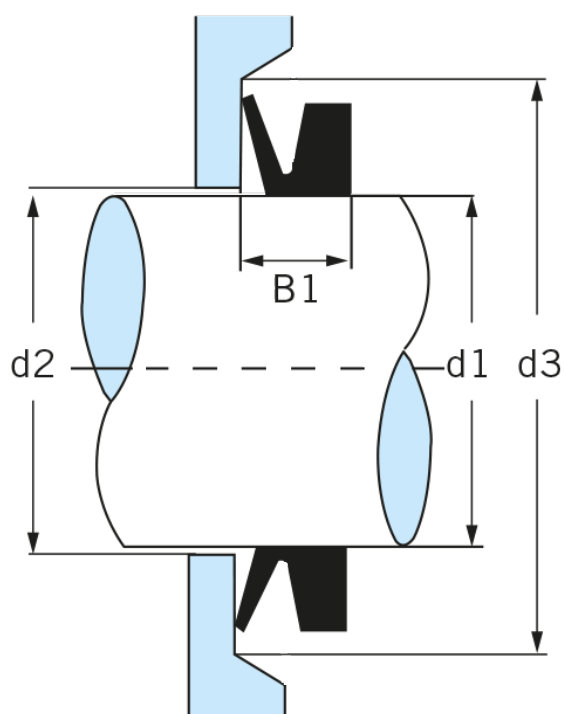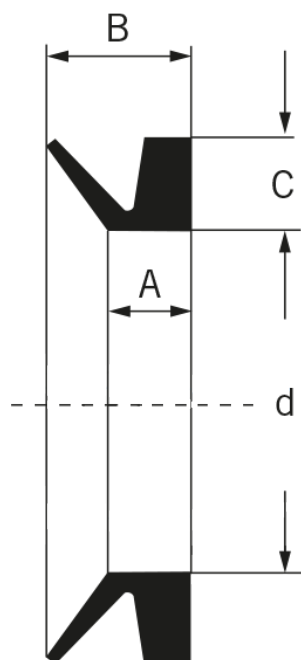

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Tableau de taille:

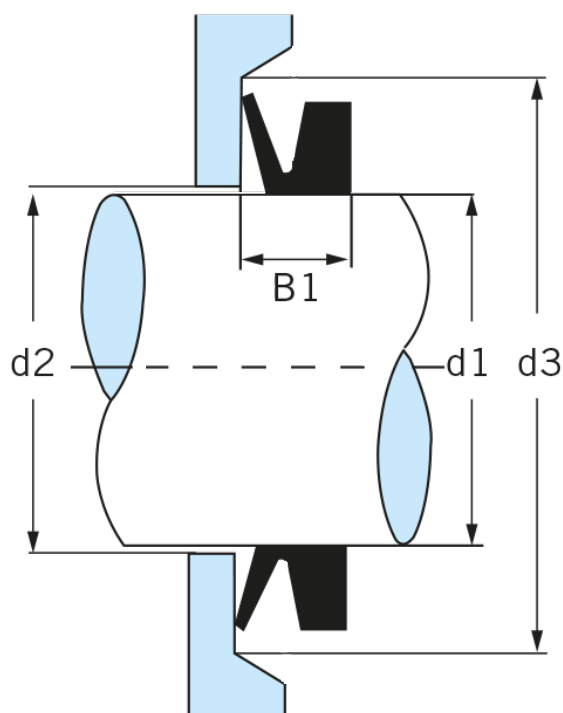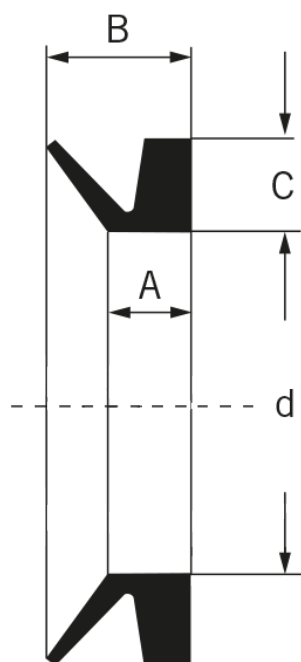

Désignation	d1	d	C	A	B	d2 [max]	d3 [min]	B1
V-170A	165 - 175	153	8	9	14.5	d1 + 5	d1 + 24	12.0 ± 1.8
V-180A	175 - 185	162	8	9	14.5	d1 + 5	d1 + 24	12.0 ± 1.8
V-190A	185 - 195	171	8	9	14.5	d1 + 5	d1 + 24	12.0 ± 1.8
V-199A	195 - 210	180	8	9	14.5	d1 + 5	d1 + 24	12.0 ± 1.8
V-200A	190 - 210	180	15	14.3	25	d1 + 10	d1 + 45	20.0 ± 4.0
V-220A	210 - 235	198	15	14.3	25	d1 + 10	d1 + 45	20.0 ± 4.0
V-250A	235 - 265	225	15	14.3	25	d1 + 10	d1 + 45	20.0 ± 4.0
V-275A	265 - 290	247	15	14.3	25	d1 + 10	d1 + 45	20.0 ± 4.0
V-300A	290 - 310	270	15	14.3	25	d1 + 10	d1 + 45	20.0 ± 4.0
V-325A	310 - 335	292	15	14.3	25	d1 + 10	d1 + 45	20.0 ± 4.0
V-350A	335 - 365	315	15	14.3	25	d1 + 10	d1 + 45	20.0 ± 4.0
V-375A	365 - 390	337	15	14.3	25	d1 + 10	d1 + 45	20.0 ± 4.0
V-400A	390 - 430	360	15	14.3	25	d1 + 10	d1 + 45	20.0 ± 4.0
	430 - 480							20
V-450A	430 - 480	405	15	14.3	25	d1 + 10	d1 + 45	20.0 ± 4.0
	480 - 530							20
V-500A	480 - 530	450	15	14.3	25	d1 + 10	d1 + 45	20.0 ± 4.0
V-550A	530 - 580	495	15	14.3	25	d1 + 10	d1 + 45	20.0 ± 4.0
V-600A	580 - 630	540	15	14.3	25	d1 + 10	d1 + 45	20.0 ± 4.0
V-650A	630 - 665	600	15	14.3	25	d1 + 10	d1 + 45	20.0 ± 4.0
	665 - 705							20
V-700A	665 - 705	630	15	14.3	25	d1 + 10	d1 + 45	20.0 ± 4.0
V-750A	745 - 785	705	15	14.3	25	d1 + 10	d1 + 45	20.0 ± 4.0
	785-830							20
V-800A	785 - 830	745	15	14.3	25	d1 + 10	d1 + 45	20.0 ± 4.0
V-850A	830 - 875	785	15	14.3	25	d1 + 10	d1 + 45	20.0 ± 4.0

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

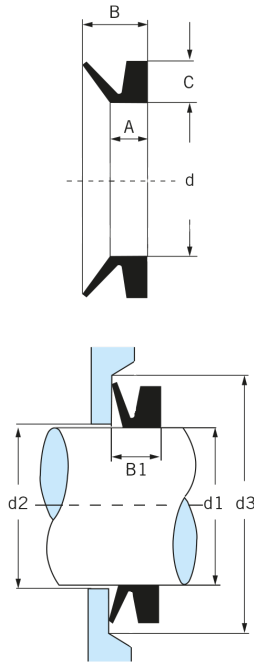


Tableau de taille:

Désignation	d1	d	C	A	B	d2 [max]	d3 [min]	B1
V-900A	875 - 920	825	15	14.3	25	d1 + 10	d1 + 45	20.0 ± 4.0
V-950A	920 - 965	865	15	14.3	25	d1 + 10	d1 + 45	20.0 ± 4.0
V-1000A	965 - 1015	910	15	14.3	25	d1 + 10	d1 + 45	20.0 ± 4.0
V-1150A	1115 - 1165	1045	15	14.3	25	d1 + 10	d1 + 45	20.0 ± 4.0
V-1200A	1165 - 1215	1090	15	14.3	25	d1 + 10	d1 + 45	20.0 ± 4.0

Désignation	Matériau	Température °C	Article
V-3A	FKM	-25 / 200	10014071
V-3A	NBR	-35 / 100	10014187
V-4A	FKM	-25 / 200	10014072
V-4A	NBR	-35 / 100	10014188
V-5A	FKM	-25 / 200	10014073
	NBR	-35 / 100	10014274
V-6A	FKM	-25 / 200	10014074
V-6A	NBR	-35 / 100	10014190
V-7A	FKM	-25 / 200	10014075
V-7A	NBR	-35 / 100	10014192
V-8A	FKM	-25 / 200	10014076
V-8A	NBR	-35 / 100	10014193
V-10A	FKM	-25 / 200	10014077
V-10A	NBR	-35 / 100	10014195
V-12A	FKM	-25 / 200	10014078
V-12A	NBR	-35 / 100	10014196
V-14A	FKM	-25 / 200	10014079
V-14A	NBR	-35 / 100	10014197
V-16A	FKM	-25 / 200	10014080
V-16A	NBR	-35 / 100	10014198
V-18A	FKM	-25 / 200	10014081
V-18A	NBR	-35 / 100	10014199
V-20A	FKM	-25 / 200	10014082
V-20A	NBR	-35 / 100	10014200
V-22A	FKM	-25 / 200	10014083
V-22A	NBR	-35 / 100	10014201
V-25A	FKM	-25 / 200	10014084
V-25A	NBR	-35 / 100	10014202
V-28A	FKM	-25 / 200	10014085
V-28A	NBR	-35 / 100	10014203
V-30A	FKM	-25 / 200	10014086

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Désignation	Matériau	Température °C	Article
V-30A	NBR	-35 / 100	10014204
V-32A	FKM	-25 / 200	10014087
V-32A	NBR	-35 / 100	10014205
V-35A	FKM	-25 / 200	10014088
V-35A	NBR	-35 / 100	10014206
V-38A	FKM	-25 / 200	10014089
V-38A	NBR	-35 / 100	10014207
V-40A	FKM	-25 / 200	10014090
V-40A	NBR	-35 / 100	10014208
V-45A	FKM	-25 / 200	10014091
V-45A	NBR	-35 / 100	10014209
V-50A	FKM	-25 / 200	10014092
V-50A	NBR	-35 / 100	10014210
V-55A	FKM	-25 / 200	10014093
V-55A	NBR	-35 / 100	10014211
V-60A	FKM	-25 / 200	10014094
V-60A	NBR	-35 / 100	10014212
V-65A	FKM	-25 / 200	10014095
V-65A	NBR	-35 / 100	10014213
V-70A	FKM	-25 / 200	10014096
V-70A	NBR	-35 / 100	10014214
V-75A	FKM	-25 / 200	10014097
V-75A	NBR	-35 / 100	10014215
V-80A	FKM	-25 / 200	10014098
V-80A	NBR	-35 / 100	10014216
V-85A	FKM	-25 / 200	10014099
V-85A	NBR	-35 / 100	10014217
V-90A	FKM	-25 / 200	10014100
V-90A	NBR	-35 / 100	10014219
V-95A	FKM	-25 / 200	10014101
V-95A	NBR	-35 / 100	10014220
V-100A	FKM	-25 / 200	10014102
V-100A	NBR	-35 / 100	10014222
V-110A	FKM	-25 / 200	10014103
V-110A	NBR	-35 / 100	10014223
V-120A	FKM	-25 / 200	10014104
V-120A	NBR	-35 / 100	10014224
V-130A	FKM	-25 / 200	10014105
V-130A	NBR	-35 / 100	10014225
V-140A	FKM	-25 / 200	10014106
V-140A	NBR	-35 / 100	10014226
V-150A	FKM	-25 / 200	10014107
V-150A	NBR	-35 / 100	10014227
V-160A	FKM	-25 / 200	10014108
V-160A	NBR	-35 / 100	10014228
V-170A	FKM	-25 / 200	10014109
V-170A	NBR	-35 / 100	10014229
V-180A	FKM	-25 / 200	10014110
V-180A	NBR	-35 / 100	10014230
V-190A	FKM	-25 / 200	10014111
V-190A	NBR	-35 / 100	10014231
V-199A	NBR	-35 / 100	10014232
V-200A	FKM	-25 / 200	10014112

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Désignation	Matériau	Température °C	Article
V-200A	NBR	-35 / 100	10014233
V-220A	FKM	-25 / 200	10014113
V-220A	NBR	-35 / 100	10014235
V-250A	FKM	-25 / 200	10014114
V-250A	NBR	-35 / 100	10014236
V-275A	FKM	-25 / 200	10014115
V-275A	NBR	-35 / 100	10014238
V-300A	FKM	-25 / 200	10014116
V-300A	NBR	-35 / 100	10014239
V-325A	FKM	-25 / 200	10014117
V-325A	NBR	-35 / 100	10014240
V-350A	FKM	-25 / 200	10014118
V-350A	NBR	-35 / 100	10014241
V-375A	FKM	-25 / 200	10014119
V-375A	NBR	-35 / 100	10014242
V-400A	FKM	-25 / 200	10014122
V-400A	NBR	-35 / 100	10014243
V-450A	FKM	-25 / 200	10014123
	NBR	-35 / 100	10014244
V-500A	FKM	-25 / 200	10014124
	NBR	-35 / 100	10014245
V-550A	NBR	-35 / 100	10014246
V-600A	FKM	-25 / 200	11012922
V-600A	NBR	-35 / 100	10014247
V-650A	NBR	-35 / 100	10014249
V-700A	FKM	-25 / 200	10014125
	NBR	-35 / 100	10014250
V-750A	FKM	-25 / 200	10014126
V-750A	NBR	-35 / 100	10014251
V-800A	FKM	-25 / 200	10014127
	NBR	-35 / 100	10014252
V-850A	NBR	-35 / 100	10014253
V-900A	NBR	-35 / 100	10014257
V-900A	NBR	-35 / 100	10014254
V-950A	NBR	-35 / 100	10014255
V-1000A	NBR	-35 / 100	11046931
V-1150A	NBR	-35 / 100	11022094
V-1200A	NBR	-35 / 100	10014258

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.