



CHEMVALVE-SCHMID Clapet anti-retour entre brides Série: PrimeSwing CSC Type: 72827PP PP Type entre-brides PN6

Clapet anti-retour à pincement en polypropylène avec clapet à charnière, pression nominale PN6.

Caractéristiques

Série: PrimeSwing CSC
Type: 72827PP
Norme: EN (DIN)
Matériau du boîtier: PP
Catégorie de qualité: Polypropylène
Raccord: Type entre-brides
Norme de face à face: Norme du fabricant
Avec ressort: Non
Température maximum de service: 100 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C: 6 bar

Application

- Industrie générale.
- Liquides et gaz neutres.
- Adapté au montage horizontal et vertical (flux ascendant).

Informations techniques


- Le montage entre les brides EN (DIN) et/ou ASME varie en fonction de la taille.
- Dans certaines combinaisons de tailles/de pressions nominales pourvues d'un anneau de centrage.
- Encombrement très court.
- Poids ultra-léger.
- Équipé d'un anneau de levage.
- Essai : EN 12266-1.
- Classe de fuite EN 12266-1 : avec joint PP ou PTFE classe D, avec joint EPDM, NBR ou FKM classe A.

Options

- Disponible avec ressort ; type 72828PP.
- Disponible en acier inoxydable ; type 72827RVS.
- Disponible en acier ; type 72827ST.
- Disponible en PTFE renforcé ; type 7282RPTFE.
- Disponible avec joint souple : EPDM, NBR, FKM ou PTFE.
- Disponible en plus grandes tailles.
- Disponible avec un joint torique dans les surfaces d'étanchéité de bride pour remplacer les joints de bride.
- Disponible avec une autre pression d'ouverture.
- Calcul de la taille correcte à partir des données de flux de processus.

Tableau de taille:

DN	d mm	D mm	L mm	W °	Poids kg
DN50	25	107	16.5	55	0.13
DN65	38	127	16.5	60	0.18
DN80	46	142	17.5	55	0.23
DN100	71.5	162	17.5	55	0.32
DN125	95	192	19.5	55	0.43
DN150	114	218	19.5	60	0.58
DN200	140	273	30	55	1.29
DN250	188	328	30	50	1.92
DN300	216	378	34	50	2.95

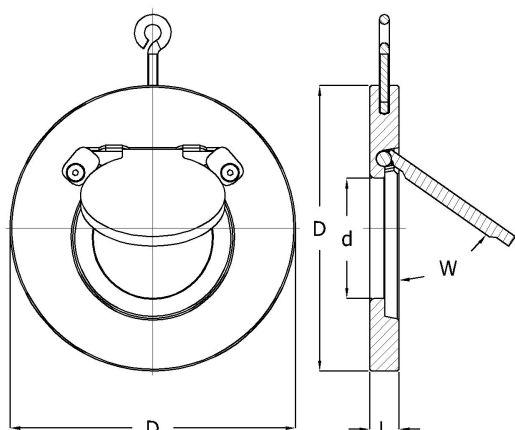

Largeur nominale	Norme de raccordement	Classe de pression	Classe de pression de la bride	Longueur totale mm	Type de clapet	Valeur de Kv m³/h	Joint	Matériau du clapet	Température minimum de service °C	Article
DN50	EN (DIN)	PN6	PN10/16	16.5	Clapet à battant	54	EPDM	PP	-10	10050505
DN50	EN (DIN)	PN6	PN10/16	16.5	Clapet à battant	54	FPM (FKM)	PP	-10	14046745
DN50	EN (DIN)	PN6	PN10/16	16.5	Clapet à battant	54	PP	PP	-10	14046735
DN65	EN (DIN)	PN6	PN10/16	16.5	Clapet à battant	75	EPDM	PP	-10	10050506
DN65	EN (DIN)	PN6	PN10/16	16.5	Clapet à battant	75	FPM (FKM)	PP	-10	14046746
DN65	EN (DIN)	PN6	PN10/16	16.5	Clapet à battant	75	PP	PP	-10	14046736
DN80	EN (DIN)	PN6	PN10/16	17.5	Clapet à battant	112	EPDM	PP	-10	10050507
DN80	EN (DIN)	PN6	PN10/16	17.5	Clapet à battant	112	PP	PP	-10	14046737
DN100	EN (DIN)	PN6	PN10/16	17.5	Clapet à battant	228	EPDM	PP	-10	10050508
DN100	EN (DIN)	PN6	PN10/16	17.5	Clapet à battant	228	FPM (FKM)	PP	-10	14046747
DN100	EN (DIN)	PN6	PN10/16	17.5	Clapet à battant	228	PP	PP	-10	14046738
DN125	EN (DIN)	PN6	PN10/16	19.5	Clapet à battant	342	EPDM	PP	-10	10050509
DN125	EN (DIN)	PN6	PN10/16	19.5	Clapet à battant	342	FPM (FKM)	PP	-10	14046748
DN125	EN (DIN)	PN6	PN10/16	19.5	Clapet à battant	342	PP	PP	-10	14046739
DN150	EN (DIN)	PN6	PN10/16	19.5	Clapet à battant	490	EPDM	PP	-10	10050510
DN150	EN (DIN)	PN6	PN10/16	19.5	Clapet à battant	490	FPM (FKM)	PP	-10	13510159
DN150	EN (DIN)	PN6	PN10/16	19.5	Clapet à battant	490	PP	PP	-10	14046740
DN200	EN (DIN)	PN6	PN10/16	30	Clapet à battant	810	EPDM	PP	-10	10050511
DN200	EN (DIN)	PN6	PN10/16	30	Clapet à battant	810	FPM (FKM)	PP	-10	14046750

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Largeur nominale	Norme de raccordement	Classe de pression	Classe de pression de la bride	Longueur totale	Type de clapet	Valeur de Kv	Joint	Matériau du clapet	Température minimum de service	Article
				mm		m³/h			°C	
DN200	EN (DIN)	PN6	PN10/16	30	Clapet à battant	810	PP	PP	-10	14046741
DN250	EN (DIN)	PN6	PN10/16	30	Clapet à battant	1.5	EPDM	PP	-10	10050512
DN250	EN (DIN)	PN6	PN10/16	30	Clapet à battant	1.5	FPM (FKM)	PP	-10	14046752
DN250	EN (DIN)	PN6	PN10/16	30	Clapet à battant	1.5	PP	PP	-10	14046742
DN300	EN (DIN)	PN6	PN10/16	34	Clapet à battant	2076	EPDM	PP	-10	10050513
DN300	EN (DIN)	PN6	PN10/16	34	Clapet à battant	2076	FPM (FKM)	PP	-10	14046753
DN300	EN (DIN)	PN6	PN10/16	34	Clapet à battant	2076	PP	PP	-10	14046743

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.