



ECON® Schuifafsluiter Type: 3840 Staal Flens PN40

Gietstalen schuifafsluiter, met buitenliggend, stijgend spindel, niet-stijgend handwiel, roestvaststalen dichting en flensaansluiting, drukklasse PN40

Kenmerken

Type: 3840

Norm: EN (DIN)

Materiaal huis: Staal

Oppervlaktebescherming: Standaard fabriekascoating

Aansluiting: Flens

Type spindelafdichting: Stopbuspakking

Materiaal spindelafdichting primair: Grafiet

Materiaal kopstuk: 1.0619+N

Materiaal kopstuk pakking: Roestvaststaal 304 SW grafiet gevuld

Materiaal bediening: Nodulair gietijzer

Min. mediumtemperatuur (continu): -20 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 450 °C

Max. drukverschil bij 20 °C: 40 bar

Toepassing


- Algemene industrie.
- Tankopslag.
- Neutrale vloeistoffen en gassen.
- Stoom, heet of koud water, olie, etc.
- Voor thermische olie adviseren wij een balgafsluiter.

Technische informatie

- Ontwerp: EN 1984.
- Testen: 12266-1 leakage rate B.

Opties

- Leverbaar in PN16 met type: 3816 (bouwlengthe serie 15).
- Leverbaar in PN25 met type: 3825 (bouwlengthe serie 15).
- Leverbaar in DN15 t/m DN40 met type: 3841
- Leverbaar met aardingsnok.
- Leverbaar met spindelverlenging.
- Leverbaar met kettingwiel.
- Voorzien van elektrische, pneumatische of hydraulische aandrijving.

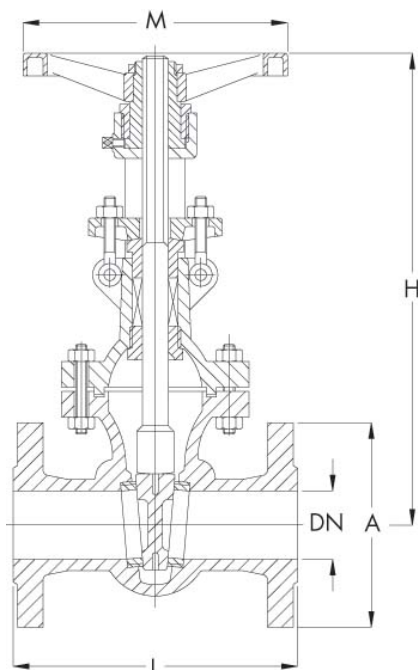

Maattabel:

DN	A	H	L	M	Gewicht
	mm	mm	mm	mm	kg
DN50	165	405	250	200	18
DN65	185	443	290	200	26.5
DN80	200	505	310	220	34
DN100	235	595	350	250	53
DN125	270	670	400	300	72
DN150	300	790	450	350	104
DN200	375	980	550	350	178
DN250	450	1200	650	450	260

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Kwaliteitsklasse	Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Norm bouw lengte	Inbouw lengte mm	Bediening	Uitvoering kopstuk	Afdichting	Materiaal schuif	Materiaal spindel	Artikel
1.0619+N	DN50	PN40	EN 558, Serie 26	250	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Geflensd kopstuk	Roestvaststaal [RVS]	1.0619+N	1.4021	13496634
1.0619+N	DN65	PN40	EN 558, Serie 26	290	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Geflensd kopstuk	Roestvaststaal [RVS]	1.0619+N	1.4021	13496635
1.0619+N	DN80	PN40	EN 558, Serie 26	310	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Geflensd kopstuk	Roestvaststaal [RVS]	1.0619+N	1.4021	13496636
1.0619+N	DN100	PN40	EN 558, Serie 26	350	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Geflensd kopstuk	Roestvaststaal [RVS]	1.0619+N	1.4021	13496637
1.0619+N	DN125	PN40	EN 558, Serie 26	400	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Geflensd kopstuk	Roestvaststaal [RVS]	1.0619+N	1.4021	13496638
1.0619+N	DN150	PN40	EN 558, Serie 26	450	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Geflensd kopstuk	Roestvaststaal [RVS]	1.0619+N	1.4021	13496639
1.0619+N	DN200	PN40	EN 558, Serie 26	550	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Geflensd kopstuk	Roestvaststaal [RVS]	1.0619+N	1.4021	13496640
1.0619+N	DN250	PN40	EN 558, Serie 26	650	Handwiel, niet-stijgend met stijgend spindel	Geflensd kopstuk	Roestvaststaal [RVS]	1.0619+N	1.4021	13496641

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.