



ASCO Magneetafsluiter 2/2 Type: 32302 serie 210 roestvaststaal binnendraad

- Bijzonderheden: Functioneert vrijwel zo goed als een direct werkende magneetafsluiter en is uitstekend geschikt voor systemen met geringe drukverschillen en lage mediumsnelheden.
- Openend vanaf 0 bar.
- Robuuste constructie, betrouwbaar en duurzaam.

Kenmerken

Serie: 210

Type: 32302

Functie: Normaal gesloten (NC)

Werking: Indirect werkend met gekoppeld membraan

Min. drukverschil: 0 bar

Elektrische aansluiting: Stekker EN 175301-803 type A

Max. viscositeit: 65 mm²/s

Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)

Kwaliteitsklasse: 1.4301

Materiaal spoelbehuizing: Epoxy

Materiaal kortsluitring: Zilver

Inschakelduur: 100 %

Beschermingsgraad (IP-waarde): IP65

Explosie veilig: Nee

SIL gecertificeerd: Nee

Toepassing

- Gesloten ringleidingssystemen met een klein drukverschil.
- Aftap van een drukloze tank.
- Gesloten ringleidingssystemen.

Media:


- Neutrale gasen.
- Licht agressieve gasen.
- Neutrale vloeistoffen.
- Hydraulische olie.

Technische informatie

- Montage bij voorkeur met de spoel naar boven, indien nodig is ieder andere positie mogelijk.

Maattabel:

Type	Maat	Spanning	A	B	C	D	E	F	H
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
C487	1/2"	AC	86	51	30	71	45	58	119
C487	1/2"	DC	91	56	33	71	50	58	116
D489	1"	AC/DC	91	56	33	95	50	98	134
C488	3/4"	AC	86	51	30	71	45	58	119
C488	3/4"	DC	91	56	33	71	50	58	116

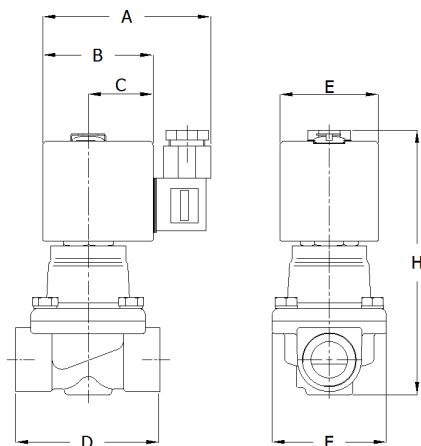

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Maat procesaansluiting	Procesaansluiting	Doorlaat	Kvs-waarde	Max. drukverschil	Spoeltype	Voedingsspanning	Vermogen	Inschakelvermogen	Afdichting	Artikel
		mm	m³/h	bar						
1/2" [15]	Binnendraad [BSPP]	16	3.4	16	400425-201	24V AC	16,7 W / 35VA	78 VA	FPM	14545766
1/2" [15]	Binnendraad [BSPP]	16	3.4	9	400425-201	24V AC	16,7 W / 35VA	78 VA	FPM	11815161
1/2" [15]	Binnendraad [NPT]	16	3.4	16	400425-201	24V AC	16,7 W / 35VA	78 VA	NBR	14545801
1/2" [15]	Binnendraad [NPT]	16	3.4	16	400625-142	24V DC	12 W (heet) - 16,8 W (koud)		FPM	14545767
1/2" [15]	Binnendraad [BSPP]	16	3.4	16	400625-142	24V DC	12 W (heet) - 16,8 W (koud)		FPM	14545769
1/2" [15]	Binnendraad [NPT]	16	3.4	3	400425-142	24V DC	9 W (warm) - 11,2 W (koud)		FPM	11815166
1/2" [15]	Binnendraad [NPT]	16	3.4	16	400425-217	230V AC	16,7 W / 35VA	78 VA	EPDM	14545765
1/2" [15]	Binnendraad [BSPP]	16	3.4	16	400425-217	230V AC	16,7 W / 35VA	78 VA	FPM	14545764
1/2" [15]	Binnendraad [NPT]	16	3.4	16	400425-217	230V AC	16,7 W / 35VA	78 VA	FPM	14545768
1/2" [15]	Binnendraad [BSPP]	16	3.4	16		230V AC	16,7 W / 35VA	78 VA	NBR	14546811
1/2" [15]	Binnendraad [NPT]	16	3.4	16	400425-217	230V AC	16,7 W / 35VA	78 VA	NBR	14545770
1" [25]	Binnendraad [NPT]	25	9.6	16	400525-101	24V AC	15,4 W / 33,6 VA	110 VA	FPM	14545799
1" [25]	Binnendraad [BSPP]	25	9.6	16	400625-242	24V DC	16,8 W (heet) - 23 W (koud)		NBR	14545804
1" [25]	Binnendraad [NPT]	25	9.6	16	400625-242	24V DC	16,8 W (heet) - 23 W (koud)		NBR	14545800
1" [25]	Binnendraad [BSPP]	25	9.6	16	400525-117	230V AC	15,4 W / 33,6 VA	110 VA	FPM	14545798
1" [25]	Binnendraad [NPT]	25	9.6	16	400525-117	230V AC	15,4 W / 33,6 VA	110 VA	FPM	14545797
1" [25]	Binnendraad [BSPP]	25	9.6	16	400525-117	230V AC	15,4 W / 33,6 VA	110 VA	NBR	14545805
3/4" [20]	Binnendraad [NPT]	16	3.9	16	400425-201	24V AC	16,7 W / 35VA	78 VA	FPM	14545771
3/4" [20]	Binnendraad [BSPP]	16	3.9	16	400425-201	24V AC	16,7 W / 35VA	78 VA	FPM	14545772
3/4" [20]	Binnendraad [BSPP]	16	3.9	3	400425-142	24V DC	9 W (warm) - 11,2 W (koud)		FPM	11815168
3/4" [20]	Binnendraad [NPT]	16	3.9	16	400625-142	24V DC	12 W (heet) - 16,8 W (koud)		FPM	14545795
3/4" [20]	Binnendraad [BSPP]	16	3.9	16	400625-142	24V DC	12 W (heet) - 16,8 W (koud)		FPM	14545796
3/4" [20]	Binnendraad [NPT]	16	3.9	16	400425-217	230V AC	16,7 W / 35VA	78 VA	FPM	14545793
3/4" [20]	Binnendraad [BSPP]	16	3.9	16	400425-217	230V AC	16,7 W / 35VA	78 VA	FPM	14545794

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.