



ASAHI Membranaafsluiter Serie: 14 Type: 3763 PVC-C Flens PN10

Kenmerken

Serie: 14
Type: 3763
Constructie huis: A (Brug type)
Materiaal huis: PVC-C
Aansluiting: Flens
Norm bouwlengte: EN 558, Serie 1
Handbediening: Handwiel

Toepassing


- Deze membranaafsluiter is algemeen toepasbaar voor diverse chemische toepassingen, als ook voor algemene watersystemen.
- Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie

- 1-delige PVC-C membranaafsluiter met rubber of PTFE membraan.
- Deze membranaafsluiter heeft DIN EN 1092-1 PN10/16 flens aansluitingen en kan door middel van inserts rechtstreeks op een paneel gemonteerd worden.
- Bediening met behulp van een PP handwiel, inclusief een visuele standindicatie.
- Door het dynamische design is het mogelijk de afsluiter met een lage, gelijk verdeelde kracht te bedienen.
- Door de universele bajonetaansluiting is het uitwisselen van het membraan zeer eenvoudig.

Maattabel:

DN	A	L	H	M	Gewicht
	mm	mm	mm	mm	kg
DN15	95	130	104	100	0.7
DN20	105	150	88	100	0.8
DN25	115	160	111	100	1.1
DN32	135	180	116	100	1.4
DN40	150	200	177	156	2.8
DN50	158	230	191	156	3.6
DN65	185	290	266	220	5.6
DN80	200	310	280	220	7.4
DN100	220	350	329	257	11.5

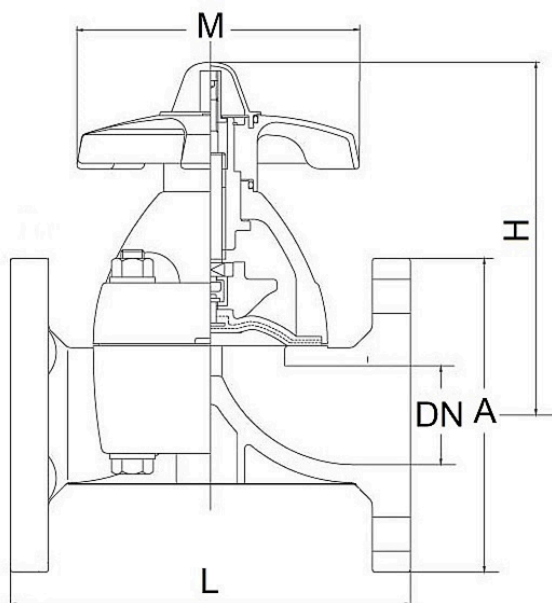

Materiaal membraan	Uitwendige buisdiameter aansluiting	Nom. binnendiameter	Druktrap artikel	Inbouwlengte	Materiaal kopstuk	Materiaal bediening	Min. mediumtemperatuur (continu) °C	Max. mediumtemperatuur (continu) °C	Kv-waarde	Artikel
	mm			mm					m³/h	
EPDM	20	DN15	PN10	130	PP	PP	0	90	4.1	12478769
EPDM	25	DN20	PN10	150	PP	PP	0	90	4.6	12478770
EPDM	32	DN25	PN10	160	PP	PP	0	90	7.3	12478771
EPDM	40	DN32	PN10	180	PP	PP	0	90	9.5	12478772
EPDM	50	DN40	PN10	200	PP	PP	0	90	22.5	12478773
EPDM	63	DN50	PN10	230	PP	PP	0	90	37.2	12478774

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal membraan	Uitwendige buisdiameter aansluiting	Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Inbouwlengte	Materiaal kopstuk	Materiaal bediening	Min. mediumtem- peratuur (continu)	Max. mediumtem- peratuur (continu)	Kv-waarde	Artikel
	mm			mm			°C	°C	m³/h	
EPDM	75	DN65	PN10	290	PP	PP	0	90	73.4	12478775
EPDM	90	DN80	PN10	310	PP	PP	0	90	99.4	12478776
EPDM	110	DN100	PN10	350	PP	PP	0	90	159.8	12478777
PTFE	20	DN15	PN10	130	PP	PP	0	90	4.1	12478778
PTFE	25	DN20	PN10	150	PP	PP	0	90	4.6	12478779
PTFE	32	DN25	PN10	160	PP	PP	0	90	7.3	12478780
PTFE	40	DN32	PN10	180	PP	PP	0	90	9.5	12478782
PTFE	50	DN40	PN10	200	PP	PP	0	90	22.5	12478783
PTFE	63	DN50	PN10	230	PP	PP	0	90	37.2	12410637
PTFE	75	DN65	PN10	290	PP	PP	0	90	73.4	12478784
PTFE	90	DN80	PN10	310	PP	PP	0	90	99.4	12426757
PTFE	110	DN100	PN10	350	PP	PP	0	90	159.8	12447655

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.