



ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3769 PVDF Flens PN10

Dit is een dual-use of gecontroleerd artikel. Bij export van dit artikel buiten de EU is een exportvergunning vereist van de regelgevende instanties.

Kenmerken

Serie: 14

Type: 3769

Constructie huis: A (Brug type)

Materiaal huis: PVDF

Aansluiting: Flens

Norm bouwlengte: EN 558, Serie 1

Handbediening: Handwiel

Toepassing


- Deze membraanafsluiter is algemeen toepasbaar voor diverse chemische toepassingen, als ook voor algemene watersystemen.
- Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie

- 1-delige PVDF membraanafsluiter met PTFE membraan.
- Deze membraanafsluiter heeft DIN EN 1092-1 PN10/16 flens aansluitingen en kan door middel van inserts rechtstreeks op een paneel gemonteerd worden.
- Bediening met behulp van een PP handwiel, inclusief een visuele standindicatie.
- Door het dynamische design is het mogelijk de afsluiter met een lage, gelijk verdeelde kracht te bedienen.
- Door de universele bajonetaansluiting is het uitwisselen van het membraan zeer eenvoudig.

Maattabel:

DN	A	L	H	M	Gewicht
	mm	mm	mm	mm	kg
DN15	95	130	104	100	0.8
DN20	105	150	88	100	0.9
DN25	115	160	111	100	1.2
DN32	135	180	116	100	1.5
DN40	150	200	177	156	2.9
DN50	158	230	191	156	3.9
DN65	185	290	266	220	6
DN80	200	310	280	220	7.4
DN100	220	350	329	257	12.5

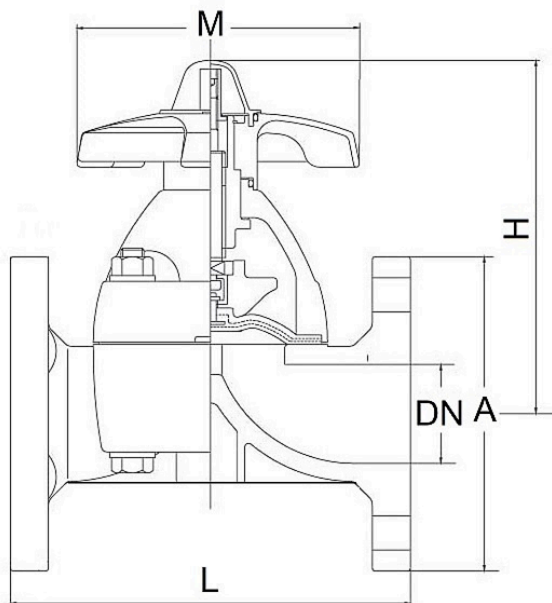

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

Materiaal membraan	Uitwendige buisdiameter aansluiting	Nom. binnendiam- eter	Druktrap artikel	Inbouwlengte	Materiaal kopstuk	Materiaal bediening	Min. mediumtem- peratuur (continu)	Max. mediumtem- peratuur (continu)	Kv-waarde	Artikel
	mm			mm			°C	°C	m³/h	
PTFE	20	DN15	PN10	130	PPG	PP	-40	120	4.1	12478878
PTFE	25	DN20	PN10	150	PPG	PP	-40	120	4.6	12478879
PTFE	32	DN25	PN10	160	PPG	PP	-40	120	7.3	12478880
PTFE	40	DN32	PN10	180	PPG	PP	-40	120	9.5	12478881
PTFE	50	DN40	PN10	200	PPG	PP	-40	120	22.5	12478882
PTFE	63	DN50	PN10	230	PPG	PP	-40	120	37.2	12478883
PTFE	75	DN65	PN10	290	PPG	PP	-40	120	73.4	12478884
PTFE	90	DN80	PN10	310	PPG	PP	-40	120	99.4	12478885
PTFE	110	DN100	PN10	350	PPG	PP	-40	120	159.8	12478886

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.