


FORMAT Combitap 1/4" zeskant HSS-E type 1657

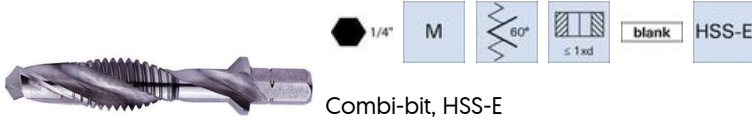

Uitvoering:

met kruisslijping en 1/4"-zeskantschacht.

Toepassing:

voor kerngatboren, draadsnijden en ontbramen in één bewerking.

De warmtebehandelde inductiezone zorgt voor een grotere buigelasticiteit, waardoor het risico op breuken aanzienlijk vermindert, daardoor een

50% hogere

Levensduur.

Combi-bits zijn ontworpen voor het draadsnijden met accu- en handboormachines, rechts- en linksomdraaiend. Ze zijn ook geschikt voor het draadsnijden op stationaire boormachines. Materiaaldikte niet boven nom. draad-Ø (M6 = 6 mm materiaaldikte). Bijzonder geschikt voor montagewerk en kleine series. Let er op dat de gereedschapsas en gatas nauwkeurig in een lijn liggen en maak gebruik van een geschikte snijolie [bestelnr. 9829].

Kenmerken

Draadsoort: Metrisch

Draadsoort	Draadmaat [M..]	Spied binnenschroefdraad mm	Materiaal	Artikel
Metrisch	3	5	HSS-E	12738712
Metrisch	4	7	HSS-E	12738715
Metrisch	5	8	HSS-E	12738718
Metrisch	6	1	HSS-E	12738721
Metrisch	8	125	HSS-E	12738723
Metrisch	10	15	HSS-E	12738726
Metrisch	12	175	HSS-E	12738729

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.