



CHEMVALVE-SCHMID Inklem terugslagklep Serie: PrimeNozzle CSL Type: 632 Roestvaststaal (RVS) Wafer type PN40

Roestvaststalen tussenbouw terugslagklep met stroomlijn-klep en veer, drukklasse PN40.

Kenmerken

Serie: PrimeNozzle CSL

Type: 632

Norm: EN (DIN)

Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)

Kwaliteitsklasse: 1.4408

Aansluiting: Wafer type

Norm bouw lengte: EN 558, Serie 52

Met veer: Ja

Min. mediumtemperatuur (continu): -10 °C

Max. mediumtemperatuur (continu): 300 °C

Max. drukverschil bij 20 °C: 52 bar

Toepassing

- Algemene industrie.
- Utiliteit toepassingen (HVAC).
- Corrosieve en neutrale vloeistoffen en gassen.
- Stoom en olie.
- Geschikt voor horizontale en verticale (stijgende stroming) montage.

Technische informatie


- Lage stromingsweerstand door getroomlijnde klepvorm.
- Montage tussen flenzen: PN10, 16, 25, 40, Class 150 of Class 300.
- Bouwlengte: EN 558, Serie 52.
- Testen: EN 12266-1.
- Lekkage klasse EN 12266-1: met metalen afdichting klasse C, met PTFE afdichting klasse D, met EPDM, NBR of FKM afdichting klasse A.
- Informatie over openingsdrukken op aanvraag.

Opties

- Leverbaar met schotelklep type: 72619 [bouw lengte EN 558, Serie 49] of type: 8570 [bouw lengte EN 558, Serie 52].
- Leverbaar in speciale materialen als Duplex, Titanium of Hastelloy.
- Leverbaar met zachte afdichting: EPDM, NBR, FKM of PTFE.
- Leverbaar in grotere maten.
- Leverbaar in hogere drukklassen.
- Leverbaar voor andere flens druktrappen.
- Leverbaar met een andere openingsdruk.
- Berekening van de juiste doorlaat op basis van proces stromingsgegevens.

Maattabel:

DN	d1 mm	d2 mm	D1 mm	D2 mm	L mm	Gewicht kg
DN15 - 1/2"	16.5	18.1	46.6	61	25	0.3
DN20 - 3/4"	22	23	57.2	77	31.5	0.5
DN25 - 1"	25.6	27.7	66.7	77	35.5	0.6
DN40 - 1.1/2"	41	41	85.7	98.5	45	1.4
DN50 - 2"	52	52	104	116	56	2.2
DN65 - 2.1/2"	59.5	66	118	144	63	3.3
DN80 - 3"	75.7	82	134	154	71	4.8
DN100 - 4"	94.1	105	159	185	80	7

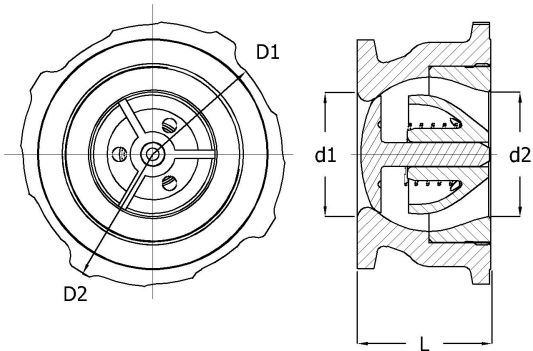

Nom. binnendiam- eter	Normering aansluiting	Druktrap artikel	Druktrap flens	Inbouwlengte mm	Klepvorm	Kv-waarde m³/h	Afdichting	Materiaal klep	Materiaal veer	Artikel
DN15 - 1/2"	EN (DIN)/ ASME	PN40	PN10/16/25/40 en Class 150/300	25	Streamline schijf	5.5	Roestvaststaal [RVS]	1.4408	1.4401	12986265
DN20 - 3/4"	EN (DIN)/ ASME	PN40	PN10/16/25/40 en Class 150/300	31.5	Streamline schijf	9.2	Roestvaststaal [RVS]	1.4408	1.4401	12986266
DN25 - 1"	EN (DIN)/ ASME	PN40	PN10/16/25/40 en Class 150/300	35.5	Streamline schijf	12.6	Roestvaststaal [RVS]	1.4408	1.4401	12986267
DN40 - 1.1/2"	EN (DIN)/ ASME	PN40	PN10/16/25/40 en Class 150/300	45	Streamline schijf	31	Roestvaststaal [RVS]	1.4408	1.4401	12708466
DN50 - 2"	EN (DIN)/ ASME	PN40	PN10/16/25/40 en Class 150/300	56	Streamline schijf	48.3	Roestvaststaal [RVS]	1.4408	1.4401	12708468
DN65 - 2.1/2"	EN (DIN)/ ASME	PN40	PN10/16/25/40 en Class 150/300	63	Streamline schijf	69.8	Roestvaststaal [RVS]	1.4408	1.4401	12708469
DN80 - 3"	EN (DIN)/ ASME	PN40	PN10/16/25/40 en Class 150/300	71	Streamline schijf	110.9	Roestvaststaal [RVS]	1.4408	1.4401	12708471
DN100 - 4"	EN (DIN)/ ASME	PN40	PN10/16/25/40 en Class 150/300	80	Streamline schijf	164.6	Roestvaststaal [RVS]	1.4408	1.4401	12708472

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.